

ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE

Direction commerciale
BP 50142 - 43, avenue Félix Louat
60307 SENLIS Cedex
Tél. : 03 44 62 20 00 - Fax : 03 44 62 21 46

SERVICE CONSOMMATEURS

BP 50142 - 43, avenue Félix Louat
60307 SENLIS Cedex
Tél. : 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel)
ehp.consommateur@electrolux.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 17h45

Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - RCS 552 042 285 Compègne. Réalisation Graphoblique Design. Textes et photos non contractuels. Mai 2017



Electrolux - Collection Encastrable et Pose libre 2017-2018



Inspiration 2017 - 2018

Collection Encastrable
et Pose libre



Electrolux

Ce document est destiné aux professionnels et ne doit être remis aux particuliers que sur leur demande expresse. Dans le souci d'une amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes les modifications liées à l'évolution technique (Décret du 24.03.78).

Electrolux partenaire des chefs

Depuis plus de 90 ans, Electrolux accompagne les plus grands chefs grâce à sa gamme de produits professionnels. Aujourd'hui, en s'associant à Taste of Paris, Electrolux vous invite à découvrir un festival de goûts et de saveurs dans un lieu d'exception, le Grand Palais. Nous vous donnons rendez-vous du 18 au 21 Mai 2017 pour la troisième édition de cet événement unique.



RETROUVEZ NOUS SUR
www.electrolux.fr/tasteofparis

taste
OF PARIS

18-21 MAI 2017 GRAND PALAIS

En partenariat avec



Electrolux

PARTENAIRE
OFFICIEL
2017

Sommaire



Cuisson

Fours.....	14
Gamme compact.....	22
Micro-ondes.....	26
Cahiers techniques.....	32
Tables induction.....	45
Tables vitrocéramique.....	56
Tables gaz.....	59
Tables électriques.....	65
Dominos.....	66
Cahiers techniques.....	70
Cuisinières.....	83
Cahiers techniques.....	88
Hottes îlots.....	97
Hottes murales.....	101
Hotte ascenseur.....	107
Hottes classiques.....	108
Hottes intégration discrète.....	109
Groupe filtrants.....	110
Gamme moteur séparé.....	112
Cahiers techniques.....	114



Froid encastrable

Niche 185 cm.....	127
Niche 178 cm.....	128
Niche 158 cm.....	132
Niche 122 cm.....	132
Niche 88 cm.....	134
Niche 82 cm.....	135
Cahiers techniques.....	136

Froid pose libre

Réfrigérateurs américain.....	144
Réfrigérateurs combinés.....	145
Réfrigérateurs 2 portes.....	148
Réfrigérateurs 1 porte.....	150
Congélateurs armoires.....	155
Congélateurs coffres.....	159
Cahiers techniques.....	162



Lave-vaisselle

Lave-vaisselle encastrable.....	175
Cahiers techniques.....	182
Lave-vaisselle pose libre.....	186
Cahiers techniques.....	188



Home Comfort

Climatiseurs portables.....	192
Cahier technique.....	193



Lavage

Lave-Linge à chargement frontal.....	199
Lavante-Séchante.....	209
Lave-linge à chargement par le dessus.....	212
Sèche-Linge.....	215
Lavage Intégrable.....	218
Cahiers techniques.....	220



Accessoires

Accessoires fours.....	228
Accessoires micro-ondes.....	229
Accessoires tables.....	230
Accessoires Infinite Chef Collection.....	233
Accessoires hottes.....	234
Accessoires froid.....	238
Accessoires lave-vaisselle.....	239
Accessoires lavage.....	240



À votre service



Service Commercial

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi
au 03 44 62 29 98
de 8h30 à 17h45.

Service Consommateurs

08 09 100 100 Service gratuit
+ prix appel

Du lundi au vendredi
de 8h à 17h45

Appareils gros électroménager :
ehp.consommateur@electrolux.fr
www.electrolux.fr



Garantie GCPLUS

Les appareils Electrolux déclarés
sur le portail GCPLUS bénéficient
d'une garantie 2 ans pièces,
main d'œuvre et déplacement.

Le consommateur recevra à domicile
un certificat de garantie. Pour toute
intervention, il devra contacter
le Service Consommateurs.



TradePlace, la plateforme Electrolux

Qu'est ce que le www.tradeplace.com ?

TradePlace est une plateforme digitale
permettant d'accéder librement à des services
innovants, gratuits et ouverts 24h/7 J



- Passez directement vos commandes
- Gagnez du temps de traitement
- Accélérer les flux logistique



- Suivez vos commandes en temps réel
- Obtenez les prix d'achat
- Consultez nos stocks



- Accédez aux fiches produits
- Imprimez les étiquettes énergétiques
- Télécharger la documentation utilisateurs



- Enregistrez vous sur www.traceplace.com
- Rejoignez notre système d'information
- Nous vous accompagnons au 03 44 62 28 10 option 2

Accessoires

Pour toute demande concernant
les accessoires et les pièces détachées :

1) consulter et commander
sur notre site internet :
<https://shop.electrolux.fr>

2) contacter le Service Accessoires :

08 09 100 100 Service gratuit
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9h à 18h




ou service.pieces-detachees@electrolux.fr

Une installation facile et rapide

Retrouvez toutes les étapes
d'installation produit en vidéo
sur www.installationelectrolux.fr



FACILITÉ



RAPIDITÉ



RÉSULTAT PARFAIT



ELECTROLUX FOUR
COMPACT INSTALLATION
EN COLONNE



ELECTROLUX TABLE
INDUCTION INSTALLATION
SUR PLAN DE TRAVAIL



ELECTROLUX HOTTE
DESIGN BOX
INSTALLATION MURALE



ELECTROLUX LAVE-VAISSELLE
TOUT INTEGRABLE INSTALLATION
SOUS PLAN DE TRAVAIL



Fours

Un concentré d'expertise professionnelle pour une gamme adaptée à vos besoins.



Classe
énergétique A



Sonde de cuisson
Permet de mesurer
la température à cœur
de vos aliments.



Classe
énergétique A+



**Nettoyage
par Catalyse**



Vapeur



Tiroir



Vapeur sous vide



Tournebroche



**Multifonction
chaleur tournante**



Capacité XL
Nos fours offrent une capacité
jusqu'à 72 litres, bien plus
d'espace qu'un four standard.



Micro-ondes



**Possibilité de faire
2 tasses en même temps**



Gril + micro-ondes



Intensité du café



VelvetClosing®
Fermeture douce
et assistée de la porte.



Eau chaude



Inox anti-trace



Plateau tournant



Porte froide



Cave à vin

La technologie

au coeur de votre cuisine

Une navigation intuitive pensée pour vous simplifier la vie.



Le chef

“ Plus qu'un simple assistant, je cherche une technologie qui m'accompagne tout au long de mes préparations. ”



Le confirmé

“ Je cherche un assistant de cuisson qui m'aidera à concrétiser toutes mes idées. ”



Le traditionnel

“ Les modes de cuisson me suffisent; je connais mes réglages par cœur. ”



- Réglage par manettes rétractables
- Navigation par mode de cuisson
- Température 30-300°C




Commandes sensitive avec écran LCD rétroéclairé blanc
Navigation véritable guide de cuisson textes/pictos
90 recettes auto (poids/sonde) répertoriées par sous-catégories de plats
20 recettes mémorisables



- Commandes sensitive avec écran couleur tactile ExSight® convivial et facile à utiliser



Découvrez le programmeur ExSight®



- Navigation intuitive grâce à un guide de cuisson complet.
- Un vrai livre de recettes inclus avec icônes, textes et images des plats



Un pack complet

d'équipement astucieux



1. Réussissez tous vos plats comme des "pros"

Grâce à la sonde de cuisson intégrée, pas de risque de surcuisson.

Un accessoire d'excellence des chefs qui vous permettra de réussir tous vos plats.

Son accès en façade facilitera son utilisation.

Un signal sonore retentira quand votre plat sera prêt, entraînant un arrêt automatique de la cuisson.

2. Rails télescopiques amovibles

Pratiques et sécurisants. Manipulation facilitée grâce au coulissement "soft" du plateau.



3. Une fermeture en douceur

Fermeture douce assistée Velvet Closing.

Grâce à un système de charnières, la porte de votre four se referme tout en douceur à l'image des meubles de cuisine.

4. Porte et verre démontable sans outils



Fours avec une capacité XXL InfiSpace™

+25%* de volume utile pour cuire vos pièces volumineuses.

+20%* de surface de cuisson pour multiplier les quantités.

+20%* plus grand.



Plaque de cuisson InfiSpace™
43 x 34 cm

* VS four standard.

5. Sérigraphie intérieur de porte.

Une aide astucieuse pour choisir les menus plus facilement.



Nouvelle Classe Énergétique

Soucieux de l'environnement Electrolux vous offre une gamme de fours de classe énergétique A+ ou A, qui contribuera à réduire vos factures d'électricité.



La vapeur,

sublimez la saveur de tous vos plats



CombiSteam

25% VAPEUR + Chaleur tournante

“ J’aime les rôtisseries, les plats dorés et savoureux ”

Générateur de vapeur :

- Pâtisserie
- Viande

Nettoyage :

- Pyrolyse



Tendre à l’intérieur et croustillant à l’extérieur



CombiSteam Deluxe

25%, 50% ou 100% VAPEUR

“ J’adore cuisiner et proposer des plats variés, avec des résultats dignes d’un professionnel ”

Générateur de vapeur + Fonction Full Steam :

- Cuisson vapeur
- Mijoter
- Bain Marie
- Pâtisserie
- Viandes

Nettoyage :

- Vapeur



Cuisson moelleuse, sans dessèchement



CombiSteam Pro

100% VAPEUR

“ Je suis passionné de cuisine et recherche l’excellence ”

Générateur de vapeur + Fonction Full Steam + Capteur d’humidité + Varioguide :

- SousVide
- Cuisson Vapeur
- Mijoter
- Bain Marie
- Pâtisserie
- Viandes

Nettoyage :

- Vapeur



Cuisson saine, goûteuse et rapide



Four CombiSteam

Plus savoureux, plus sain et plus rapide

Intégrée à la cuisson traditionnelle, la vapeur apporte :

- Plus de moelleux et de saveurs.
- Cuire, rôtir et réchauffer sans dessécher.
- Un gain de temps : en moyenne les durées de cuisson sont réduites de 20% par rapport à une cuisson traditionnelle.



Le poisson, le riz, la semoule ou les légumes 'al dente'.



100% VAPEUR
Cuisson saine, goûteuse et rapide



Les plats cuisinés frais ou congelés, la cuisson au bain marie et également des plats mijotés.



50% VAPEUR + Chaleur tournante
Cuisson moelleuse, sans dessèchement



Pain fait maison, rotis, volailles, gratins et plats de tous les jours réchauffés.



25% VAPEUR + Chaleur tournante
Tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur



Pratique, le réservoir d'eau push/pull.

Four CombiSteam Deluxe

EOB8946AOX



TYPOLOGIE

- Cuisson vapeur intégrée
- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse

DESIGN

- Couleur: Inox anti-trace
- **Programmeur électronique, écran couleur tactile ExSight 4.2"** avec livre de recettes

FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes mémorisables
- **Recettes automatiques**
- **3 modes vapeur (alternée, intense et combinée)**
- Préconisation de nettoyage vapeur

CONFORT


- **Sonde de cuisson intégrée - accès en façade**
- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte ventilée (4 verres)
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : double halogène 65 W
- Eponge spéciale incluse pour enlever l'eau résiduelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550 **

Accessoire optionnel

Rails télescopiques sur 1 niveau - **TRILFSTV_H** PPI[®] : 79,90 € TTC



Four CombiSteam Deluxe

EOB8847AOX



TYPOLOGIE

- Cuisson vapeur intégrée
- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Nettoyage vapeur

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique textes et pictos
- **Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes mémorisables
- **Recettes automatiques**
- **3 modes vapeur (alternée, intense et combinée)**
- Préconisation de nettoyage vapeur

CONFORT


- **Sonde de cuisson intégrée - accès en façade**
- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte ventilée (4 verres)
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : double halogène 65 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A*
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550 **

Accessoire optionnel

Rails télescopiques sur 1 niveau - **TRILFSTV_H** PPI[®] : 79,90 € TTC



Four CombiSteam advance

EOC6841BOX



TYPOLOGIE

- Cuisson vapeur intégrée
- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique textes et pictos
- **Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes mémorisables
- **Recettes automatiques**
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT

- **Sonde de cuisson intégrée - accès en façade**
- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Eclairage : 1 halogène 40 W


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A*
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550 **

Accessoires optionnels

Rails télescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H** PPI[®] : 59,90 € TTC

Cocotte vapeur - **S.STEAMKIT** PPI[®] : 149,00 € TTC



Four CombiSteam Access

EOC6631AOX



TYPOLOGIE

- Cuisson vapeur intégrée
- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique affichage ambre
- Commandes par manettes rétractables

FONCTIONNALITÉS

- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT

- **Sonde de cuisson intégrée - accès en façade**
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : 1 halogène 40 W
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A*
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550 **

Accessoires optionnels

Rails télescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H** PPI[®] : 59,90 € TTC

Cocotte vapeur - **S.STEAMKIT** PPI[®] : 149,00 € TTC



* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014. ** Possibilité d'installation en colonne ou sous-plan de travail.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Four multifonction

et sa touche PlusSteam

Un four multifonction qui offre une fonction dédiée à la pâtisserie. D'une simple touche ajoutez la juste dose d'humidité pour réussir des pains, viennoiseries et gâteaux parfaits à tous les coups.

3 avantages

- Cuisson uniforme sur plusieurs niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs avec l'UltraFanPlus
- Des pâtisseries exceptionnelles
- Réhydratation de plats

1, 2, 3 activez le spécialiste de la pâtisserie en une seule touche accessible en façade



Etape 1

Avant le préchauffage et uniquement lorsque le four est froid, verser 15 cl d'eau à l'intérieur de la cavité.



Etape 2

Faire préchauffer le four, puis activer le cycle vapeur avec le bouton situé en façade.



Etape 3

La lumière au-dessus du bouton PlusSteam restera allumée tout au long du processus de cuisson vapeur.

Comme un pro, vous arriverez à des résultats remarquables



Un résultat moelleux & aéré



Un résultat croustillant



Plus de volume !

Four PlusSteam Pyrolyse

EOC5644BOK / BOW / BOX



TPOLOGIE

- Multifonction chaleur tournante résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Noir
- Programmeur électronique affichage ambre
- Commandes par manettes rétractables

FONCTIONNALITÉS

- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Touche PlusSteam dédiée à vos pâtisseries**

CONFORT

- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : 1 halogène 40 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550**




EOC5644BOW
Blanc



EOC5644BOX
Inox anti-trace

Accessoire optionnel

Rails télescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H**
PPI® : 59,90 € TTC



Four PlusSteam Catalyse

EOA3404AOX



TPOLOGIE

- Multifonction chaleur tournante résistance annulaire incluse
- **Parois catalyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique affichage ambre

FONCTIONNALITÉS

- **Touche PlusSteam dédiée à vos pâtisseries**

CONFORT

- Porte ventilée 2 verres
- Eclairage : 1 halogène 40 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550**

Accessoire optionnel

Rails télescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H**
PPI® : 59,90 € TTC



* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014. ** Possibilité d'installation en colonne ou sous-plan de travail.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Four pyrolyse

EOC5956FOX



TYPOLOGIE

- Multifonction chaleur tournante
résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Programmeur électronique**,
écran couleur tactile ExSight 4.2"
avec livre de recettes

FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes mémorisables
- **Recettes automatiques**
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT


- **Sonde de cuisson intégrée -
accès en façade**
- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : double halogène 65 W
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550 **

Accessoire optionnel

Rails télescopiques sur 1 niveau- **TRILFV_H**
PPI⁽¹⁾ : 59,90 € TTC



Four pyrolyse

EOC5841FOX / FOV / FOZ



TYPOLOGIE

- Multifonction chaleur tournante
résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Programmeur électronique textes et pictos**
- **Commandes sensibles rétro-éclairées**
LED blanc

FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes mémorisables
- **90 recettes automatiques**
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT

- **Sonde de cuisson intégrée -
accès en façade**
- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : double halogène 65 W


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550 **



Accessoire optionnel

Rails télescopiques sur 1 niveau- **TRILFV_H**
PPI⁽¹⁾ : 59,90 € TTC



Four pyrolyse

EOC3485AOX



TYPOLOGIE

- Multifonction chaleur tournante
résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Programmeur électronique**
affichage ambre
- Commandes par manettes rétractables

FONCTIONNALITÉS


- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT

- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils
- Eclairage : 1 halogène 40 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) :
600 x 560 x 550 **



* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014. ** Possibilité d'installation en colonne ou sous-plan de travail.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Four pyrolyse - Porte latérale

EOV5700BOX



TYPOLOGIE

- Multifonction chaleur tournante résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Porte latérale charnières à gauche**
- Programmeur électronique
- **Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

FONCTIONNALITÉS


- **9 recettes automatiques**
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT

- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Eclairage : 1 halogène 40 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550 **



Four pyrolyse - Porte latérale

EOZ5700BOX



TYPOLOGIE

- Multifonction chaleur tournante résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Porte latérale charnières à droite**
- Programmeur électronique
- **Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

FONCTIONNALITÉS


- **9 recettes automatiques**
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT

- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Eclairage : 1 halogène 40 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550 **



Tiroir chauffant

EED298000X



TYPOLOGIE


- Pour four standard 60 cm
- 29 cm
- Service de 12 personnes

DESIGN

- Chargement de 160 tasses expresso ou 40 plats de 28 cm
- Températures ajustables : 30-80°C
- Rails télescopiques
- Fonctions : réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
- Façade froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox anti-trace
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 295 x 560 x 550 **



Four Compact

Un alignement parfait tout en harmonie

Notre gamme de four apporte :
- Modularité et flexibilité.
- Un concentré de performance.

Des solutions d'aménagement

La gamme Compact vous permet de compléter un équipement existant, de combiner plusieurs types de cuisson et d'optimiser des espaces restreints.

La gamme Compact Electrolux est composée :
- d'un four vapeur
- d'un four multifonction pyrolyse
- d'un four combiné micro-ondes
- d'une cave à vin

Nos solutions intègrent des niches de 45 cm avec les mêmes performances que les fours classiques :
- une navigation sensitive avec un programmeur textes et pictos
- la fermeture douce assistée
- une cavité XXL (43/46 L)



Four compact vapeur

EVY8840AOX



TyPOLOGIE

- Niche 45 cm
- **Cuisson vapeur**
- Email lisse

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Programmeur électronique textes et pictos**
- **Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

FONCTIONNALITÉS


- **28 recettes automatiques**
- Recettes mémorisables

CONFORT

- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing®"**
- Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
- Eclairage : double halogène 65 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550 **



Four compact multifonction

EVK5840AOX



TyPOLOGIE

- Niche 45 cm
- Multifonction chaleur tournante résistance annulaire incluse
- **Pyrolyse**

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Programmeur électronique textes et pictos**
- **Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

FONCTIONNALITÉS


- 20 recettes mémorisables
- **90 recettes automatiques**
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

CONFORT

- **Sonde de cuisson intégrée - accès en façade**
- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing®"**
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Eclairage : 65 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A+
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550 **



Four Combiné micro-ondes

EVY7800AOX



TyPOLOGIE

- Niche 45 cm
- Micro-ondes combiné chaleur tournante
- Email lisse

DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Programmeur électronique textes et pictos**
- **Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

FONCTIONNALITÉS


- **90 recettes automatiques**
- Puissance micro-ondes : 1000 W

CONFORT

- Porte ventilée (4 verres)
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage intérieur 25 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550 **



Machine à café

EBC54524OX



TyPOLOGIE


- Machine à café intégrable
- S'intègre dans une niche de 450 mm
- Commandes sensibles

FONCTIONNALITÉS

- Monté sur rails télescopiques
- Réservoir d'eau : 1.8 L
- Capacité de café en grain : 200 g
- Fonctions : espresso, café long, moyen, normal, mug, vapeur et eau chaude
- **Fonction cappuccino**
- Détartrant, Test de dureté de l'eau
- Vapeur et eau chaude
- Pression pompe 15 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox anti-trace
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550 **



Tiroir chauffant

EED14700OX



TYPLOGIE


- Pour four compact 45 cm
- 14 cm
- Service de 6 personnes

FONCTIONNALITÉS

- Ouverture Push / Pull
- Températures ajustables : 30-80°C
- Monté sur rails télescopiques
- Fonctions : réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte/pain
- Tapis antidérapant
- Façade froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox anti-trace
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140 x 560 x 550 **



Tiroir chauffant

EED14650OX



TYPLOGIE


- Pour four compact 45 cm
- 14 cm
- Service de 6 personnes

FONCTIONNALITÉS

- Ouverture Push / Pull
- Températures ajustables : 30-80°C
- Fonctions : réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte/pain
- Façade froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox anti-trace
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140 x 560 x 550 **



Tiroir

EED14500OX



TYPLOGIE


- Pour gamme compact 45 cm
- 14 cm

FONCTIONNALITÉS

- Ouverture Push / Pull
- Monté sur rails télescopiques
- Tapis antidérapant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox anti-trace
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140 x 560 x 550 **



Cave à vin

Élégance et performance

La cave à vin de la gamme Compact vous apporte :

- Une harmonie parfaite.
- Une intégration optimale.
- Préservation idéale de vos grands crus grâce à sa plage de température allant de 5 à 20°C.

Utilisation optimale de l'espace



Un accès simple et rapide grâce aux clayettes télescopiques en bois



Une programmation facile et intuitive



Un maximum de visibilité assuré par une large bande LED centrale

* Selon le règlement délégué 1060/2010. ** Possibilité d'installation en colonne ou sous-plan de travail. *** Conformément à la norme EN60704-3.

Cave à vin

ERW0670A



TYPLOGIE


- Cave à vin compact - niche 45 cm
- Charnières de la porte à ouverture gauche
- Froid Brassé
- Classe énergétique : A+ *
- Niveau sonore : 39 dB ***

DESIGN / CONFORT

- Couleur : Inox anti-trace
- Commandes Electroniques LCD
- Eclairage intérieur LED
- 3 clayettes en bois
- Nombre de bouteilles : 24
- Alarme sonore et visuelle de température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe climatique : N
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550 **



Four micro-ondes encastrable

EMS26204OX



TYPLOGIE

- Niche 45 cm
- Commandes électroniques
- Volume cavité : 26 L

DESIGN

- Façade plein verre et inox
- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique affichage blanc

FONCTIONNALITÉS


- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- Minuterie : 90 min

CONFORT

- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 562 x 500 **
- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 192 x 348 x 370



Four micro-ondes encastrable

EMS26054OX



TYPLOGIE

- Niche 45 cm
- Electronique
- Volume cavité : 26 L

DESIGN

- Façade plein verre et inox
- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique affichage ambre

FONCTIONNALITÉS


- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes

CONFORT

- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 562 x 500 **
- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 192 x 348 x 370



Four micro-ondes encastrable

EMS26004OX/OK/OW



TYPLOGIE

- Niche 45 cm
- Commandes électroniques
- Volume cavité : 26 L

DESIGN

- Façade plein verre et inox
- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique affichage blanc

FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Minuterie : 90 min

CONFORT

- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 562 x 500 **
- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 192 x 348 x 370



EMS26004OX
Noir



EMS26004OW
Blanc



Four micro-ondes encastrable

EMS26203OX



TYPLOGIE

- Niche 38 cm
- Commandes électroniques
- Volume cavité : 26 L

DESIGN

- Façade plein verre et inox
- Couleur : Inox anti-trace
- Programmeur électronique affichage blanc

FONCTIONNALITÉS


- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- Minuterie : 90 min

CONFORT

- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380 x 560 x 500 **
- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 192 x 348 x 370



Four micro-ondes encastrable

EMT25207OX



TYPLOGIE

- Niche 38 cm
- Commandes électroniques
- Volume cavité : 25 L

DESIGN

- Kit d'encastrement inclus
- Couleur : Inox

FONCTIONNALITÉS


- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- Minuterie : 95 min

CONFORT

- Plateau tournant : 31.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Cavité inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380 x 560 x 500 **



Four micro-ondes encastrable

EMS17006OX



TYPLOGIE

- Niche 36 cm
- Commandes électroniques
- Volume cavité : 17 L

DESIGN

- Façade plein verre et inox
- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique affichage blanc

FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Minuterie : 90 min

CONFORT

- Plateau tournant : 27.2 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 360 x 562 x 300 **
- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 190 x 305 x 290

Combiné / micro-ondes pose libre

EMS30400OX



TYPLOGIE

- Combiné Micro-ondes chaleur tournante
- Commandes électroniques
- Volume cavité : 28 L

DESIGN

- Couleur : Inox
- Programmateur électronique affichage ambre
- Manette de commande pour la sélection de la puissance

FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1100 W
- Mode de cuisson : Chaleur tournante, gril, Micro-ondes, Micro-ondes et Chaleur tournante, Micro-ondes et gril
- Minuterie : 90 min
- Température réglable de 140 -230°C

CONFORT

- Plateau tournant : 31.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Cavité inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 225 x 330 x 330
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 335 x 520 x 440

micro-ondes pose libre

EMS20300OX



TYPLOGIE

- Commandes électroniques
- Volume cavité : 20 L

DESIGN

- Couleur : Inox
- Programmateur électronique affichage ambre
- Manette de commande pour la sélection de la puissance

FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril

CONFORT

- Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Cavité peinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 175 x 277 x 272
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 280 x 461 x 367




Tableau Fonction de cuisson

Fonction de cuisson		Bénéfices	EOB8946AOX	EOB8847AOX
	Vapeur intense (100%)	Cuisson 100% à la vapeur basse pression. Cuisine vitaminée, sans apport de matière grasse. Préserve la texture, la saveur et les nutriments des aliments. Idéale pour la cuisson des légumes, poissons, riz, décongélation,...	•	•
	Vapeur combinée	Combinaison de 50% de vapeur & 50% de Chaleur Tournante. Générateur de vapeur activé par intermittence. Alternative à la cuisson au " bain marie ". Température réglable de 30° à 130°C. Idéale pour la cuisson des fians, entremets, terrines, aliments à base d'oeufs,...	•	•
	Vapeur alternée	Combinaison de 25% de vapeur & 75% de Chaleur Tournante. Générateur de vapeur activé par intermittence. Rôtissage moelleux et sans dessèchement Température réglable de 30° à 230°C. Idéale pour la cuisson du pain, des viandes rôties, moussaka, lasagne, pâtisserie à base de levure,...	•	•
	Réhydratation	Pour réchauffer et réhumidifier des aliments déjà cuits directement sur une assiette.	•	•
	PlusSteam	Pour ajouter de l'humidité en cours de cuisson. Vous obtiendrez une belle couleur et une croûte croustillante en cours de cuisson ou en cours de réchauffage vos aliments seront plus juteux.		
	Chaleur tournante humide	Utilisation de la chaleur tournante et de la vapeur pour économiser de l'énergie lors de la cuisson, notamment pour les gâteaux secs, ainsi que les gratins cuits dans les moules sur un seul niveau.	•	•
	Chaleur tournante	Utilisation combinée du ventilateur + résistance annulaire. Economie de temps pour les cuissons. Peu ou pas de préchauffage. Possibilité de cuissons et rôtissage sur plusieurs niveaux simultanément. Pas de transfert d'odeurs ni de saveurs. Températures de cuisson réduites de 20°C à 40°C. Economie d'énergie.	•	•
	Cuisson par la sole	Chaleur provenant uniquement de la résistance de sole. Convient parfaitement pour la cuisson des préparations à fond croustillant. Idéale pour chauffer les assiettes.	•	•
	"Cuisson traditionnelle (Convection naturelle)"	Utilisation des résistances de voûte et de sole pour la cuisson traditionnelle. Nécessite un enfournement sur un niveau de gradin adapté pour la cuisson de l'aliment. Idéale pour la cuisson des recettes de viandes, gibiers, gâteaux,...	•	•
	Cuisson basse température	Cuisson utilisant une température allant de 80 à 90°C. Démarre pendant 10 minutes en chaleur tournante puis continue en convection naturelle. Idéale pour préparer des rôtis tendres et juteux.	•	•
	Déshydratation	pour déshydrater les fruits coupés en rondelles comme des pommes ou des pêches et des légumes comme des champignons ou des tomates.	•	•
	Pizza (Sole pulsée)	Fonctionnement simultané de la résistance de sole avec le ventilateur et la résistance annulaire. Idéale pour le croustillant de la pâte à Pizza et pour la cuisson douce de la garniture. Convient à tous types de cuisson.	•	•
	Turbo Gril	Chaleur de la résistance de voûte diffusée par le ventilateur. Apporte l'authentique effet " tournebroche " pour les viandes & volailles, ainsi que pour la cuisson des pommes de terre rôties. Tous les avantages d'une rôtissoire sans les contraintes occasionnées.	•	•
	Gril rapide (fort)	Activation des deux résistances du gril pour griller, gratiner ou dorer sur la totalité de la largeur du four. Idéal pour des portions familiales. Fonctionne porte fermée.	•	•
	Gril	Utilisation de la partie centrale du gril pour griller ou gratiner. Economie d'énergie. Idéal pour de petites quantités ou des toasts. Fonctionne porte fermée.	•	•
	Eco turbo gril	Utilisation du gril doux et du ventilateur pour rôtir des morceaux de viande plus gros ou des volailles sur un seul niveau de gradin. Approprié pour dorer et gratiner les aliments également	•	
	Viandes	Pour cuire des rôtis très tendres et juteux		
	Plats surgelés	Fonctionnement simultané du gril, du ventilateur et de la résistance de sole pour réchauffer et rendre croustillant les plats préparés tels que frites, potatoes, nems, etc.	•	•
	Décongélation	Ventilation seule, sans chaleur. Parfois la décongélation au micro-ondes commence à cuire l'aliment. Cette fonction vous permet de décongeler les aliments de manière saine et rapide (temps divisé par 2).	•	•
	Levée de pâte	Utilisation de la chaleur tournante pour faire lever les pâtes à levure avant la cuisson.	•	•
	Pain	Utilisation de la convection naturelle, idéale pour la cuisson du pain.	•	•
	Gratinage	Activation du gril complet pour préparer des plats tels que des lasagnes ou un gratin de pommes de terre. Permet également de faire dorer.	•	•
	Maintien au chaud	Utilisation du gril et de la résistance de sole pour garder les aliments au chaud.	•	•
	Chauffe-plats	Activation de la chaleur tournante pour réchauffer les plats avant de les servir.	•	•
	Stérilisation	Activation de la résistance de sole pour faire des conserves de légumes (au vinaigre etc.) ou de liquides.	•	•

[illegible]

Cahier technique

Fours vapeur



EOB8946AOX



EOB8847AOX



EOC6841BOX



EOC6631AOX

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	98.8	81.2	81.2	81
Classe d'efficacité énergétique*	A	A+	A+	A+
Conso classe énergétique CN (kWh)*	1.09	0.89	0.93	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.83	0.69	0.69	0.69
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume utile cavité (L)	70	71	XXL 72	XXL 72
Taille cavité (HxLxP) en mm	352x478x414	352x478x414	361x480x416	361x480x416
Niveau sonore dB(A)**	50	50	44	44
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Vapeur	Vapeur	Pyrolyse	Pyrolyse
Nombre de cycles pyrolyse	-	-	3	2
Conso pyro 1 (Wh)	-	-	2782/60 mn	4034/90 mn
Conso pyro 2 (Wh)	-	-	4034/90 mn	6444/150 mn
Conso pyro 3 (Wh)	-	-	6444/150 mn	-
Mode de cuisson	Multifonction Chaleur tournante Vapeur	Multifonction Chaleur tournante Vapeur	Multifonction Chaleur tournante Vapeur	Multifonction Chaleur tournante Vapeur
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Equipement				
Programmateur	Electronique avec écran couleur tactile ExSight 4,2"	Electronique textes et pictos	Electronique textes et pictos	Electronique
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Manettes rétractables
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet Closing*	oui	oui	oui	-
Sonde de cuisson	oui	oui	oui	oui
Nombre de grille(s)	2 grilles support de plat	2 grilles support de plat	2 grilles chromées	1 grille support de plat
Type de plats	2 plats multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris, 1 plaque à pain	2 plats multi-usages, 1 plaque à pain, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris, 1 plat multi-usages
Rails télescopiques	-	-	-	1 sur 1 niveau
Eclairage intérieur	halogène double	halogène double	1 halogène	1 halogène
Arrêt automatique	oui	oui	oui	oui
Caractéristique de la porte	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés	4 verres	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés
Verres et porte démontables	oui	oui	Oui	Oui
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3380	3480
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Fréquence (Hz)/Tension (V)	50/220-240	50/220-240	50/230	50/60/220-240
Ampérage (A)	16	16	16	-
Longueur de câble (m)	1.5	1.5	1.6	1.6
Livré avec prise	oui	oui	oui	oui
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	594x594x567	594x594x567	594x594x568	594x594x568
Encastrement HxLxP (mm)	590x560x550	590x560x550	600x560x550	600x560x550
Emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	654x635x670	654x635x670
Poids brut/net (kg)	44.5/42.5	43.5/42.5	39.6/38.2	39.6/38.4
Code EAN inox anti-trace	7332543286454	7332543424634	7332543430031	7332543467990
Code EAN noir	-	-	-	-
Code EAN blanc	-	-	-	-

Fours PlusSteam



EOC5644BOK/ BOW / BOX



EOA3404AOX

Electrolux	Electrolux
101.2	103.5
A+	A
0.93	0.95
0.69	0.88
1	1
Electrique	Electrique
XXL 72	XXL 72
361x480x416	361x480x416
44	43
1424	1424
Pyrolyse	Catalyse
2	-
2782/60 mn	-
4034/90 mn	-
-	-
Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante
30°C - 300°C	50°C - 250°C
Electronique	Electronique
Manettes rétractables	Manettes
5	5
3	3
oui	-
-	-
2 grilles chromées	1 grille support de plat
1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris, 1 plat multi-usages
-	-
1 halogène	1 halogène
-	-
4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés	2 verres
Oui	Oui
3480	2780
2300	2700
50/60/220-240	50/60/220-240
16	-
1.6	1.6
aucun	oui
594x594x568	594x594x568
600x560x550	600x560x550
654x635x670	654x635x670
37.1/35.9	32/30.6
7332543467167	7332543437788
7332543467150	-
7332543467143	-

Cahier technique

Fours multifonction



EOC5956FOX



EOC584IFOX/FOV/FOZ



EOC3485AOX

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	81.2	81.2	81
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A+
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.99	0.99	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.69	0.69	0.68
Nombre de cavités	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique
Volume utile cavité (L)	71	71	68
Taille cavité (HxLxP) en mm	354x478x415	354x478x415	361x451x416
Niveau sonore dB(A)**	48	48	44
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Nombre de cycles pyrolyse	3	3	2
Conso pyro 1 (Wh)	7000/150 mn	7000/150 mn	2782/60 mn
Conso pyro 2 (Wh)	4300/90 mn	4300/90 mn	4034/90 mn
Conso pyro 3 (Wh)	2900/60 mn	2900/60 mn	-
Mode de cuisson	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Equipement			
Programmateur	Electronique avec écran couleur tactile ExSight 4,2"	Electronique textes et pictos	Electronique
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Manettes rétractables
Nombre de gradins	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3
Fermeture de porte Velvet Closing®	oui	oui	Oui
Sonde de cuisson	oui	oui	-
Nombre de grille(s)	1 grille support de plat	2 grilles chromées	2 grilles chromées
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris
Rails télescopiques	1 sur 1 niveau	-	-
Eclairage intérieur	halogène double	halogène double	1 halogène
Arrêt automatique	oui	oui	-
Caractéristique de la porte	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés	4 verres
Verres et porte démontables	oui	oui	Oui
Puissances			
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3480
Puissance du grill (W)	2300	2300	2300
Fréquence (Hz)/Tension (V)	50/220-240	50/220-240	50/60/220-240
Ampérage (A)	16	16	-
Longueur de câble (m)	1.5	1.5	1.6
Livré avec prise	oui	oui	-
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	594x594x567	594x594x567	594x594x568
Encastrement HxLxP (mm)	590x560x550	590x560x550	600x560x550
Emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	654x635x670
Poids brut/net (kg)	41/40	39.5/38.5	36.1/34.9
Code EAN inox anti-trace	7332543447169	7332543448197	7332543472093
Code EAN noir	-	7332543447848	-
Code EAN blanc	-	7332543447831	-

Fours multifonction



EOVS700BOX



EOZ5700BOX

Electrolux	Electrolux
81	81
A+	A+
0.93	0.93
0.68	0.68
1	1
Electrique	Electrique
68	68
361x451x416	361x451x416
44	44
1424	1424
Pyrolyse	Pyrolyse
3	3
2782/60 mn	2782/60 mn
4034/90 mn	4034/90 mn
6444/150 mn	6444/150 mn
Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante
30°C - 300°C	30°C - 300°C
Electronique	Electronique
Sensitives	Sensitives
5	5
3	3
-	-
-	-
2 grilles chromées	2 grilles chromées
1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris
-	-
1 halogène	1 halogène
-	-
4 verres	4 verres
Oui	Oui
3480	3480
2300	2300
50/230	50/230
16	
1.6	1.6
Oui	Oui
594x594x568	594x594x568
600x560x550	600x560x550
654x635x670	654x635x670
36.2/34.8	36.6/35.2
7332543430079	7332543430086
-	-
-	-

Cahier technique

Fours compact



EVY8840AOX



EVK5840AOX



EVY7800AOX

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	-	80.8	-
Classe d'efficacité énergétique*	-	A+	-
Conso classe énergétique CN (kWh)*	-	0.89	-
Conso classe énergétique MF (kWh)*	-	0.59	-
Nombre de cavités	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique
Volume utile cavité (L)	46	43	43
Taille cavité (HxLxP) en mm	214x478x447	216x478x416	217x480x411
Niveau sonore dB(A)**	49	48	53
Surface cuisson plus large support (cm²)	861	1424	1424
Mode de nettoyage	Email lisse	Pyrolyse	Email lisse
Nombre de cycles pyrolyse	-	3	-
Conso pyro 1 (Wh)	-	2200/60 mn	-
Conso pyro 2 (Wh)	-	3100/90 mn	-
Conso pyro 3 (Wh)	-	5100/150 mn	-
Mode de cuisson	Vapeur	Multifonction Chaleur tournante	Micro-ondes combiné multifonction
Températures réglables	50°C - 96°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Equipement			
Programmateur	Electronique textes et pictos	Electronique textes et pictos	Electronique textes et pictos
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Nombre de gradins	4	4	4
Nombre de niveaux de cuisson	2	2	2
Fermeture de porte Velvet Closing®	Oui	Oui	-
Sonde de cuisson	-	Oui	-
Nombre de grille(s)	1 grille inox	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat cuisson vapeur (inox à double fond)	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages
Rails télescopiques	-	-	-
Eclairage intérieur	halogène double	-	1
Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui
Caractéristique de la porte	3 verres	4 verres	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui
Puissances			
Puissance électrique totale maximum (W)	1400	3000	3000
Puissance du grill (W)		1900	1900
Fréquence (Hz)/Tension (V)	50/220-240	50/220-240	50/220-240
Ampérage (A)	10	16	16
Longueur de câble (m)	1.5	1.5	1.5
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	455x594x567	455x594x567	455x594x567
Encastrement HxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Emballées HxLxP (mm)	560x620x660	560x620x660	560x620x660
Poids brut/net (kg)	30.8/29.3	34.6/32.8	42.5/41
Code EAN inox anti-trace	7332543266616	7332543358656	7332543276523
Code EAN noir	-	-	-
Code EAN blanc	-	-	-

Tiroirs



EED29800AX



EED147000X



EED146500X



EED145000X

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Tiroir chauffant	Tiroir chauffant	Tiroir chauffant	Tiroir de rangement
Températures	30-80°C	30-80°C	30-80°C	-
Rails télescopiques	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques				
Puissance électrique totale (W)	550	430	430	-
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	-
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	-
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	295x594x535	140x594x535	140x594x535	140x594x504
Encastrement HxLxP (mm)	295x560x550	140x560x550	140x560x550	140x560x535
Emballées HxLxP (mm)	380x648x670	250x645x670	250x645x670	160x630x585
Poids brut/net (kg)	29.6/27	20.3/18	20.3/18	8/7.4
Code EAN inox anti trace	7332543195367	7332543275571	7332543275564	7332543195312

Gamme Compact



ERW0670A



EBC54524AX

Marque	Electrolux	Electrolux
Niche (cm)	45	45
Type de l'appareil :	Cave à vin	Machine à café
Classe d'efficacité énergétique*	A+	-
Consommation électrique (en kWh/an)	107	-
Volume net total en L	54	-
Capacité en bouteilles	24	-
Classe climatique	N	-
Niveau sonore dB(A)**	39	-
Commandes	Electroniques LCD	Electroniques
Nombre de clayettes	3 en bois	-
Rails télescopiques	3	-
Eclairage	LED	-
Alarme température	Visuelle, sonore	-
Caractéristiques techniques		
Puissance électrique totale (W)		1350
Fréquence (Hz)		220-240
Tension (V)	220-240	50-60
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.7
Dimensions et poids		
Poids brut/net (kg)	36/32	28.6/23
Hors tout HxLxP (mm)	455x594x361	455x594x361
Encastrement HxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550
Emballées HxLxP (mm)	520x640x640	540x660x510
Code EAN	7332543358175	7332543445615

Cahier technique

Micro-ondes encastrables



	EMS26204OX	EMS26054OX	EMS26004OX/OK/OW	EMS26203OX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Niche (cm)	45	45	45	38
Modes de cuisson	Gril, micro-ondes, micro-ondes et gril	Micro-ondes	Micro-ondes	Gril, micro-ondes, micro-ondes et gril
Minuterie	90 minutes	90 minutes	90 minutes	90 minutes
Niveaux de puissance	5	5	5	5
Eclairage intérieur	25 W	25 W	25 W	25 W
Cavité	Inox	Peinte	Peinte	Inox
Diamètre plateau tournant (cm)	32,5	32,5	32,5	32,5
Volume cavité (L)	26	26	26	26
Puissances				
Puissance micro-ondes	900	900	900	900
Puissance gril (W)	1000	-	-	1000
Puissance (W)	2400	1300	1300	2400
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.4	1.4	1.4	1.4
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	459x594x417	459x594x417	459x594x417	388x594x417
Encastrement HxLxP (mm)	450x562x500	450x562x500	450x562x500	380x560x500
Emballées HxLxP (mm)	525x660x535	525x660x535	525x660x535	525x660x535
Taille cavité (HxLxP) en mm	192x348x370	192x348x370	192x348x370	192x348x370
Poids brut/net (kg)	22/18.5	21.5/18.5	21.5/18.5	18.5/16.60
Code EAN inox anti trace	7332543191659	7332543300082	7332543191734	7332543191727
Code EAN noir	-	-	7332543191758	-
Code EAN blanc	-	-	7332543191741	-

Micro-ondes pose-libre



	EMT25207OX	EMS17006OX	EMS30400OX	EMS20300OX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Niche (cm)	38	36		
Modes de cuisson	Gril, micro-ondes, micro-ondes et gril	Micro-ondes	Chaleur tournante, gril, micro-ondes, micro-ondes et Chaleur tournante, micro-ondes et gril	Micro-ondes et gril, micro-ondes, gril
Minuterie	95 minutes	90 minutes	-	95 minutes
Niveaux de puissance	8	5	5	5
Eclairage intérieur	-	25 W	20 W	20 W
Cavité	Inox	Peinte	Peinte	Peinte
Températures			140°C - 230°C	-
Diamètre plateau tournant (cm)	31.5	27,2	31.5	24.5
Volume utile cavité (L)	25	17	24.5	18.7
Puissances				
Puissance micro-ondes	900	800	900	800
Puissance gril (W)	1000	-	1100	1000
Puissance (W)	1450	1200	2350	1300
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.3	1.4	1	1
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	389x596x400	371x594x296	335x520x440	280x461x 373
Encastrement HxLxP (mm)	380x560x500	360x562x300	-	-
Emballées HxLxP (mm)	466x653x500	475x684x418	531x591x383	330x516x405
Taille cavité (HxLxP) en mm	NA	190x305x290	225x330x330	175x277x272
Poids brut/ net (kg)	21.4/18.5	18.5/15.5	21/19.3	14.12/12.57
Code EAN inox anti trace	7332543309375	7332543191628	7332543230051	7332543230044



Tables de cuisson

La modularité au cœur de notre gamme.



Fonction PowerSlide
Faites comme un chef, déplacez vos poêles et casseroles entre trois niveaux de cuisson différents.



Zone de cuisson WOK
Puissant brûleur pour une chaleur maximale et un résultat parfait pour le wok.



Table induction



OptiHeat
Même après avoir éteint la table de cuisson elle vous indique le niveau de chaleur résiduelle : chaud, moyen, froid.



InfSight
Surface de cuisson totalement modulable.



Foyer double zone



Indicateur de temps écoulé
Indique précisément depuis combien de temps votre plat cuit.



Fonction Stop&Go
Pour de courtes interruptions.



Rotary rétro-éclairé



Accès direct à chaque position de cuisson
Cette fonction vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



Accès direct



EcoTimer™
Afin d'utiliser de manière optimale la chaleur résiduelle et de faire des économies d'énergie.



Foyer extensible



Connection H2H
Grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson, la hotte est commandée automatiquement.



Sécurité enfant



Fonction Bridge
Cette fonction permet de réunir 2 zones de cuisson pour former une grande zone.



Grille en fonte



Infiflex
4 inducteurs ovoïdes 2*2/3*1/totale.



Allumage intégré



Foyer triple zone
Une zone de cuisson en trois dimensions pouvant être activée en fonction de la taille de l'ustensile de cuisine.



Flamme verticale
Améliore le rendement énergétique de 20%.

Cuisez selon vos envies, à chacun sa modularité !

INFIFLEX PLUS



- 20 inducteurs ronds 100% modulable
- Commande accès direct avec grand écran tactile LCD couleurs
- Powerslide
- Autodétection

INFIFLEX

La grande zone modulable pour des possibilités infinies



Infiflex Pure

- Commande accès direct Rotary
- Marquage rétroéclairé LED rouge



Infiflex

- Commande accès direct avec Slider

- 4 inducteurs ovoïdes
- Combinaison 2+2, 3+1 ou zone totale
- Powerslide

INFINITE

Profitez d'une grande surface de cuisson en couplant les deux foyers de la zone Infinite



Infinite Pure

- Commande accès direct Rotary



Infinite

- Commande accès direct avec Slider

- 2 inducteurs ronds



Table InfiFlex Plus™

Une flexibilité totale pour cuisiner

Vous avez la liberté d'utiliser les plats de forme et de taille souhaités et de les poser là où vous voulez.


- Technologie tactile intuitive.
- Multitude de combinaisons possibles pour vos ustensiles.
- PowerSlide pour cuisiner comme les pro.

Une flexibilité totale



La table induction InfiFlex Plus™ est dotée d'un écran couleur tactile et intuitif. D'un doigt :

- Ajustez la température et le temps.
- Glissez d'une zone à l'autre.
- Accédez aux fonctions supplémentaires et au menu aide.

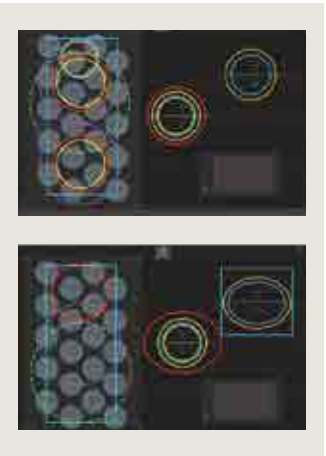

La technologie InfiFlex Plus™ vous permet une multitude de combinaisons possibles pour vos plats :

- Une surface complètement modulable pour une cuisson sur mesure et ultra précise.
- Une liberté totale sans limite.
- 20 inducteurs pour une précision maximum.



Auto détection des casseroles

Quelque soit la taille ou l'endroit où vous placez votre récipient, il est automatiquement reconnu sur l'écran et suit votre mouvement.



Mode PowerSlide Advanced

La surface de cuisson se divise automatiquement en 3 zones à températures pré-programmées qui permettent de saisir, mijoter et maintenir au chaud en déplaçant simplement son ustensile.


Table induction InfiFlex Plus

EHX8H10FBK

Placer vos casseroles et poêles n'importe où

La table de cuisson induction InfiFlex Plus possède une grande zone de cuisson à détection automatique.

Vous pouvez les poser à n'importe quel endroit, quelle que soit la taille ou la forme de vos casseroles et poêles.

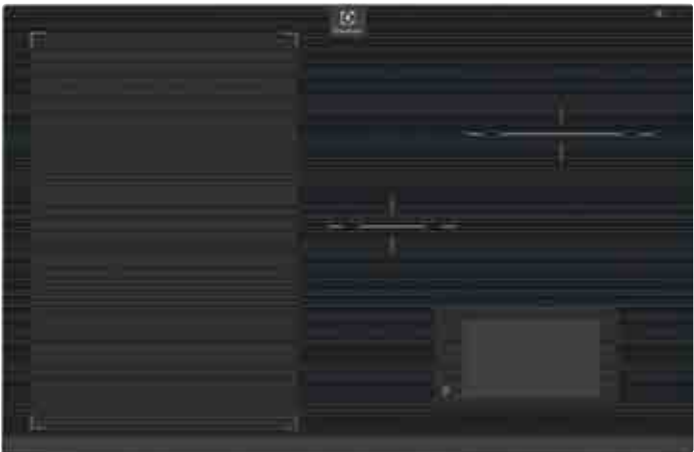

AVANTAGES

Ecran tactile

Ce grand affichage tactile en couleur vous donne un contrôle complet et naturel sur votre table de cuisson InfiFlex Plus. L'affichage indique clairement la position et le niveau de cuisson choisis de chaque récipient. De plus, son affichage complet vous permet de parcourir facilement les menus pour accéder aux fonctions supplémentaires, aux réglages de la table de cuisson et aux menus d'aide.

- Fonction Booster pour accélérer la cuisson en atteignant instantanément une chaleur élevée
- Le minuteur Eco économise l'énergie automatiquement sans que vous vous en rendiez compte

TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers induction

NAVIGATION

- Ecran LCD " InfiSight "
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction " InfiFlex Plus " : 500-3700 W/(d)460x(w)300 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3700 W/210 mm


DESIGN

- Couleur : Anthracite
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 70 x 750 x 490



Gamme Pure

Design, élégant, tout simplement

Découvrez notre gamme Pure pour une surface de cuisson avec un design très épuré.

- La table éteinte, les sérigraphies disparaissent pour laisser place à une table noire.
- Donne à votre cuisine une touche moderne.

Design



Pure
Une gamme épurée et élégante pour sublimer le plan de travail.

Flexibilité



Existe en 3 tailles :

60 cm

Infinite Pure
InfiFlex Pure

70 cm

InfiFlex Pure

80 cm

InfiFlex Pure

Modularité



- Infinite**
 - 2 inducteurs ronds
 - Taille 21 cm
 - Bridge grande zone de cuisson
- InfiFlex**
 - 4 inducteurs ovoïdes
 - Taille 18 x 21 cm
 - 4 bridges possibles
 - 1+3, 2+2, surface totale

Table induction InfiFlex Pure

EHXD875FAK



TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes électroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800 W/180 mm
- Foyer ARC Induction : 2300/3200 W/210 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 750 x 490

Table induction InfiFlex Pure

EHXD675FAK



TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes électroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800 W/180 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 590 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-71R8I**
PPI® : 79,90 € TTC





Table InfiFlex™

Cuisinez en toute liberté

Les petits plats comme les grands trouveront une place avec notre surface de cuisson 100 % modulable.

- Combiner les inducteurs à votre guise.
- Devenez un vrai chef avec le mode PowerSlide.

4 Inducteurs Premium : zone de cuisson sur mesure



Les 4 inducteurs de la zone de gauche peuvent se combiner selon les envies :

4 ENSEMBLE : Plancha, cocotte, poissonnière..



3 + 1 : Grand faitout + une petite casserole



2 + 2 : Plusieurs petits plats et casseroles




PowerSlide : 3 modes de cuisson




Avec le mode PowerSlide, la surface de cuisson se divise automatiquement en 3 zones qui permettent de saisir, mijoter et maintenir au chaud.

Saisie



Mijotage



Maintien au chaud




Table induction InfiFlex

EHX9565FOK



TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction dont 2 zones de 24cm

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- 4 boosters et 4 minuteurs
- **Fonction PowerSlide (Mode Chef)**
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2400/3300 W/240 mm
- Foyer ARG Induction : 2400/3300 W/240 mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARC Induction : 2300/3200 W/210 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 880 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-8R9I**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC




Table induction InfiFlex

EHX8565FHK



TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 boosters et 4 minuteurs
- **Fonction PowerSlide (Mode Chef)**
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800 W/180 mm
- Foyer ARC Induction : 2300/3200 W/210 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 750 x 490




Table induction InfiFlex

EHX6455FHK



TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 boosters et 4 minuteurs
- **Fonction PowerSlide (Mode Chef)**
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800 W/180 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-7IR8I**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table induction InfiFlex

EHX6355FHK



TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 3 boosters et 3 minuteurs
- **Fonction PowerSlide (Mode Chef)**
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm

DESIGN


- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-7IR8I**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC



La gamme Induction

Technologie et fonctionnalités

Cuisez connectés



H2H



Une connection sans fil entre votre table et votre hotte

- Activation automatique
- Gestion de l'éclairage
- Aspiration adaptée
- Extinction automatique

Fonction

COOK ASSIST

Votre commis de cuisine ! Il vous indique quand la température souhaitée est atteinte pour lancer la cuisson par un " OK ".

Bandeaux de commande

EXPERT




Ecran InfSight
Vos cuissons toujours réussies grâce à une navigation intuitive

CONFORT




Navigation par Rotary rétro-éclairé rouge
Commandes sensibles avec accès direct



Commandes sensibles avec accès direct

ESSENTIEL



Navigation par commandes sensibles

Pack installation



Power Management

Flexible et adaptable, le power management vous propose 10 niveaux de réglages pour ajuster votre table à induction au mieux à votre ampérage disponible 16, 20 ou 32 A *.



Installation Optifix™

Sur 100% de la gamme, le joint d'étanchéité et les agrafes pré-intégrées permettront une installation simple, rapide et parfaite.

Pack sécurité

100% des tables induction Electrolux sont équipées de toutes les sécurités nécessaires.

- Verrouillage des commandes
- Système de détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

Table induction Infinite

EHI8544FHK



TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm
- Foyer AVC Induction : 1400/2500 W/145 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 750 x 490

Table induction Infinite

EHD7740FOK



TYPOLOGIE

- 1 zone de surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

NAVIGATION

- **Commandes électroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson**
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200 W/210 mm

DESIGN



- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-71R81**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC



(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Table induction Infinite

EHN7532LHK



TPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- **Encastrement standard**

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Double zone Induction : 1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table induction Infinite

EHL6740F9Z



NOUVEAU



TPOLOGIE

- 2 surfaces de cuisson totale
- 4 foyers induction
- **Power Management : connection possible en 16, 20 ou 32 A**

NAVIGATION

- **Commandes électroniques sensibles par rotary LED blanc avec accès direct à chaque position de cuisson**
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200 W/180x210 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC





Table induction Infinite

EHN6532IOS / IW1



TPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Double zone Induction : 1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm

DESIGN

- Couleur : Silver
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490



EHN6532IW1
Blanc

Accessoires optionnels

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC



Kit d'installation - **FLUSHKIT**
PPI⁽¹⁾ : 49,90 € TTC




Table induction Infinite

EHI6540FHK



TPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800 W/180 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table induction Infinite

E6953FHK



TPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers induction
- **Power Management : connection possible en 16, 20 ou 32 A**

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé " Bridge "
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210 mm
- Foyer AVD Double zone Induction : 1800/2800/3500/3600W/180/280 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table induction faible profondeur

EHL9530FOK



TYPOLOGIE

- 3 foyers induction juxtaposés
- Power Management : connection possible en 16, 20 ou 32 A

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARC Induction : 2300/3200 W/210 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 880 x 380




Table induction

EHM6532IW1/IOS



TYPOLOGIE

- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3700 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer AVD Double zone Induction : 1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm

DESIGN

- Couleur : blanc
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490



Accessoires optionnels

Caisson de protection - **PBOX-6IR**

PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC

Kit d'installation - **FLUSHKIT**

PPI⁽¹⁾ : 49,90 € TTC




Table induction

EHM6532FHK



TYPOLOGIE

- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145 mm
- Foyer AVD Double zone Induction : 1800/2800/3500/5200W/180/280 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**

PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table induction

EHH6540F8K



TYPOLOGIE

- 4 foyers induction
- Power Management : connection possible en 16, 20 ou 32 A

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3600 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1800/2800 W/180 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800 W/180 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**

PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table induction

E623319K1



TYPOLOGIE

- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm
- Power Management : connection possible en 16, 20 ou 32 A

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3600W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145 mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3600W/180/280 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

Accessoires optionnels

Caisson de protection - **PBOX-6IR**

PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC

Kit d'installation - **FLUSHKIT**

PPI⁽¹⁾ : 49,90 € TTC




Table mixte

EGD6576NOK



TYPOLOGIE

- 2 foyers induction + 2 foyers gaz

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 2 boosters et 2 minuteurs
- 2 boosters
- Fonction pause Stop&Go

PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3300 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500 W/140 mm
- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARD Gaz rapide : 2700 W/100 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- 2 grilles en fonte
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 560 x 490

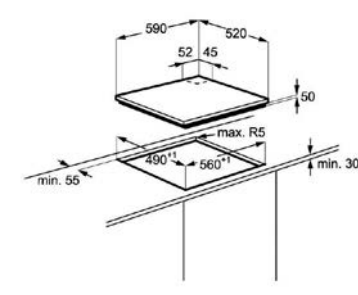


Table vitrocéramique

EHF6547FOK



TYPOLOGIE

- 4 foyers Hi-light dont une triple zone et un foyer extensible

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 14 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Hi-Light (triple zone) : 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
- Foyer ARG Hi-Light : 1200 W/145 mm
- Foyer AVD Hi-Light : 1200 W/145 mm
- Foyer ARD (Extensible) Hi-light : 1500/2400 W/170x265 mm
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 38 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table vitrocéramique

E6154FHK



TYPOLOGIE

- 4 foyers Hi-light

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- **Connection H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction " indicateur temps écoulé "
- 14 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG High Speed : 3000 W/210 mm
- Foyer ARG High Speed : 1600 W/145 mm
- Foyer AVD High Speed : 1600 W/145 mm
- Foyer ARD (Extensible) High Speed : 1800/2800 W/170x265 mm
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 38 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-7IR8I**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table vitrocéramique

EHV6232FOK



TYPOLOGIE

- 3 foyers Hi-light

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 9 positions de puissance

PERFORMANCE

- Foyer AVG Hi-Light : 1800 W/180 mm
- Foyer ARG Hi-Light : 1200 W/145 mm
- Foyer AVD Hi-Light, Paëlla, Triple zone : 1050/1950/2700 W/145/210/270 mm
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

DESIGN

- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 38 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC




Table vitrocéramique

EHV6140FOK



TYPOLOGIE

- 4 foyers Hi-light

NAVIGATION

- Commandes par manettes

PERFORMANCE

- Foyer AVG Hi-Light : 1800 W/180 mm
- Foyer ARG Hi-Light : 1200 W/145 mm
- Foyer AVD Hi-Light : 1200 W/145 mm
- Foyer ARD Hi-light : 1800 W/180 mm
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

DESIGN


- Couleur : Noir
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 38 x 560 x 490

Accessoire optionnel

Caisson de protection - **PBOX-6IR**
PPI⁽¹⁾ : 79,90 € TTC



Tables gaz

Design et fonctionnalités

Les tables gaz d’Electrolux allient design et fonctionnalités.

- Des matériaux nobles comme le verre, l’inox brossé.
- De la puissance avec le brûleur triple couronne.
- Allumage électronique intégré.
- La sécurité thermocouple coupe l’arrivée du gaz en cas d’extinction accidentelle de la flamme.


Flexibilité



Bridge Burner

- Une grande surface de cuisson, idéale pour grandes casseroles et cuisiner à la plancha.
- Innovation : Existe en 2 tailles (60 et 75 cm).

Confort



Easy Clean

- Un vernis protecteur vous garantit un nettoyage facile et sans risque de rayures.
- 10 fois plus résistant contre les rayures.
- 30 fois plus résistant contre le jaunissement.

Performance



Flush Burner

- Des brûleurs affleurants performants et facile d’entretien.

Flammes verticales

- 20 % de rendement d’énergie en plus
- Cette technologie offre une plus grande efficacité de cuisson en convergeant la chaleur au centre de votre casserole.

Design




Chassis semi affleurant

- Une table gaz semi affleurante avec seulement 5 mm d’épaisseur.
- Une épaisseur minimale, un design maximal.



Table gaz dessus verre

EGT7353YOK/YOK



TPOLOGIE

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- **Encastrement standard**

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARC Triple couronne : 3800 W/122 mm

DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Inox
- 2 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) : 47 x 560 x 480



EGT7353YOK
Noir

Table gaz dessus verre

EGT6342YOX/YOW/YOK



TPOLOGIE

- 4 foyers gaz

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARG Gaz rapide : 3100 W/100 mm
- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm

DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Inox
- 2 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) : 47 x 560 x 480



EGT6342YOW
Blanc



EGT6342YOK
Noir






Table gaz dessus verre

EGT6142NOX

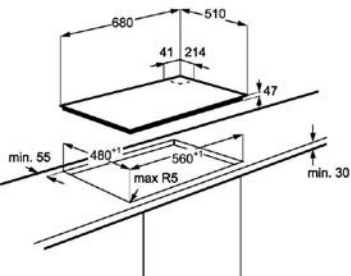

TYPOLOGIE

- 4 foyers gaz

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz rapide : 2700 W/100 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm

DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Inox
- 4 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 40 x 550 x 470




Table gaz dessus verre

EGT6343LOK



TYPOLOGIE

- 4 foyers gaz
- Disposition des foyers en croix

NAVIGATION

- Triple couronne support WOK déporté
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz Triple couronne : 3800 W/122 mm
- Foyer ARC Gaz semi-rapide : 1000 W/54 mm
- Foyer AVC Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm

DESIGN

- Dessus verre
- Design X Line
- Couleur : Noir
- 4 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 45 x 560 x 480




Table gaz dessus verre

EGT6633NOK



TYPOLOGIE

- 3 foyers gaz

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz rapide : 3000 W/100 mm
- Foyer ARG Auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer AVD Gaz Triple couronne : 4000 W/122 mm

DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 3 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 45 x 560 x 480

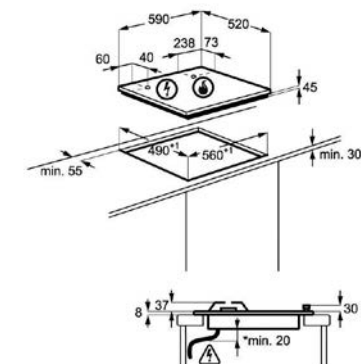


Table gaz dessus verre

EGT6242NVK



TYPOLOGIE

- 4 foyers gaz

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE


- Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARG Gaz rapide : 2900 W/100 mm
- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm

DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 4 grilles en émail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 47 x 560 x 480





Cuisson Tables gaz

Table gaz inox

EGH7459GOX



TYPOLOGIE

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Encastrement standard

NAVIGATION

- Foyer triple couronne 4 kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer ARC Bridge Burner, Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVC Bridge Burner, Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer ARG Gaz Triple couronne : 4000 W/122 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz rapide : 3000 W/100 mm

DESIGN

- Couleur : Inox
- 2 grilles en fonte
- Livrée avec grill plancha

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 40 x 560 x 480

Table gaz inox

EGH6349GOX



TYPOLOGIE

- 4 foyers gaz

NAVIGATION

- Foyer triple couronne 4 kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer ARD Bridge Burner, Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVG Triple couronne : 4000 W/122 mm
- Foyer ARG Auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire, Bridge Burner : 2000 W/70 mm

DESIGN

- Couleur : Inox
- 2 grilles en fonte
- Livrée avec plancha

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 40 x 560 x 480






Table gaz inox

EGU7657NOX



TYPLOGIE

- 5 foyers gaz
- **Flammes verticales**
- Flush Burner - Foyers affleurants
- **Encastrement standard**

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000 W/85,5 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000 W/107,5 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/85,5 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000 W/107,5 mm
- Foyer ARC Gaz rapide : 2900 W/128,5 mm
- Fonctionne uniquement en gaz de ville

DESIGN

- Couleur : Inox
- 5 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 45 x 560 x 490




Table gaz inox

EGU6648LXX



TYPLOGIE

- 4 foyers gaz
- **Disposition des foyers en croix**

NAVIGATION

- **Foyer triple couronne 4 kW**
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz Triple couronne : 4000 W/122 mm
- Foyer ARC Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVC Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- **Fonctionne uniquement en gaz de ville**

DESIGN

- **Design ultra plat inox**
- Couleur : Inox
- 4 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 45 x 560 x 480





Table gaz inox

EGH7453BOX



NOUVEAU



TYPLOGIE

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- **Encastrement standard**

NAVIGATION

- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz rapide : 3000 W/100 mm
- Foyer ARC Gaz WOK : 4000 W/122 mm

DESIGN

- Couleur : Inox
- 3 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 40 x 560 x 480





Table gaz inox

EGH6333BOX



TYPLOGIE

- 3 foyers gaz

NAVIGATION

- Foyer triple couronne 4 kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz rapide : 3000 W/100 mm
- Foyer ARG Auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer AVD Gaz Triple couronne : 4000 W/122 mm

DESIGN

- Couleur : Inox
- 2 grilles en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 40 x 560 x 480




Table gaz inox et émail

EGH6242BOX/ BOW / BOK



TYPLOGIE

- 4 foyers gaz

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz rapide : 3000 W/100 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000 W/ 70mm

DESIGN

- Couleur : Inox
- 2 grilles en émail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 40 x 560 x 480



EGH6242BOW Blanc



EGH6242BOK Noir




Table électrique

EHS6940HOX/ HOW



TYPLOGIE

- 4 foyers électriques

NAVIGATION

- Commandes par manettes

PERFORMANCE

- Foyer AVG Plaque électrique à limiteur : 1500 W/145 mm
- Foyer ARG Plaque électrique à limiteur : 2000 W/180 mm
- Foyer AVD Rapide, Plaque électrique à limiteur : 1500 W/145 mm
- Foyer ARD Rapide, Plaque électrique à limiteur : 2000 W/180 mm
- Voyant de mise sous tension

DESIGN


- Couleur : Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 36 x 560 x 480



EHS6940HOW Blanc



Domino induction

EHH3320NVK



TYPOLOGIE

- 2 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- Affichage LED rouge
- 2 boosters et 2 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- 15 positions de puissance

PERFORMANCE


- Foyer ARC Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer AVC Induction : 2300/3700 W/210 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 46 x 270 x 490



Domino induction

EHH3920BVK



TYPOLOGIE

- 2 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes par manettes

PERFORMANCE


- Foyer ARC Induction : 1800 W/180 mm
- Foyer AVC Induction : 1400 W/140 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 43 x 270 x 490



Domino induction

EHH3920IOX



TYPOLOGIE

- 2 foyers induction

NAVIGATION

- Commandes par manettes
- 9 positions de puissance

PERFORMANCE


- Foyer ARC Induction : 1800 W/180 mm
- Foyer AVC Induction : 1400 W/140 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Cadre inox
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 46 x 270 x 490



Domino vitrocéramique

EHF3320NOK



TYPOLOGIE

- 2 foyers Hi-light

NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- Fonction pause Stop&Go
- 14 positions de puissance

PERFORMANCE


- Foyer ARC Hi-Light : 700/1700 W/120/180 mm
- Foyer AVC Hi-Light : 1200 W/145 mm
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

DESIGN

- Couleur : Noir
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 34 x 270 x 490



Domino vitrocéramique

EHF3920BOK



TYPOLOGIE

- 2 foyers Hi-light

NAVIGATION

- Commandes par manettes

PERFORMANCE


- Foyer ARC Hi-Light : 1700 W/180 mm
- Foyer AVC Hi-Light : 1200 W/145 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Installation facilitée Optifix™ : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 41 x 270 x 490



Domino vitrocéramique

EHF3920VOX



TYPOLOGIE

- 2 foyers Hi-light

NAVIGATION

- Commandes par manettes

PERFORMANCE


- Foyer ARC Hi-Light : 1800 W/180 mm
- Foyer AVC Hi-Light : 1200 W/145 mm

DESIGN

- Couleur : Noir
- Cadre inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 43 x 270 x 490



Domino gaz

EGC3322NVK



- TYPOLOGIE
- 2 foyers gaz
- NAVIGATION
- Commandes par manettes
 - Allumage électronique intégré aux manettes
 - Sécurité gaz par thermocouple
- PERFORMANCE
- Foyer ARC Gaz rapide : 2900 W/100 mm
 - Foyer AVC Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- DESIGN
- Dessus verre
 - Couleur : Noir
 - 1 grille en fonte
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 41 x 270 x 490

Domino gaz

EGC3313NVK



- TYPOLOGIE
- Foyer gaz
- NAVIGATION
- Commandes par manettes
 - Allumage électronique intégré aux manettes
 - Sécurité gaz par thermocouple
- PERFORMANCE
- Foyer ARC Triple couronne : 3800 W/129 mm
- DESIGN
- Dessus verre
 - Couleur : Noir
 - 1 grille en fonte
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 30 x 270 x 490

Domino gaz

EGG3322NVX







- TYPOLOGIE
- 2 foyers gaz
- NAVIGATION
- Commandes par manettes
 - Allumage électronique intégré aux manettes
 - Sécurité gaz par thermocouple
- PERFORMANCE
- Foyer ARC Gaz rapide : 3000 W/98 mm
 - Foyer AVC Gaz auxiliaire : 1000 W/48 mm
- DESIGN
- Couleur : Inox
 - 1 grille en fonte
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 41 x 270 x 490

Domino électrique

EHS3920HOX/ HOW



- TYPOLOGIE
- 2 foyers électriques
- NAVIGATION
- Commandes par manettes
- PERFORMANCE
- Foyer ARC Plaque électrique : 1500 W/180 mm
 - Foyer AVC Plaque électrique : 1000 W/145 mm
 - Minuteur coupe-courant 60 mn
 - Voyant de mise sous tension
- DESIGN
- Couleur : Inox
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 30 x 270 x 490
- EHS3920HOW
Blanc



Cahier technique

Tables induction

				
	EHX8H10FBK	EHXD875FAK	EHXD675FAK	EHX9565FOK
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	78	78	62	91
Nombre de zones de cuisson	3	3	3	2
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)				
Avant gauche	Zone modulable Long 45,4 x larg 30	Zone modulable Long 44 x larg 24	Zone modulable Long 46,1 x larg 21,4	Zone modulable Long 44 x larg 24
Arrière gauche	-	-	-	-
Avant centre	-	-	-	-
Arrière centre	-	21	-	21
Avant droit	14,5	18	14,5	21
Arrière droit	21		18	
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh / kg				
Avant gauche	188.4	187.4	177.6	187.4
Arrière gauche	-	-	-	-
Avant centre	-	-	-	-
Arrière centre	-	174.9	-	174.9
Avant droit	175.7	168.4	179	172.6
Arrière droit	170.3	-	164.5	-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180.7	176.9	175.2	178.3
Commandes	Individuelles électroniques par touches sensibles	Electroniques sensibles avec accès direct sous forme de rotary	Electroniques sensibles avec accès direct sous forme de rotary	Electroniques sensibles avec accès direct
Booster	Oui	Oui	Oui	Oui
Connection H²H	-	-	-	-
Puissance des foyers				
Foyer avant gauche	Induction “Infiflex Plus”	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster/Diamètre	500-3700 W (d)460x(w)300 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2400/3300 W/240 mm
Foyer arrière gauche	-	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster/Diamètre	-	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2400/3300 W/240 mm
Foyer avant centre	-	-	-	-
Puissance/Booster/Diamètre	-	-	-	-
Foyer arrière centre	-	Induction	-	Induction
Puissance/Booster/Diamètre	-	2300/3200 W/210 mm	-	2300/3200 W/210 mm
Foyer avant droit	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster/Diamètre	1400/2500 W/145 mm	1800/2800 W/180 mm	1400/2500 W/145 mm	2300/3200 W/210 mm
Foyer arrière droit	Induction	-	Induction	-
Puissance/Booster/Diamètre	2300/3700 W/210 mm	-	1800/2800 W/180 mm	-
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	7400	7400	7400	7400
Tension (V)/Fréquence (Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Cordon de raccordement (en m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Dimensions et poids				
Dimensions hors tout LxP (mm)	780x520	780x520	620x520	910x520
Emballées HxLxP (mm)	115x1170x630	115x1170x630	118x678x600	115x1170x630
Encastrement HxLxP (mm)	70x750x490	50x750x490	55x590x490	50x880x490
Poids brut /net (kg)	23.4/19.7	18.68/15.28	13/11.98	19.7/16.4
Code EAN noir	7332543371396	7332543465958	7332543465934	7332543465625

Tables induction

			
EHX8565FHK	EHX6455FHK	EHX6355FHK	EHI8544FHK
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
78	60	60	78
3	3	2	4
Induction	Induction	Induction	Induction
Zone modulable Long 46,1 x larg 21,4	Zone modulable Long 46,1 x larg 21,4	Zone modulable Long 46,1 x larg 21,4	21
-	-	-	21
-	-	-	14.5
21	-	-	-
18	14.5	28	-
-	18	-	28
182.5	177.6	177.6	166.5
-	-	-	175.5
-	-	-	176.2
175.5	-	-	-
179	179	167.4	-
-	164.5	-	172
180.4	175.2	175	172.5
Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
Induction	Induction	Induction	Induction
2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm
Induction	Induction	Induction	Induction
2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm
-	-	-	Induction
-	-	-	1400/2500 W/145 mm
Induction	-	-	-
2300/3200 W/210 mm	-	-	-
Induction	Induction	Induction	-
1800/2800 W/180 mm	1400/2500 W/145 mm	1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm	-
-	Induction	-	Induction
-	1800/2800 W/180 mm	-	1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm
7400	7400	7400	7400
220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
1.5	1.5	1.5	1.5
780x520	590x520	590x520	780x520
118x868x600	118x678x600	118x678x600	118x868x600
50x750x490	55x560x490	55x560x490	50x750x490
14/12.78	12.08/11.16	12.94/11.98	13.46/12.42
7332543440757	7332543427857	7332543427871	7332543440740

Cahier technique

Tables induction

				
	EHD7740FOK	EHN7532LHK	EHL6740F9Z	EHI6540FHK
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	71	71	60	60/59
Nombre de zones de cuisson	4	3	4	4
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)				
Avant gauche	21	21	Zone modulable Long 37.7 x larg 22	21
Arrière gauche	21	21	-	21
Avant centre	-	-	-	-
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit	21	28	Zone modulable Long 37.7 x larg 22	14.5
Arrière droit	21	-	-	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg				
Avant gauche	174.3	168.6	177.1	168.6
Arrière gauche	167.5	176.3	174.1	176.3
Avant centre	-	-	-	-
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit	189	171.7	177.1	178.1
Arrière droit	167.5	-	174.1	169.2
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	174.5	172.2	177.1	173.1
Commandes	Electroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct sous forme de rotary	Electroniques sensibles avec accès direct
Booster	Oui	Oui	Oui	Oui
Connection H²H	-	Oui	-	Oui
Puissance des foyers				
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/ Booster/ Diamètre	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200 W/210 mm
Foyer arrière centre	-	-	-	-
Puissance/ Booster/ Diamètre	-	-	-	-
Foyer avant centre	-	-	-	-
Puissance/ Booster/ Diamètre	-	-	-	-
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/ Booster/ Diamètre	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200 W/210 mm
Foyer avant droit	Induction	Induction , Double zone	Induction	Induction
Puissance/ Booster/ Diamètre	2300/3200 W/210 mm	1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm	2300/3200W/180x210mm	1400/2500 W/145 mm
Foyer arrière droit	Induction	-	Induction	Induction
Puissance/ Booster/ Diamètre	2300/3200 W/210 mm	-	2300/3200W/180x210mm	1800/2800 W/180 mm
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	7400	7400	7200	7400
Tension (V)/Fréquence (Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Cordon de raccordement (en m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Dimensions et poids				
Dimensions hors tout LxP (mm)	710x520	710x520	590x520	590x520
Emballées HxLxP (mm)	118x798x600	118x798x600	55x560x490	55x560x490
Encastrement HxLxP (mm)	55x680x490	55x560x490	55x560x490	55x560x490
Poids brut/net (kg)	12.6/11.52	12.06/11.3	12.3/11.52	11.54/10.76
Code EAN noir	7332543437672	7332543393589	7332543541850	7332543391134
Code EAN blanc	-	-	-	-
Code EAN silver	-	-	-	-

Tables induction

			
E6953FHK	EHL9530FOK	EHM6532IWI/IOS/IHK	EHM6532FHK
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	90/91	60/59	
3	3	3	3
Induction	Induction	Induction	Induction
21	-	21	21
21	21	14.5	14.5
-	-	-	-
-	21	-	-
18/28	-	28	28
-	21	-	-
172.6	-	176.9	176.9
174.9	174,9	178.1	178.1
-	-	-	-
-	172,6	-	-
171.7	-	171.7	171.7
-	178,3	-	-
173.1	175,3	175.5	175.5
Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct
oui	-	-	-
oui	-	-	oui
Induction	Induction	Induction	Induction
2300/3200W/210mm	2300/3200 W/210 mm	1400/2500 W/145 mm	1400/2500 W/145 mm
-	Induction	-	-
-	2300/3200 W/210 mm	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Induction	-	Induction	Induction
2300/3200W/210mm	-	2300/3700 W/210 mm	2300/3700 W/210 mm
Induction, Double zone	-	Induction, Double zone	Induction, Double zone
1800/2800/3500/3600W/180/280mm	-	1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm	1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm
-	Induction	-	-
-	2300/3200 W/210 mm	-	-
7200	6900	7400	7400
220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
1.5	1.5	1.5	1.5
590x520	910x410	590x520	590x520
118x678x600	115x1176x630	118x678x600	118x678x600
55x560x490	50x880x380	55x560x490	55x560x490
11.88/11.12	14.68/11.22	11.84/11.1	11.84/11.1
7332543414048	7332543164882	-	7332543399314
-	-	7332543474486	-
-	-	7332543182695	-

Cahier technique

Tables induction et mixte

			
	EHH6540F8K	E623319K1	EGD6576NOK
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	60/59		60/59
Nombre de zones de cuisson	4	3	2
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-	2
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Mixte induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)			
Avant gauche	21	21	21
Arrière gauche	18	14.5	14
Avant centre	-	-	-
Arrière centre	-	-	-
Avant droit	14.5	18/28	-
Arrière droit	18	-	-
Consommation énergétique par zone de cuisson CE cuisson électrique) Wh/kg			
Avant gauche	176.9	176.9	NC
Arrière gauche	169.2	178.1	NC
Avant centre	-	-	-
Arrière centre	-	-	-
Avant droit	178.1	171.7	-
Arrière droit	169.2	-	-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	173.3	175.5	-
Commandes	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques par touches sensibles	Electroniques par touches sensibles et manettes
Booster	Oui	Oui	Oui
Connection H²H	Oui	-	-
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %*			
Avant droite	-	-	52.4
Arrière droite	-	-	55
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	-	-	53,7
Nombre de brûleurs	-	-	2 grilles en fonte
Type de grilles	-	-	Oui
Allumage intégré	-	-	Oui
Puissance des foyers			
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster/Diamètre	2300/3600 W/210 mm	2300/3600 W/210mm	2300/3300 W/210 mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster/Diamètre	1800/2800 W/180 mm	1400/2500 W/145mm	1400/2500 W/140 mm
Foyer avant centre	-	-	-
Puissance/Booster/Diamètre	-	-	-
Foyer arrière centre	-	-	-
Puissance/Booster/Diamètre	-	-	-
Foyer avant droit	Induction	Induction	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster/Diamètre	1400/2500 W/145 mm	1800/2800/3500/3600 W/180/280 mm	1900 W/70 mm
Foyer arrière droit	Induction	-	Gaz rapide
Puissance/Booster/Diamètre	1800/2800 W/180 mm	-	2700 W/100 mm
Puissances			en Wh / kg :*
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	7200	3700
Puissance gaz totale (W)	-	-	4600
Tension (V)/Fréquence (Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	230/50
Cordon de raccordement (en m)	1.5	1.5	1.1
Injecteurs gaz de ville	-	-	livrés montés
Gaz butane/propane	-	-	Oui,G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs
Gaz de ville Corse	-	-	Oui,G20 (2H) 13 mbar, livrée avec injecteurs
Dimensions et poids			
Dimensions hors tout LxP (mm)	590x520	590x520	590x520
Emballées HxLxP (mm)	118x678x600	118x678x600	160x720x630
Encastrement HxLxP (mm)	55x560x490	55x560x490	50x560x490
Poids brut/net (kg)	11.46/10.6	11.74/10.98	12.1/11.5
Code EAN noir	7332543391127	7332543392551	73325434196265
Code EAN blanc	-	-	-
Code EAN silver	-	-	-

Dominos induction

		
EHH3320NVK	EHH3920BVK	EHH3920IOX
Electrolux	Electrolux	Electrolux
Domino	Domino	Domino
2	2	2
-	-	-
Induction	Induction	Induction
-	-	-
-	-	-
21	14.5	14.5
14.5	18	18
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
176.9	188.8	188.8
178.1	174.4	174.4
-	-	-
-	-	-
177.5	181.6	181.6
Electroniques par touches sensibles	Manettes	Manettes
Oui	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Induction	Induction	Induction
2300/3700 W/210 mm	1400 W/140 mm	1400 W/140 mm
Induction	Induction	Induction
1400/2500 W/145 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3700	3200	3200
-	-	-
220-240/50-60	220-240/50-60	230/50
1.1	1.1	1.1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
290x520	290x520	290x510
118x388x600	130x400x620	120x400x620
46x270x490	43x270x490	46x270x490
5.9/5.5	5.9/5.5	5.9/5.5
7332543435856	7332543476046	7332543198931
-	-	-
-	-	-

Cahier technique

Tables vitroc ramique

				
	EHF6547FOK	E6154FHK	EHV6232FOK	EHV6140FOK
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson	4	4	3	4
Technologie de chauffe de la table	Rayonnement	Rayonnement	Rayonnement	Rayonnement
Diam�tre des zones de cuisson (cm)				
Avant gauche	21	21	18	18
Arri�re gauche	14,5	14,5	14,5	14,5
Avant centre	-	-	-	-
Arri�re centre	-	-	-	-
Avant droit	14,5	14,5	27	14,5
Arri�re droit	-	-	-	18
Consommation �nerg�tique par zone de cuisson (CE cuisson �lectrique) Wh/kg				
Avant gauche	191.3	191.4	181,4	184.8
Arri�re gauche	196.8	189.1	202,3	183
Avant centre	-	-	-	-
Arri�re centre	-	-	-	-
Avant droit	196.8	189.1	182,1	183
Arri�re droit	182.6	178.4		175.8
Consommation �nerg�tique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	191.9	187	188,6	181.7
Puissance des foyers				
Foyer avant gauche	Hi-Light, (triple zone)	High Speed	Hi-Light	Hi-Light
Puissance/Booster/Diam�tre	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	3000 W/210 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm
Foyer arri�re gauche	Hi-Light	High Speed	Hi-Light	Hi-Light
Puissance/Booster/Diam�tre	1200 W/145 mm	1600 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Foyer arri�re centre	-	-	-	-
Puissance/Booster/Diam�tre	-	-	-	-
Foyer avant centre	-	-	-	-
Puissance/Booster/Diam�tre	-	-	-	-
Foyer avant droit	Hi-Light	High Speed	Hi-Light, Pa�lla, Triple zone	Hi-Light
Puissance/Booster/Diam�tre	1200 W/145 mm	1600 W/145 mm	1050/1950/2700 W/ 145/210/270 mm	1200 W/145 mm
Foyer arri�re droit	(Extensible), Hi-light	(Extensible), High Speed	-	Hi-light
Puissance/Booster/Diam�tre	1500/2400 W/170x265 mm	1800/2800 W/170x265 mm	-	1800 W/180 mm
Commandes	Electroniques sensibles avec acc�s direct	Electroniques sensibles avec acc�s direct	Electroniques par touches sensibles	Manettes
Booster	-	-	-	-
Connection H�H	-	Oui	-	-
Puissances				
Puissance �lectrique totale maximum (W)	7100	6400	5700	6000
Tension (V)/Fr�quence (Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Cordon de raccordement (en m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Dimensions et poids				
Dimensions hors tout LxP (mm)	590x520	590x520	590x520	590x520
Emball�es HxLxP (mm)	118x678x600	118x678x600	118x678x600	118x678x600
Encastrement HxLxP (mm)	38x560x490	38x560x490	38x560x490	38x560x490
Poids brut/net (kg)	9.14/7.86	8.9/8.02	8.5/7.76	8.2/7.55
Code EAN noir	7332543164660	7332543450626	7332543499489	7332543499472
Code EAN blanc	-	-	-	-
Code EAN inox	-	-	-	-

Dominos vitroc ramique/domino et table  lectrique

				
EHF3920VOX	EHF3920BOK	EHF3320NOK	EHS3920HOX / HOW	EHS6940HOX / HOW
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Domino	Domino	Domino	Domino	60
2	2	2	2	
Rayonnement	Rayonnement	Rayonnement	Electrique	Electrique
-	-	-	-	14.5
-	-	-	-	18
14.5	14.5	14.5	14.5	-
18	18	18	18	-
-	-	-	-	14.5
-	-	-	-	18
-	-	-	-	210
-	-	-	-	195
183.8	183.8	202.3	210	-
181.7	181.7	177.7	210	-
-	-	-	-	210
-	-	-	-	210
182.8	182.8	190	210	206.3
-	-	-	-	Plaque �lectrique � limiteur
-	-	-	-	1500 W/145 mm
-	-	-	-	Plaque �lectrique � limiteur
-	-	-	-	2000 W/180 mm
Hi-Light	Hi-Light	Hi-Light	Plaque �lectrique	-
1800 W/180 mm	1700 W/180 mm	700/1700 W/120/180 mm	1500 W/180 mm	-
Hi-Light	Hi-Light	Hi-Light	Plaque �lectrique	-
1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1000 W/145 mm	-
-	-	-	-	Rapide,Plaque �lectrique � limiteur
-	-	-	-	1500 W/145 mm
-	-	-	-	Plaque �lectrique � limiteur
-	-	-	-	2000 W/180 mm
Manettes	Manettes	Electroniques par touches sensibles	Manettes	Manettes
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3000	2900	2900	3000	7000
230/ 50	220-240/ 50-60	220-240/ 50-60	230/ 50	230/ 50
1.1	1.1	1.1	1.1	Sans
290x510	290x520	290x520	290x510	594x510
120x400x620	130x400x620	123x385x608	120x400x620	120x680x620
43x270x490	41x270x490	34x270x490	30x270x490	36x560x480
4.4/ 4	4.5/ 3.8	4.5/ 4.1	5.6/ 5.2	10.4/ 9.8
7332543202515	7332543476008	7332543347209	-	-
-	-	-	7332543198948	7332543199051
-	-	-	7332543199068	7332543199044

Cahier technique


Tables gaz verre



EGT7353YOX / YOK



EGT6342YOX / YOW / YOK



EGT6142NOX

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	70	60	60
Nombre de zones de cuisson gaz	5	4	4
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %*			
Avant gauche	52,7	-	60
Arrière gauche	52,7	61.3	57.9
Arrière centre	54,3	-	-
Avant droite	-	63.2	-
Arrière droite	52,7	60	57.9
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	53,1	61.5	58.6
Commandes	Manettes	Manettes	Manettes
Nombre de brûleurs	5	4	4
Type de grilles	2 grilles en fonte	2 grilles en fonte	4 grilles en fonte
Allumage intégré	Oui	Oui	Oui
Puissance des foyers			
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire	Gaz rapide
Puissance/Booster/Diamètre	1900 W/70 mm	1000 W/54 mm	2700 W/100 mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster/Diamètre	1900 W/70 mm	3100 W/100 mm	1900 W/70 mm
Foyer arrière centre	Gaz Triple couronne	-	-
Puissance/Booster/Diamètre	3800 W/122 mm	-	-
Foyer avant centre	-	-	-
Puissance/Booster/Diamètre	-	-	-
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire
Puissance/Booster/Diamètre	1000 W/54 mm	1900 W/70 mm	1000 W/54 mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster/Diamètre	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm
Puissances			
Puissance gaz totale (W)	10500	7700	7500
Tension (V)/Fréquence (Hz)	230/50	240/50	230/50
Cordon de raccordement (en m)	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane	livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs
Gaz de ville Corse	livrée avec injecteurs	-	livrée avec injecteurs
Dimensions et poids			
Dimensions hors tout LxP (mm)	680x510	590x520	580x510
Emballées HxLxP (mm)	150x820x640	160x720x630	150x680x620
Encastrement HxLxP (mm)	47x560x480	47x560x480	40x550x470
Poids brut/net (kg)	14.7/14	13.9/13.3	11.5/10.9
Code EAN noir	7332543202492	7332543200283	-
Code EAN blanc	-	7332543200290	-
Code EAN inox	7332543356515	7332543200306	7332543200276

Tables et dominos gaz verre



EGT6343LOK



EGT6633NOK



EGT6242NVK



EGC3322NVK





EGC3313NVK


Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
60	60	60	Domino	Domino
4	3	4	2	1
Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
61.2		-	-	-
-	-	57.6	-	-
61.9		-	-	54,3
53.2	-	57.9	-	-
-		57.9	-	-
58.8		57.8	59.4	54.3
Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
4	3	4	2	1
4 grilles en fonte	3 grilles en fonte	4 grilles en émail	1 grille en fonte	1 grille en fonte
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz semi-rapide	Gaz rapide	Gaz auxiliaire	-	-
1900 W/70 mm	3000 W/100 mm	1000 W/54 mm	-	-
-	Auxiliaire	Gaz rapide	-	-
-	1000 W/54 mm	2900 W/100 mm	-	-
Gaz semi-rapide	-	-	Gaz rapide	Gaz Triple couronne
1000 W/54 mm	-	-	2900 W/100 mm	3800 W/129 mm
Gaz auxiliaire	-	-	Gaz auxiliaire	-
1000 W/54 mm	-	-	1000 W/54 mm	-
Gaz Triple couronne	Gaz Triple couronne	Gaz semi-rapide	-	-
3800 W/122 mm	4000 W/122 mm	1900 W/70 mm	-	-
-	-	Gaz semi-rapide	-	-
-	-	1900 W/70 mm	-	-
8600	8000	7700	3900	3800
230/50	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
livrés montés	livrés montés	G20(2H) 20 mmbar	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés
livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs	injecteurs	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs
livrée avec injecteurs	-	-	-	livrée avec injecteurs
595x520	590x520		290x520	290x520
160x720x630	160x720x630	150x710x630	130x400x620	120x400x620
45x560x480	45x560x480	47x560x480	41x270x490	30x270x490
12.8/12.2	12.7/12.1	12.3/11.9	5.6/5.2	4.8/4.4
7332543200313	7332543467358	7332543475926	7332543475971	7332543475957
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Cahier technique

Tables gaz inox

					
	EGH7459GOX	EGH6349GOX	EGU7657NOX	EGH6333BOX	EGU6648LXX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	75	60	75	60	60
Nombre de zones de cuisson gaz	5	4	5	3	4
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %*					
Avant gauche	-	52.8	-		55.6
Arrière gauche	-	-	63.2	-	-
Avant centre	53.1	-	-		-
Arrière centre	55.3	-	59.4	-	60
Avant droite	-	-	-		55.9
Arrière droite	52.3	60	63.2	-	-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*		56.6	61.9		57.2
Commandes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
Nombre de brûleurs	5	4	5	3	4
Type de grilles	2 en fonte	2 grilles en fonte	5 grilles en fonte	2 grilles en fonte	4 grilles en fonte
Allumage intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance des foyers					
Foyer avant gauche	-	Triple couronne	Gaz auxiliaire	Gaz rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster/Diamètre	-	4000 W/122 mm	1000 W/85,5 mm	3000 W/100 mm	2000 W/70 mm
Foyer arrière gauche	Gaz Triple couronne	Auxiliaire	Gaz semi-rapide	Auxiliaire	-
Puissance/Booster/Diamètre	4000W/122mm	1000 W/ 54 mm	2000 W/107,5 mm	1000 W/ 54 mm	-
Foyer arrière centre	Bridge Burner, Gaz semi-rapide	-	Gaz rapide	-	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster/Diamètre	2000W/70mm	-	2900 W/128,5 mm	-	2000 W/70 mm
Foyer avant centre	Bridge Burner, Gaz semi-rapide	-	-	-	Gaz auxiliaire
Puissance/Booster/Diamètre	2000W/70mm	-	-	-	1000 W/54 mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire, Bridge Burner	Gaz auxiliaire	Gaz Triple couronne	Gaz Triple couronne
Puissance/Booster/Diamètre	1000W/54mm	2000 W/70 mm	1000 W/85,5 mm	4000 W/122 mm	4000 W/122 mm
Foyer arrière droit	Gaz rapide	Bridge Burner, Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	-	-
Puissance/Booster/Diamètre	3000W/100mm	2000 W/70 mm	2000 W/107,5 mm	-	-
Puissances					
Puissance gaz totale (W)	12000	9000	8900	8000	9000
Tension (V)/Fréquence (Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	230/50	220-240/50-60	220-240/50-60
Cordon de raccordement (en m)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	livrée avec injecteurs	-	livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs
Gaz de ville Corse	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar livrée avec injecteurs	-	-	-	-
Dimensions et poids					
Dimensions hors tout LxP (mm)	745x510	594x510	745x515	595x510	595x525
Emballées HxLxP (mm)	180x880x630	180x700x620	160x880x630	160x680x620	160x710x620
Encastrement HxLxP (mm)	40x560x480	40x560x480	45x560x490	40x560x480	45x560x480
Poids brut/net (kg)	17.3/16.6	15/14.4	16.7/16	9.7/9.1	11/10.6
Code EAN noir	-	-	-	-	-
Code EAN blanc	-	-	-	-	-
Code EAN inox	7332543540822	7332543457427	7332543334841	7332543467389	7332543429073

Tables gaz inox/émail et domino gaz inox

		
EGH7453BOX	EGH6242BOX / BOW / BOK	EGG3322NVX
Electrolux	Electrolux	Electrolux
	60	Domino
	4	2
Gaz	Gaz	Gaz
56,3	57.6	-
56,3	52.4	-
-		
12.8	-	-
-	-	-
56,5	60	-
	56.7	53
	Manettes	Manettes
5	4	2
3 en fonte	2 grilles en émail	1 grille en fonte
Oui	Oui	Oui
Gaz semi-rapide	Gaz rapide	-
2000W/70mm	3000 W/100 mm	-
Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	-
2000W/70mm	2000 W/70 mm	-
Gaz WOK	-	Gaz rapide
4000W/122mm	-	3000 W/98 mm
-	-	Gaz auxiliaire
-	-	1000 W/48 mm
Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	-
1000W/54mm	1000 W/54 mm	-
Gaz rapide	Gaz semi-rapide	-
3000W/100mm	2000 W/70 mm	-
12000	8000	4000
220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
1.1	1.1	1.1
livrés montés	livrés montés	livrés montés
livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs
livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs	G20 (2H) 13 mbar livrée avec injecteurs
744x510	595x510	290x510
170x880x620	160x680x620	120x400x620
40x560x480	40x560x480	41x270x490
12.5/11.8	8.8/8.2	6/5.6
-	7332543421862	-
-	7332543421909	-
7332543551033	7332543421336	7332543475773

Cuisinières

Design, équipement et flexibilité

Offrez-vous toujours plus de confort avec notre gamme de cuisinières. Un équipement qui vous facilitera la vie.



Fermeture douce assistée
Certains modèles de nos cuisinières sont équipés d'un système de charnières qui permet à la porte du four de se refermer tout en douceur.



Porte plein verre
Démontable sans outil, le nettoyage est facilité sur 100% de la gamme.



Tiroir de rangement
Grâce au tiroir de rangement, plus de problème de place. Vous pouvez y ranger tous vos ustensiles de cuisson afin de les avoir toujours à portée de main.



Toujours plus de capacité

- Capacité XXL : 72 L
- Jusqu'à 5 niveaux de cuisson pour cuire plus de plats en une seule fois.
- +25% de volume utile pour cuire vos pièces volumineuses.
- +20% de surface de cuisson pour multiplier les quantités.



Zone Infinie
Utilisation de la zone gauche en surface totale de cuisson pour plus de flexibilité.

Un piano

dans votre cuisine

Cuisez comme un " pro ".
Idéale pour les grandes familles.



Cette cuisinière de 90 cm de large possède tous les atouts d'une " pro "

- Des grilles en fonte, inox brossé, porte plein verre.
- Vous pourrez cuire en toute facilité de grosses pièces de volailles avec son four de 110 litres.
- Équipée d'un coffre de rangement vous pourrez y stocker toute votre casseroles.



Le foyer central triple couronne offre une puissance de 3800 watts et est idéal pour cuisiner au wok.

L'allumage électronique intégré permet d'activer votre foyer d'une seule main.



Ses pieds réglables vous permettront un alignement parfait avec votre plan de travail.

Cuisinière gaz 90 cm

EKK963AAOX



- TABLE : GAZ**
- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
 - **Sécurité gaz table par thermocouple**
 - Allumage table électronique intégré aux manettes
- FOUR : ÉLECTRIQUE**
- **Four Multifonction Chaleur tournante**
 - Nettoyage four : Catalyse
 - Grilloir Electrique 2000 W
 - Cavit  : 110 L
 - Classe  nerg tique A*
- CONFORT**
- Eclairage int rieur 15 W
 - Porte plein verre
 - Abattant de rangement
- CARACT RISTIQUES TECHNIQUES**
- Couleur : Inox
 - Dimensions hors tout HxLxP (mm) : min 875 max 930 x 900 x 600

Induction 60 cm zone Infinite

EKF6772AOW / AOX



TABLE : INDUCTION

- 3 foyers indépendants
- ZONE GAUCHE EN SURFACE DE CUISSON TOTALE
- Foyer 28 cm double zone
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles avec ACCES DIRECT A CHAQUE POSITION DE CUISSON
- 14 positions de puissance + booster
- Fonction indicateur de temps écoulé
- Fonction Stop and Go
- 3 boosters et 3 minuteurs

FOUR : ÉLECTRIQUE

- Four Multifonction Chaleur tournante
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Préconisation de Pyrolyse
- Grilloir Electrique 2300 W
- Cavit  : XXL 72 L
- Classe  nerg tique A*

CONFORT

- Eclairage int rieur 25 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte d montables
- Fermeture douce assist e de la porte du four
- Tiroir de rangement

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 850   la table
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 600



EKF6772AOW
Inox

Accessoire optionnel

Rails t lescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H**
PPI  : 59,90   TTC



Cuisini re induction 60 cm

EKI6771AOW / AOX



TABLE : INDUCTION

- 3 foyers ind pendants
- Commandes individuelles  lectroniques par touches sensibles avec ACCES DIRECT A CHAQUE POSITION DE CUISSON
- 14 positions de puissance + booster
- Fonction indicateur de temps  coul 
- Fonction Stop and Go
- 3 boosters et 3 minuteurs

FOUR :  LECTRIQUE

- Four Multifonction Chaleur tournante
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Pr conisation de Pyrolyse
- Grilloir Electrique 2300 W
- Cavit  : XXL 72 L
- Classe  nerg tique A*

CONFORT

- Eclairage int rieur 25 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte d montables
- Fermeture douce assist e de la porte du four
- Tiroir de rangement

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 850   la table
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 600



EKI6771AOW
Inox

Accessoire optionnel

Rails t lescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H**
PPI  : 59,90   TTC



Cuisini re vitroc ramique 60 cm

EKC6670AOW



TABLE : RAYONNEMENT

- 4 Foyers Hi-Light
- Commandes par manettes
- T moins de chaleur r siduelle

FOUR :  LECTRIQUE

- Four Multifonction Chaleur tournante
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Grilloir Electrique 2300 W
- Cavit  : XXL 72 L
- Classe  nerg tique A*

CONFORT

- Eclairage int rieur 25 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte d montables
- Tiroir de rangement

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 850   la table
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 600

Accessoire optionnel

Rails t lescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H**
PPI  : 59,90   TTC



Cuisini re vitroc ramique 60 cm

EKC6450COS



TABLE : RAYONNEMENT

- 4 Foyers Hi-Light
- Commandes par manettes
- T moins de chaleur r siduelle

FOUR :  LECTRIQUE

- Four Multifonction Chaleur tournante
- Nettoyage four : Catalyse
- Grilloir Electrique 2900 W
- Cavit  : XXL 72 L
- Classe  nerg tique A*

CONFORT

- Eclairage int rieur 25 W
- Tiroir de rangement

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Silver
- Hauteur (mm) : 850   la table
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 600

Accessoire optionnel

Rails t lescopiques sur 1 niveau - **TRILFV_H**
PPI  : 59,90   TTC



Cuisinière mixte 60 cm

EKM6770AOW



TABLE : MIXTE GAZ/ÉLECTRIQUE

- 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
- Sécurité gaz table par thermocouple
- Allumage table électronique intégré aux manettes

FOUR : ÉLECTRIQUE

- Four Multifonction Chaleur tournante
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Préconisation de Pyrolyse
- Grilloir Electrique 2300 W
- Cavité : XXL 72 L
- Classe énergétique A*

CONFORT

- Eclairage intérieur 25 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
- Tiroir de rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 850 à la table / 1435,5 couv.ouvert / 873,2 couv.fermé
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 873,2 x 596 x 600

Cuisinière mixte 60 cm

EKM6130AOW



TABLE : MIXTE GAZ/ÉLECTRIQUE

- 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
- Sécurité gaz table par thermocouple
- Allumage table électronique intégré aux manettes

FOUR : ÉLECTRIQUE

- Four Multifonction
- Nettoyage four : Catalyse
- Minuteur sonore
- Grilloir Electrique 2700 W
- Cavité : 68 L
- Classe énergétique A*

CONFORT

- Eclairage intérieur 25 W
- Tiroir de rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 850 à la table / 1435,5 couv.ouvert / 873,2 couv.fermé
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 873,2 x 596 x 600

Cuisinière induction 50 cm

EKI54552OW / OX




TABLE : INDUCTION

- 3 foyers indépendants
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 9 positions de puissance + booster
- 3 boosters et 3 minuteurs

FOUR : ÉLECTRIQUE

- Four Multifonction Chaleur tournante
- Nettoyage four : Catalyse
- Grilloir Electrique 1650 W
- Cavité : 54 L
- Classe énergétique A*

CONFORT

- Eclairage intérieur 25 W
- Porte plein verre
- Tiroir de rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 858 à la table
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 858 x 500 x 600



EKI54552OX
Inox

Cuisinière induction 50 cm

EKI54551OW / OX



TABLE : INDUCTION

- 3 foyers indépendants
- Commandes par manettes
- 9 positions de puissance + booster
- 3 boosters
- Témoins de chaleur résiduelle

FOUR : ÉLECTRIQUE

- Four Multifonction Chaleur tournante
- Nettoyage four : Catalyse
- Grilloir Electrique 1650 W
- Cavité : 54 L
- Classe énergétique A*

CONFORT

- Eclairage intérieur 25 W
- Porte plein verre
- Tiroir de rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 858 à la table
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 858 x 500 x 600



EKI54551OX
Inox

Cuisinière vitrocéramique 50 cm

EKC54350OW / OS



TABLE : RAYONNEMENT

- 4 Foyers Hi-Light
- Commandes par manettes
- Témoins de chaleur résiduelle

FOUR : ÉLECTRIQUE

- Four Multifonction
- Nettoyage four : Catalyse
- Grilloir Electrique 1650 W
- Cavité : 54 L
- Classe énergétique A*

CONFORT

- Eclairage intérieur 25 W
- Porte plein verre
- Tiroir de rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Hauteur (mm) : 858 à la table
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 858 x 500 x 600



EKC54350OS
Silver

Cahier technique

Cuisinères gaz et induction

			
	EKK963AAOX	EKF6772AOW / AOX	EKI6771AOW / AOX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	90x60	60x60	60x60
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*		100	100
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A
Conso classe énergétique CN (kWh)*	1.3	0.98	0.98
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.95	0.85	0.85
Nombre de cavités	1	1	1
Source de chaleur au four	Electrique	Electrique	Electrique
Volume utile cavité (L)	110	XXL 72	XXL 72
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	319 x 730 x 370	362 x 480 x 415	362 x 480 x 415
Températures réglables	50°C - 250°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Mode de cuisson	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante
Mode de nettoyage	Catalyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Conso Pyro 90 min/150 min (W)	-	5000 / 8000	5000 / 8000
Nombre de zones de cuisson	5	3	3
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)			
Avant gauche/Arrière gauche	- / -	21 / 21	21 / 14
Avant centre	-	-	-
Avant droit/Arrière droit	- / -	28 / -	- / 28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh /kg*			
Avant gauche/Arrière gauche	-	-	178 / 176,3
Avant centre	-	-	-
Avant droit/Arrière droit	-	-	182.3
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	-	178.9	178.8
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz)* AVG / ARG / AVC / AVD / AVG	-	-	-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	-	-	-
Puissance des foyers			
Foyer avant gauche	Gaz rapide	Induction	Induction
Avant gauche Puissance/Booster/Diamètre	3000 W / 90 mm	2300 W / 3200 W / 210 mm	2200 W / 3600 W / 210 mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Induction	Induction
Arrière Gauche Puissance/Booster/Diamètre	1800 W / 71 mm	2300 W / 3200 W / 210 mm	1400 W / 2500 W / 140 mm
Foyer avant centre	Triple couronne (Gaz Ultra-rapide)	-	-
Central avant Puissance/Booster/Diamètre	3800 W / 130 mm	-	-
Foyer arrière centre	-	-	-
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Induction	Induction
Avant droit Puissance/Booster/Diamètre	1000 W / 50 mm	1800 / 3600 / 3700 W / 280 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 280 mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	-	-
Arrière droit Puissance/Booster/Diamètre	1800 W / 70 mm	-	-
Fours			
Programmateur	Electronique	Elec. avec précø. de température	Elec. avec précø. de température
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui
Gril (W)	2000	2300	2300
Eclairage (W)	15	25	25
Nombre de grille(s)	2 grilles chromées	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages profond noir	1 plat multi-usages profond noir
Rangement	Abattant	Tiroir	Tiroir
Puissance électrique totale maximum (W)	2460	9000	9000
Pieds réglables	4 Non réglables	4	4
Caractéristiques techniques			
Tension (V)/Fréquence (Hz)	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	-	-
Gaz butane/propane	Oui	-	-
Gaz de ville Corse	-	-	-
Cordon (en m)	1.8	Sans	Sans
Dimensions et poids			
Hauteur (mm) à la table	875 min - 930 max	850	850
Hors tout HxLxP (mm)	880x900x600	850x596x600	850x596x600
Emballées HxLxP (mm)	850x960x690	963x635x680	963x635x680
Poids brut/net (kg)	86 / 78.2	58 / 56	57.2 / 55.2
Code EAN inox/silver	7332543345199	7332543521838 / -	7332543356485 / -
Code EAN blanc	-	7332543521920	7332543356478

Cuisinères 60 cm vitrocéramiques et mixtes

			
EKC6670AOW	EKC6450COS	EKM6770AOW	EKM6130AOW
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
60x60	60x60	60x60	60x60
100	100	100	101.2
A	A	A	A
0.98	0.95	0.98	0.98
0.85	0.85	0.85	0.85
1	1	1	1
Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
XXL 72	XXL 72	XXL 72	68
362 x 480 x 415	362 x 480 x 415	362 x 480 x 415	362 x 449 x 415
30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction
Pyrolyse	Catalyse	Pyrolyse	Catalyse
5000 / 8000	-	5000/8000	-
4	4	4	4
Rayonnement	Rayonnement	Mixte gaz/électrique	Mixte gaz/électrique
21 / 14,5	21/14.5	-	-
-	-	-	-
14,5 / 18	14.5/18	-/18	-/18
182.3 / 181,8	182.3/181.8	-	-
-	-	-	-
181.8 / 182,1	181.8/182.1	-/197.5	-/197.5
182	182	197.5	197.5
-	-	52.8 / 55.2 / - / - / -	52.9 / 55.2 / - / - / -
-	-	54	54.1
Hi-Light	Hi-Light	Triple couronne	Gaz rapide
2300 W / 210 mm	2300W/210mm	3800W/121mm	2900W/100mm
Hi-Light	Hi-Light	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
1200 W / 145 mm	1200W/145mm	2000W/70mm	2000W/70mm
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Hi-Light	Hi-Light	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
1200 W / 145 mm	1200W/145mm	1000W/54mm	1000W/54mm
Hi-light	Hi-light	Plaque électrique	Plaque électrique
1800 W / 180 mm	1800W/180mm	2000W/180mm	2000W/180mm
Elec. avec précø. de température	Electronique	Elec. avec précø. de température	-
Oui	Oui	Oui	Oui
2300	2900	2300	2700
25	25	25	25
1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
1 plat multi-usages profond noir	1 plat multi-usages profond noir	1 plat multi-usages profond noir	1 lèche-frite en email noir
Tiroir	Tiroir	Tiroir	Tiroir
10025	10000	5600	4800
4	4	4	4
230 / 50	230/50	230/50	230/50
-	-	livrés montés	G20 (2E) 20 mbar; G20 (2H) 20 mbar
-	-	-	Oui
-	-	-	Oui
Sans	Sans	0.9	0.9
850	850	850 / 1435.5 couv.ouvert / 873.2 couv.fermé	850 / 1435.5 couv.ouvert / 873.2 couv.fermé
850x596x600	850x596x600	873.2 x596x600	873.2x596x600
963x635x680	963x635x680	971x635x680	971x635x680
55 / 52.9	48.7/46.8	61.1/58.6	51.6/49.1
-	-/7332543265213	-	-
7332543265220	-	7332543265510	7332543265497

Cahier technique

Cuisinères 50 cm induction et vitrocéramiques

			
	EKI54552OW / OX	EKI54551OW / OX	EKC54350OW / OS
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Dimensions (cm)	50x60	50x60	50x60
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	97.4	97.4	97.4
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.84	0.84	0.84
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.76	0.76	0.76
Nombre de cavités	1	1	1
Source de chaleur au four	Electrique	Electrique	Electrique
Volume utile cavité (L)	54	54	54
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	328 x 408 x 401	328 x 408 x 401	328 x 408 x 401
Températures réglables	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Mode de cuisson	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction
Mode de nettoyage	Catalyse	Catalyse	Catalyse
Conso Pyro 90 min/150 min (W)	-	-	-
Nombre de zones de cuisson	3	3	4
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Rayonnement
Diamètre des zones de cuisson (cm)			
Avant gauche/Arrière gauche	-/18	-/18	18/14
Avant centre	24	21	-
Avant droit/Arrière droit	-/14	-/14	14/18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg*			
Avant gauche/Arrière gauche	-/171.3	-/170.7	182.1/181.8
Avant centre	177.6	162.7	-
Avant droit/Arrière droit	-/181.8	-/176.7	181.8/182.1
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	176.9	170	182
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz)* AVG/ARG/AVC/AVD/AVG	-	-	-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	-	-	-
Puissance des foyers			
Foyer avant gauche	-	-	Hi-Light
Avant gauche Puissance/Booster/Diamètre			1800W/180mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Hi-Light
Arrière Gauche Puissance/Booster/Diamètre	1800W/2800W/180mm	1800W/2800W/180mm	1200W/140mm
Foyer avant centre	Induction	Induction	-
Central avant Puissance/Booster/Diamètre	2100W/3300W/240mm	2100W/3700W/210mm	-
Foyer arrière centre	-	-	-
Foyer avant droit	-	-	Hi-Light
Avant droit Puissance/Booster/Diamètre			1200W/140mm
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Hi-light
Arrière droit Puissance/Booster/Diamètre	1400W/2500W/140mm	1400W/2500W/140mm	1800W/180mm
Fours			
Programmeur	Electronique	Electronique	Electronique
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui
Gril (W)	1650	1650	1650
Eclairage (W)	25	25	25
Nombre de grille(s)	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages
Rangement	Tiroir	Tiroir	Tiroir
Puissance électrique totale maximum (W)	9056.4	9456.4	7845.4
Pieds réglables	4 non réglables	4 non réglables	4 non réglables
Caractéristiques techniques			
Tension (V)/Fréquence (Hz)	230/50	230/50	230/50
Injecteurs gaz de ville	-	-	-
Gaz butane/propane	-	-	-
Gaz de ville Corse	-	-	-
Cordon (en m)	Sans	Sans	Sans
Dimensions et poids			
Hauteur (mm) à la table	858	858	858
Hors tout HxLxP (mm)	858x500x600	858x500x600	858x500x600
Emballées HxLxP (mm)	940x565x710	940x565x710	940x565x710
Poids brut/net (kg)	49/46	50/46	45/41
Code EAN inox/silver	7332543343416/-	7332543343393/-	-/7332543343706
Code EAN blanc	7332543343409	7332543343386	7332543343690





Hottes

Une réponse à tous types de design.



Hotte adaptée à l'évacuation externe

La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur. Pour une atmosphère agréable dans une cuisine sans odeur de cuisson.



Moteur Inverter

Le moteur Inverter fonctionne en silence avec une longévité et des performances supérieures.



Hotte adaptée au mode d'évacuation de recyclage de l'air

La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon actif avant de recycler l'air filtré dans la cuisine.



Fonction Breeze



Inox anti-trace



Extrêmement silencieux

Toutes les hottes affichant ce symbole sont extrêmement silencieuses pour cuisiner en toute tranquillité.



Eclairage halogène



Commandes sensibles

Réglez facilement à l'aide d'une simple touche la puissance d'aspiration et l'intensité lumineuse.



Eclairage LED



Commandes électroniques



Connexion Hob²Hood

Grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson, la hotte est commandée automatiquement.

Hotte, efficacité et fonctionnalité dans une touche design

Restez connecté avec Hob²Hood



Gain de temps et pratique
Une fois la table de cuisson activée, l'éclairage et l'aspiration de la hotte s'enclenchent automatiquement. Les capteurs thermiques et d'humidité de la hotte adaptent la puissance d'aspiration à vos besoins, sans même y penser.

Performance et efficacité : 4 atouts qui font la différence

Moteur Inverter
Il garantit une efficacité d'aspiration renforcée. Les hottes équipées de ce moteur utilise jusqu'à 40% d'énergie en moins que les modèles standards en puissance maximale.

L'aspiration périmétrale
Cet atout permet à nos hottes d'aspirer efficacement les odeurs qui se répandent dans la cuisine. Vapeurs et fumées sont emprisonnées par un "rideau d'air" créé par le système périmétral.

Fonction Breeze


- Vitesse d'aspiration temporisée en fin de cuisson.
- Elimine les odeurs résiduelles dans votre cuisine.
- Une touche dédiée 120 m³/h et seulement 34 dB.

Efficacité garantie : Sensor*
Il déclenche automatiquement l'aspiration lors du lancement d'une cuisson et adapte la bonne vitesse.

En matière d'énergie





Niveau de pression acoustique

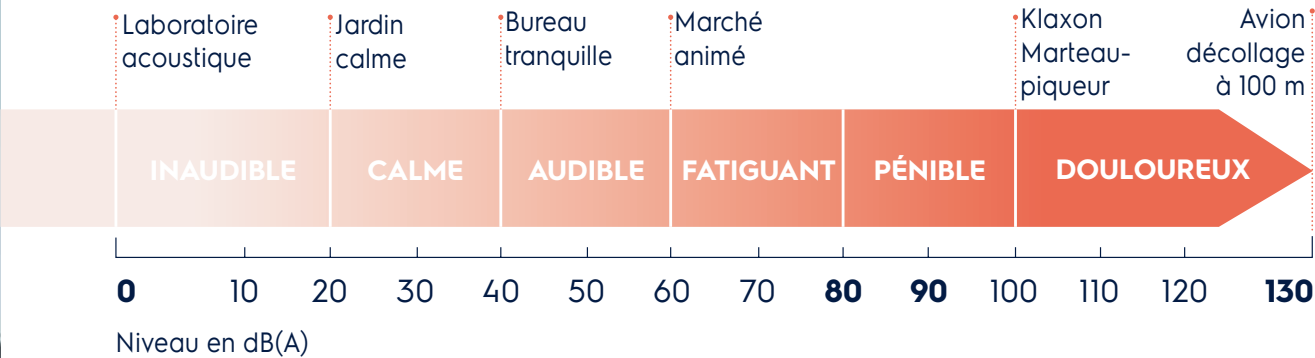

Le saviez-vous ?

Le niveau de pression acoustique est réduit de 6 dB(A) par doublement de la distance.

L'impact sonore par rapport à la distance est importante, notamment pour les cuisines ouvertes.

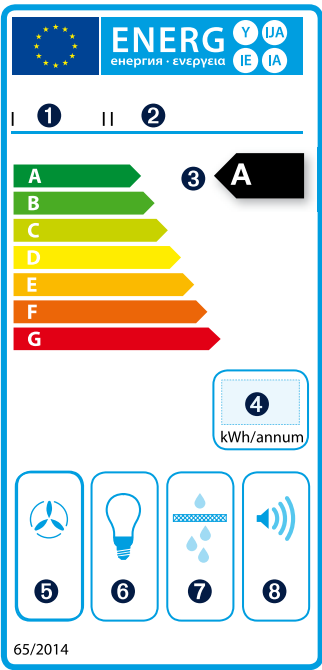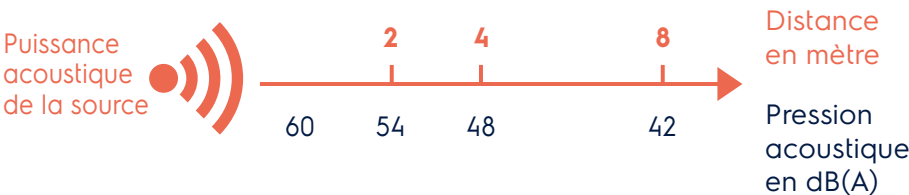

Comment lire l'étiquette énergétique

- 1 Logo de la marque
- 2 Référence concernée
- 3 Classe d'efficacité énergétique
- 4 Consommation énergétique annuelle en kWh
- 5 Efficacité d'évacuation des flux de vapeur
- 6 Efficacité d'éclairage de la surface de cuisson
- 7 Efficacité de filtration des graisses
- 8 Niveau sonore en dB(A)



Eco Conception
Nouvelle réglementation concernant la limitation de l'air de sortie.

Dorénavant la puissance en vitesse maximum est limitée à 650m³/h.

Electrolux a construit une nouvelle gamme autour de :

- la capacité d'aspiration
- le niveau sonore
- l'efficacité énergétique
- la qualité d'éclairage
- la qualité de filtration des graisses



La qualité d'éclairage
L'allumage et l'extinction progressifs de l'éclairage LED ajoutent une note de raffinement visuel.

L'utilisation de diodes réduit également la consommation d'énergie de près de 70% par rapport à des ampoules classiques.



Les décoratives îlots

Efficaces et design

Nos designs



Cube



Ronde



Verre



Lustre



Box

Hotte îlot

EFL50555OX/OK/OW



DESIGN

- Design lustre avec éclairage d'ambiance
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/581 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en recyclage, filtre(s) charbon inclu(s)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/68 dB***

CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) aluminium cassette



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 540 min - 1800 maxi/483/483




EFL50555OK
Noir



EFL50555OW
Blanc

Accessoire optionnel

Filtre à charbon Long Life (lot de 2) - **TYPE14**
PPI[®] : 44,90 € TTC



*Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. **Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. ***Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi). (1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Hotte îlot

EFL10965OX



DESIGN

- Design verre galbé
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 272/559 m³/h**
- **Débit d'air vitesse intensive : 713 m³/h****
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/67 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 72 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Arrêt temporisé sur chaque vitesse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : B
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 790 min - 1050 maxi/996/698


Accessoires optionnels

Kit cheminée - **K1426X**

PPI⁽¹⁾ : 449,90 € TTC

Filtre à charbon - **TYPE15**

PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte îlot

EFL90560OX



DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/68 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 4 - Puissance totale 80 W
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 795 min - 1055 maxi/898/500

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**

PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte îlot

EFL45466OX/OW



DESIGN

- Design cylindrique
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 272/647 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/71 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Classe d'efficacité énergétique* : B
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 837 min - 1137 maxi/450/450



Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**

PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte îlot

EFL45465OX



DESIGN

- Design cube
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/625 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 48/69 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 120
- Dimensions H/L/P (mm) : 710 min - 1100 maxi/430/430

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**

PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



*Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. **Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. ***Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi). (1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.



Les décoratives murales

Intégration parfaite

Nos designs



Design Box



Design Pyramidale



Design Vertical

Hotte Design vertical

EFV90673OW / OK



DESIGN

- Design vertical
- Couleur : verre blanc
- **Aspiration périmétrale**
- **Commandes électroniques sensibles**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 330/510 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 720 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 55/63 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 2.2 W**
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : B
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 382/898/368




EFV90673OK
Noir

Accessoires optionnels

Kit cheminée - **K2000X**
PPI[®] : 139,90 € TTC

Filtre à charbon (lot de 2) - **EFF62**
PPI[®] : 44,90 € TTC

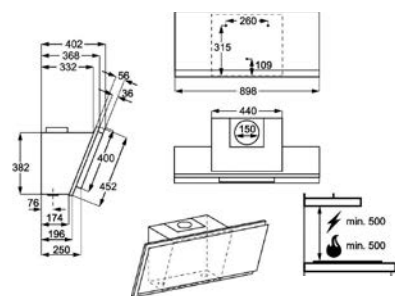

Hotte Design vertical

EFV80464OK / OW / OX



DESIGN

- Design vertical
- Couleur : verre noir
- **Aspiration périmétrale**
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/647 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/67 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 534/800/337



EFV80464OW
Blanc




EFV80464OX
Inox

Accessoires optionnels

Kit cheminée - **K5010M**
PPI[®] : 149,90 € TTC

Filtre à charbon (lot de 2) - **TYPE57**
PPI[®] : 34,90 € TTC



Hotte Design vertical

EFV55464OX



DESIGN

- Design vertical
- Couleur : Inox
- **Aspiration périmétrale**
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 272/647 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/67 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 513/550/335

Accessoires optionnels

Kit cheminée - **K5010M**
PPI[®] : 149,90 € TTC

Filtre à charbon (lot de 2) - **TYPE57**
PPI[®] : 34,90 € TTC



*Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. **Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. ***Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi). (1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Hotte Design box

EFB90566DX



DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 315/610 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 685 m³/h**
- Affichage électronique ambre
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 45/63dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 68dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 3 filtres aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 800 min - 1070 maxi/898/470

Accessoires optionnels

Filtre à charbon - **EFF72**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Kit cheminée - **K9536X**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Hotte Design box

EFB60570DX



DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 360/640 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 740 m³/h**
- Affichage électronique blanc
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 54/68 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 71dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : D
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 800min - 1070 maxi/598/470

Accessoires optionnels

Filtre à charbon - **EFF72**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Kit cheminée - **K9536X**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Hotte Design box

EFB90463OX



DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/352 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 625 m³/h**
- Nombre de vitesses : 2+2 Intensive
- **Fonction Breeze**
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/56 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 69 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 2 filtre(s) inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Classe d'efficacité énergétique* : A**
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 645 min - 1070 maxi/898/500

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Hotte Design box

EFB90981OX



DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 288/581 m³/h**
- **Débit d'air vitesse intensive : 713 m³/h****
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/69 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 73 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 3 filtre(s) aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Classe d'efficacité énergétique* : B
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 690 min - 1040 maxi/898/500

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Hotte Design box

EFC90467OX/OK/OW



DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 46/69 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 3 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : B
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 622 min - 1152 maxi/898/450



Accessoires optionnels

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Kit cheminée - **K9416X**
PPI⁽¹⁾ : 249,90 € TTC

Hotte Design box

EFC60467OX



DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 46/69 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : B
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 622 min - 1152 maxi/598/450

Accessoires optionnels

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Kit cheminée - **K9416X**
PPI⁽¹⁾ : 249,90 € TTC



Hotte Design verre

EFC90461OX



DESIGN

- Design verre galbé
- Couleur : Inox anti-trace
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 260/650 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/69 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 2.2 W**
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 940 min - 1270 maxi/898/490

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **EFF72**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte Design verre

EFC90466OX



DESIGN

- Design verre droit
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/70 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre(s) inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 639 min - 1166 maxi/898/450

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte Design Pyramide

EFF90563OX



DESIGN

- Design Pyramide
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/352 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 625 m³/h**
- Nombre de vitesses : 2+2 Intensive
- **Fonction Breeze**
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/56 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 69 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 2 filtre(s) inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Classe d'efficacité énergétique* : A**
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 665 min - 1090 maxi/898/500

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte Design Pyramide

EFF90462OK / OW / OX



DESIGN

- Design Pyramide
- Couleur : Noir
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/67 dB***

CONFORT

- **Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W**
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Classe d'efficacité énergétique* : A**
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 665 min - 1090 maxi/898/500



Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte Design Pyramide

EFC60465OW / OK / OX



DESIGN

- Design Pyramide
- Couleur : blanc
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 272/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/70 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 56 W
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 766 min - 1213 maxi/598/500



Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE15**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC





Les discrètes

S'effacent au profit de votre cuisine

Nos designs



Ascenseur



Tiroir



Escamotable



Classique



Groupe filtrant

Hotte ascenseur

EFD90662OK

Une conception élégante

Avec son élégante conception mêlant inox et verre, cette hotte fera sensation dans votre cuisine.



AVANTAGES

Une meilleure capture des fumées

Cette hotte dispose d'une vitesse d'aspiration intensive pour que votre cuisine reste fraîche.

DESIGN

- Couleur : Inox
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 220/310 m³/h
- Débit d'air vitesse intensive : 670 m³/h
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonction breeze
- Silence Tech
- 1 moteur(s)
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/54 dB
- Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB

CONFORT

- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 407/880/95

Accessoires optionnels

Kit d'installation pour déporter le moteur - **KITDRAFT**
PPI⁽¹⁾ : 169,90 € TTC

Télécommande pour hotte - **RM10000**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

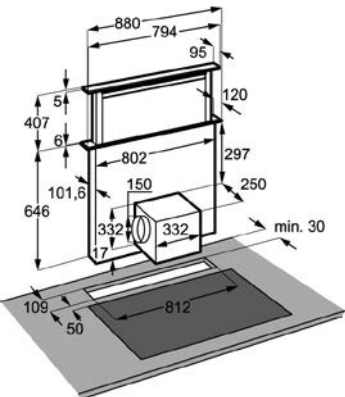

*Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Hotte classique

EFT60238OK/OW/OS



NOUVEAU



DESIGN

- Couleur : Noir
- Commandes par curseur

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 135/304 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 2 moteur(s)
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 54/69 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 56 W
- 1 filtre à graisse aluminium cassette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : E
- Diamètre de la buse (mm) : 120
- Dimensions H/L/P (mm) : 150/598/380



EFT60238OW
Blanc



EFT60238OS
Silver

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE28**
PPI⁽¹⁾ : 24,90 € TTC



Hotte classique

EFT60228OK/OW/OX



DESIGN

- Design Slim
- Couleur : Noir
- Commandes par curseur

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 115/272 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/71 dB***

CONFORT

- Lampes fluorescentes 2 x 7 W
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : D
- Diamètre de la buse (mm) : 125
- Dimensions H/L/P (mm) : 132/599/512.5



EFT60228OW
Blanc



EFT60228OX
inox

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE48**
PPI⁽¹⁾ : 24,90 € TTC



Hotte tiroir

EFP60460OX



DESIGN

- Couleur : Inox
- Commandes par touches

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 224/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 48/66 dB***

CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : A
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 396/598/300

Accessoire optionnel

Filtre à charbon - **TYPE60**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Hotte escamotable

EFI60200W



DESIGN

- Couleur : blanc
- Commandes par variateur électronique

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 270/630 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 720 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 44/61 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 65 dB***

CONFORT





- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 350/598/270

Accessoire optionnel

Filtre à charbon (lot de 2) - **EFF62**
PPI⁽¹⁾ : 44,90 € TTC

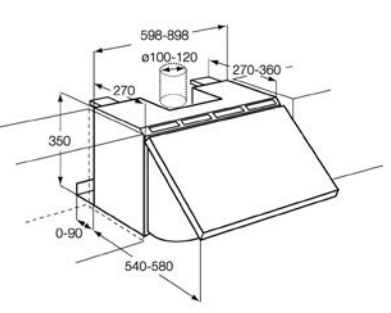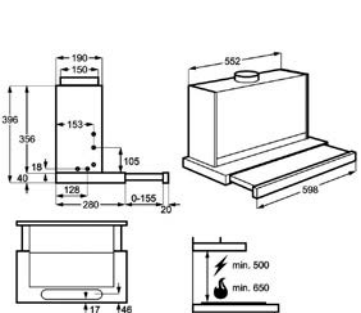

*Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. **Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. ***Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi). (1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Groupe filtrant

EFG70310X

De l'air frais dans votre cuisine,
grâce à une main invisible

Cette hotte aspirante s'intègre si facilement dans votre cuisine qu'elle est presque invisible, elle vous apporte de l'air frais et participe à l'esthétique de votre cuisine.



AVANTAGES

Vos plats au centre de l'attention

Les spots halogènes qui équipent la hotte permettent une excellente vision sur vos cocottes et vos casseroles disposées sur la table de cuisson.

- Puissance de ventilation accrue avec la position haute intensité.

DESIGN

- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- Affichage électronique

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/496 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 647 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/65 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- **Mise en marche automatique par Sensor**
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Arrêt temporisé sur chaque vitesse
- Clapet anti-retour




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : D
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 383/724/289

Accessoire optionnel

Filtre à charbon (lot de 2) - **TYPE200**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

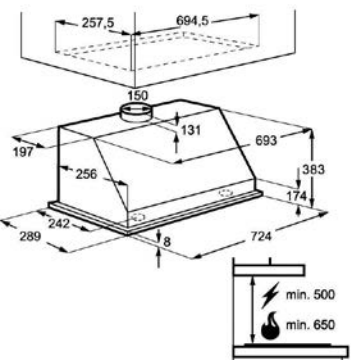

Groupe filtrant

EFG50300X/K/W



DESIGN

- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- Affichage électronique

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 288/559 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 691 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 54/70 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 74 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Arrêt temporisé sur chaque vitesse
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : C
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 252/524/289




EFG50300K
Noir



EFG50300W
Blanc

Accessoire optionnel

Filtre à charbon (lot de 2) - **TYPE200**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

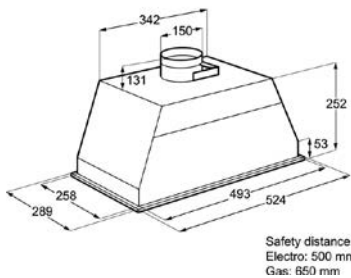

Groupe filtrant

EFG50250S



DESIGN

- Couleur : Silver
- Commandes par curseur

PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/647 m³/h**
- Nombre de vitesses : 4
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 48/71 dB***

CONFORT


- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre(s) aluminium cassette
- Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique* : D
- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 244/524/289

Accessoire optionnel

Filtre à charbon (lot de 2) - **TYPE200**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

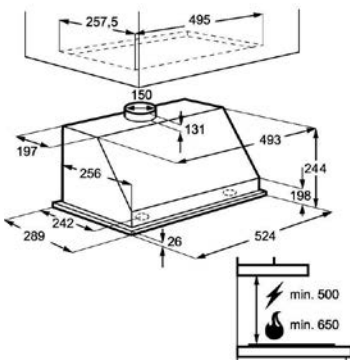

Groupe filtrant

EFGR70300X



DESIGN

- Moteur séparé
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- Affichage électronique

PUISSANCE


- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/496 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 559 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 38/57 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 61 dB***

CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 2 filtre(s) aluminium cassette
- Arrêt temporisé sur chaque vitesse
- Clapet anti-retour
- Référence moteur : EFM0420

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre de la buse (mm) : 150
- Dimensions H/L/P (mm) : 383/724/289

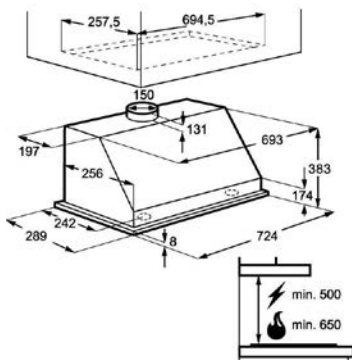

Moteur

EFM0420



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur
- Diamètre de buse de 150 mm
- Vitesse maxi 720 m³/h
- Puissance moteur absorbée 210 W
- Fonctionne en évacuation
- Fusible de protection : 10 A
- Tension : 220-240 V
- Dimensions hors tout : HxLxP (mm) : 171 x 440 x 425



Cahier technique

Hottes îlot



EFL50555OX/OK/OW



EFL10965OX

Marque	Electrolux	Electrolux
Type	Hotte décorative îlot	Hotte décorative îlot
Dimensions (mm)	483	996
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	87.7	77.7
Classe d'efficacité énergétique *	C	B
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	17.7	25.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	B
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	29	29
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	76	86
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	B
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi **	240/581	272/559
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive **	-	713
Niveau sonore (dB) vitesse mini/ maxi ***	50/68	50/67
Niveau sonore (dB) vitesse intensive ***	-	72
Equipement		
Diamètre de la buse (mm)	150	150
Commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Nombre moteur	1	1
Moteur inverter	-	-
Vitesse aspiration	3	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	-	-
Connexion H²H	-	Oui
Type d'éclairage	LED	LED
Température d'éclairage (K)	-	-
Nombre de lampes	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5
Nombre de filtres à graisse métalliques	1	1
Clapet anti-retour	-	-
Puissances		
Puissance moteur absorbée (W)	175	260
Tension (V)	220-240	220-240
Frequence (Hz)	50-60	50-60
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	540 min - 1800 maxi/ 483/ 483	790 min - 1050 maxi/996/ 698
Emballées HxLxP (mm)	650x600x600	555x1205x790
Poids brut/ net (kg)	19.5/15.5	40.5/29
Code EAN inox	7332543394050	7332543426133
Code EAN noir	7332543394074	-
Code EAN blanc	7332543394067	-

Hottes îlot



EFL90560OX



EFL45466OX/OW



EFL45465OX

Electrolux	Electrolux	Electrolux
Hotte décorative îlot	Hotte décorative îlot	Hotte décorative îlot
898	450	430
109.3	61.9	91.2
C	B	C
27.7	27.1	25
B	B	B
5	29	13
F	A	D
86	76	86
B	C	B
256/603	272/647	240/625
-	-	-
47/68	50/71	48/69
-	-	-
150	150	120
Commandes par touches	Commandes par touches	Commandes par touches
1	1	1
-	-	-
3	3	3
-	-	-
-	-	-
Halogène	LED	Halogène
-	-	-
4	2	2
80	5	40
2	1	1
Oui	Oui	Oui
250	255	255
220-240	220-240	220-240
50	50	50-60
1.5	1.9	1.5
795 min - 1055 maxi/ 898/ 500	837 min - 1137 maxi/ 450/ 450	710 min - 1100 maxi/ 430/ 430
438x964x680	790x615x970	890x540x545
29.6/24	27.1/23.4	27/23.4
7332543477265	7332543393527	7332543392186
-	-	-
-	7332543393565	-

Cahier technique

Hottes murales



EFV90673OW/OK



EFV80464OK/OW/OX



EFV55464OX

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	898	800	550
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	86.5	80.1	80.1
Classe d'efficacité énergétique*	B	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	22.4	29	29
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	68.2	5	9
Classe d'efficacité lumineuse	A	F	E
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	66	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	D	D
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	330/510	256/647	272/647
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive**	720	-	-
Niveau sonore (dB) vitesse mini/ maxi***	55/63	47/67	47/67
Niveau sonore (dB) vitesse intensive***	71	-	-
Equipement			
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes par touches	Commandes par touches
Nombre moteur	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	3	3
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui
Connexion H²H	Oui	-	-
Type d'éclairage	LED	Halogène	Halogène
Température d'éclairage (K)	3000	-	-
Nombre de lampes	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	2,2	40	40
Nombre de filtres à graisse métalliques	2	1	1
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui
Puissances			
Puissance moteur absorbée (W)	250	250	250
Tension (V)	230	220-240	220-240
Frequence (Hz)	50-60	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.2	1.5	1.5
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	381x898x368	534x800x337	513x550x335
Emballées HxLxP (mm)	585x975x510	425x1034x649	425x1034x649
Poids brut/ net (kg)	22/13.8	21/16.8	21/16.8
Code EAN inox	-	7332543482320	7332543482375
Code EAN noir	7332543476800	7332543483242	-
Code EAN blanc	7332543476817	7332543482290	-

Hottes Design box



EFB90566DX



EFB60570DX



EFB90463OX



EFB90981OX

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
898	598	898	898
121.2	137	37.8	81.7
C	D	A	B
19.9	18.6	33	23.7
C	C	A	B
8	8	29	29
E	E	A	A
90	90	66	86
B	B	D	B
315/610	360/640	256/352	288/581
685	740	625	713
45/63	54/68	49/56	51/69
68	71	69	73
150	150	150	150
Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
1	1	1	1
-	1	-	-
3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	2+2 Intensive	3 + 1 intensive
-	-	-	-
-	-	Oui	Oui
Halogène	Halogène	LED	LED
-	-	3000	3000
2	2	2	2
40	40	5	5
3	2	2	3
Oui	Oui	Oui	Oui
250	275	200	260
220-240	220-240		220-240
50	50		50
1.5	1.5	1.5	1.3
800 min - 1070 maxi/ 898/ 470	800 min - 1070 maxi/ 598/ 470	645 min - 1070 maxi/ 898/ 500	690 min - 1040 maxi/ 898/ 500
415x972x603	415x672x603	489x947x653	570x980x435
20.2 / 16.2	18.4 / 15.2	23.9/18.6	26.6/18.8
7332543392148	7332543193936	7332543445936	7332543426140
-	-	-	-
-	-	-	-

Cahier technique

Hottes Design box et verre

				
	EFC90467OX/OK/OW	EFC60467OX	EFC90461OX	EFC90466OX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	898	598	898	898
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	56.4	56.4	104.2	81.9
Classe d'efficacité énergétique*	B	B	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	28	28	18.5	28
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	B	C	B
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	29	29	128	9
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	E
Efficacité de filtration des graisses (%)	76	76	87	86
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	B	B
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	240/603	240/603	260/650	256/603
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive**	-	-	-	-
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi***	46/69	46/69	47/69	49/70
Niveau sonore (dB) vitesse intensive***	-	-	-	-
Equipement				
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Commandes	Commandes par touches	Commandes par touches	Commandes par touches	Commandes par touches
Nombre moteur	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-
Vitesse aspiration	3	3	3	3
Aspiration périmétrale	-	-	-	-
Connexion H²H	-	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	LED	Halogène
Température d'éclairage (K)	-	-	-	-
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	2,2	40
Nombre de filtres à graisse métalliques	3	2	2	1
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui	-
Puissances				
Puissance moteur absorbée (W)	250	250	250	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequence (Hz)	50	50	50	50-60
Cordon de raccordement (M)	1.3	1.3	1.8	1.5
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	622 min - 1152 maxi/ 898/ 450	622 min - 1152 maxi/ 598/ 450	940 min - 1270 maxi/ 898/ 490	639 min - 1166 maxi/ 898/ 450
Emballées HxLxP (mm)	570x980x515	570x680x515	660x980x410	970x320x540
Poids brut/net (kg)	18.7/13.8	15.8/11.9	23.5/18.37	16/13
Code EAN inox	7332543393459	7332543393466	7332543394968	7332543393985
Code EAN noir	7332543426126	-	-	-
Code EAN blanc	7332543426119	-	-	-

Hottes Design pyramidale et ascenseur

			
EFF90563OX	EFF90462OK/OW/OX	EFC60465OW/OK/OX	EFD90662OK
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte ascenseur
898	898	598	880
37.8	42.1	93.6	102.5
A	A	C	C
33	31.4	26.7	18.1
A	A	B	C
29	29	3	-
A	A	G	-
66	66	76	65.1
D	D	C	D
256/352	256/603	272/603	220/310
625	-	-	670
49/56	47/67	51/70	47/54
69	-	-	71
150	150	150	150
Commandes électroniques par touches	Commandes par touches	Commandes par touches	Commandes électroniques par touches sensibles
1	1	1	1
-	-	-	-
2+2 Intensive	3	3	3 + 1 intensive
-	-	-	Oui
Oui	-	-	-
LED	LED	Halogène	-
3000	3000	-	-
2	2	2	-
5	5	56	-
2	2	2	2
Oui	Oui	Oui	Oui
200	200	250	275
220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50-60	50-60
1.5	1.5	1.5	1.2
665 min - 1090 maxi/ 898/ 500	665 min - 1090 maxi/ 898/ 500	766 min - 1213 maxi/ 598/ 500	407x880x95
489x947x653	489x947x653	570x680x515	780x602x930
20.9/16.3	20.2/15.7	18.3/12.7	40.84/ 35.26
7332543446032	7332543482115	7332543393411	7332543525683
-	7332543482139	7332543393435	-
-	7332543482122	7332543393428	-

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014 ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

Cahier technique

Hottes classiques, tiroir et escamotable

				
	EFT60238OK / OW / OS	EFT60228OK / OW / OX	EFP60460OX	EFI60200W
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type	Hotte classique	Hotte classique	Hotte tiroir	Hotte escamotable
Dimensions (mm)	598	599	598	598
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	145.7	70.4	44.1	114.6
Classe d'efficacité énergétique*	E	D	A	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	6.1	8.1	31.9	22.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	F	E	A	C
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	3	9	13	14
Classe d'efficacité lumineuse	G	E	D	D
Efficacité de filtration des graisses (%)	66	76	76	80
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C	C	C
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/ maxi**	135/304	115/272	224/603	270/630
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive**	-	-	-	720
Niveau sonore (dB) vitesse mini/ maxi***	54/69	51/71	48/66	44/61
Niveau sonore (dB) vitesse intensive***	-	-	-	65
Equipement				
Diamètre de la buse (mm)	120	125	150	150
Commandes	Commandes par curseur	Commandes par curseur	Commandes par touches	Commandes électroniques par variateur
Nombre moteur	2	1	1	1
Moteur séparé	-	-	-	-
Vitesse aspiration	3	3	3	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	-	-	-	-
Connexion H²H	-	-	-	-
Type d'éclairage	Halogène	Lampe fluorescente	LED	Halogène
Température d'éclairage (K)	-	-	3000	-
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	56	14	6	40
Nombre de filtres à graisse métalliques	1	2	2	1
Clapet anti-retour	-	Oui	Oui	Oui
Puissances				
Puissance moteur absorbée (W)	236	115	200	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220
Frequence (Hz)	50-60	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.5	1.8
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	150x598x380	132x599x512.5	396x598x300	350x598x270
Emballées HxLxP (mm)	555x620x170	563x647x178	515x685x395	550x680x360
Poids brut/ net (kg)	9.3/8.2	6.5/5.9	14.35/12.5	13.25/12.2
Code EAN inox/silver	- / 7332543541836	7332543393558 / -	7332543471942	-
Code EAN noir	7332543541829	7332543393541	-	-
Code EAN blanc	7332543541812	7332543393534	-	7332543094066

Groupes filtrants et moteur séparé

				
EFG70310X	EFG50300X / K / W	EFG50250S	EFG70300X	EFM0420
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Groupe filtrant	Groupe filtrant	Groupe filtrant	Groupe filtrant	Moteur
724	524	524	724	
136.3	131	136.3	113.3	-
D	C	D	D	-
16	19.4	18	16.1	-
D	C	D	D	-
9	17	13	9	-
E	C	D	E	-
76	76	76	76	-
C	C	C	C	-
256/496	288/559	240/647	256/496	-
647	691		559	-
49/65	54/70	48/71	38/57	-
71	74		61	-
150	150	150	150	-
Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes par curseur	Commandes électroniques par touches	-
1	1	1	-	-
-	-		fonctionne avec le moteur EFM0420	-
3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	4	3 + 1 intensive	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	-
-	-	-	-	-
2	2	2	2	-
40	40	40	40	-
2	1	1	2	-
Oui	Oui	Oui	Oui	-
250	275	250	-	-
220-240	220-240	230	220-240	220-240
50-60	50-60	50	50-60	50
1.2	1.2	1.5	1.2	4
383x724x289	252x524x289	244x524x289	383x724x289	171x440x425
350x780x350	356x650x357	375x600x255	350x780x350	700x520x270
7.9/6.9	8.2/7.4	4.5/3.8	7.9/6.9	6.7/4.9
7332543094301	7332543094448	-/7332543146642	7332543094349/-	7332543095858
-	7332543094462	-	-	-
-	7332543094455	-	-	-

*Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014 **Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. ***Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).



Le Froid

Un aménagement conçu
pour vous offrir un maximum de confort.



Classe énergétique A+
20% plus économe que la
classe A



Compartiment 4 étoiles



Classe énergétique A++
25% plus économe
que la classe A+



Tiroir basse température
Idéal pour les denrées
périssables



Classe énergétique A+++
50% plus économe
que la classe A+



Clayette porte-bouteilles



**Réglage électronique
de la température**



Fonction Super congélation
Pour congeler plus rapidement
vos aliments.



Ecran LCD



Alarme visuelle



Technologie TwinTech®
Réfrigérateur : Froid Brassé
Congélateur : No Frost



Alarme sonore



Technologie NoFrost
Pour une conservation
et une préservation des saveurs
3 fois plus longues.



**Distributeur
eau et glaçons**



Brasseur d'air
Pour conserver vos aliments
frais plus longtemps.



Distributeur d'eau



Low Frost
Dégivrage plus facile,
plus rapide et moins fréquent



**Commande électronique
sur la porte**



Eclairage LED



Inox anti-trace

Gamme encastrable,

l'alliance du confort et du Design

Un aménagement astucieux.

Un espace modulable et flexible



Demi-clayette flexible
Pour ne plus être limité par la hauteur de vos clayettes.

Demi-balconnet coulissant
Maximiser votre espace grâce à cette solution maligne et modulable.



Un espace intérieur premium

Une programmation facile et intuitive
grâce à un écran LCD avec rétro-éclairage blanc.



Une meilleure visibilité
L'éclairage LED est intégré au brasseur d'air. Son allumage progressif vous offre une lumière intense et douce pour un meilleur confort.

Une place pour chaque aliment



Tiroir basse température FreshZone
Idéal pour prolonger la conservation des denrées les plus fragiles telles que poissons ou viandes.

Grand bac à légumes coulissant sur rails
Un rangement simple d'utilisation et flexible pour vos légumes et bouteilles, d'une capacité de 44 litres.

Des solutions grande capacité adaptées à chacun

Niche 185 cm :
Electrolux propose une gamme complète de combinés grande capacité vous offrant jusqu'à 25 litres supplémentaires par rapport à un produit de niche 178 cm.




Pour des produits respectueux de l'environnement



La consommation des appareils ménagers représente en moyenne 50% de votre facture d'électricité. 60% de la gamme encastrable Electrolux est en classe A+++ et A++.


La classe A+++ permet jusqu'à 50% d'économies par rapport à un appareil classé A+.

Une place pour chaque chose



CustomFlex®
Le seul réfrigérateur qui vous permet de stocker la nourriture comme bon vous semble.

Des fonctions qui facilitent votre quotidien



Super congelation
Congelez plus rapidement vos aliments tout en préservant leurs valeurs nutritionnelles et gustatives. Elle s'arrête automatiquement au bout de 48 heures.



Vacances
Economisez de l'énergie pendant vos vacances. Ainsi condiments et confitures sont conservés en toute sécurité.




Shopping
Remplissez votre réfrigérateur, elle abaisse la température à 2° pendant une durée maximale de 6 h afin de ramener les aliments à une température optimale.

Le meilleur de la technologie

La technologie TwinTech®. Une conservation idéale des aliments jusqu'à 7 jours grâce à un taux d'humidité optimal.

- Faites vos courses moins souvent.
- Rangez vos aliments où bon vous semble.
- Evite le dessèchement des aliments dans le réfrigérateur.
- Supprime l'accumulation de givre dans le congélateur.



TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air
2 circuits de froid séparés (réfrigérateur/congélateur)
- Partie réfrigérateur : air brassé
- Partie congélateur : Technologie No Frost



Préservation optimale
Hydratation idéale des fruits, des légumes et de la viande.
2x plus d'humidité = 2x plus de fraîcheur et texture !



Réfrigérateur classique



Réfrigérateur Electrolux (TwinTech®)



Qualité Certifiée
N°1 de la technologie fraîcheur comme certifié par SGS.

Combiné niche 185 cm

ENN3153AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air**
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 307 kWh/an**
- **Volume net total : 283 L**

RÉFRIGÉRATEUR

- **Froid brassé**
- Volume net : 219 L
- 5 clayettes dont 2 demies en verre
- **Compartment FreshZone®**
- Bac à légumes coulissant sur rails avec contrôle d'humidité
- 1 balconnet finition métal

CONGÉLATEUR


- **Froid No Frost**
- Volume net : 64 L
- 3 tiroirs transparents
- 1 clayette en verre
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 21 h

CONFORT

- Commandes électroniques LED
- Eclairage intérieur par LED
- Alarme sonore/visuelle de température
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1850 x 560 x 560



Combiné niche 185 cm

ENN3114AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Classe énergétique : A++****
- **Niveau sonore : 36 dB*****
- Consommation électrique : 238 kWh/an**
- **Volume net total : 292 L**

RÉFRIGÉRATEUR

- **Froid brassé**
- Volume net : 219 L
- 5 clayettes dont 2 demies en verre
- **Compartment FreshZone®**
- Bac à légumes coulissant sur rails avec contrôle d'humidité
- 1 balconnet finition métal

CONGÉLATEUR


- Froid statique
- Volume net : 73 L
- 3 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1850x560x560



Combiné niche 185 cm

ENN3111AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+**
- **Niveau sonore : 36 dB*****
- Consommation électrique : 303 kWh/an**
- **Volume net total : 292 L**

RÉFRIGÉRATEUR

- **Froid brassé**
- Volume net : 219 L
- 4 clayettes en verre
- Bac à légumes coulissant sur rails
- 1 balconnet

CONGÉLATEUR


- Froid statique
- Volume net : 73 L
- 3 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1850x560x560



Combiné niche 178 cm

ENN2874CFW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 35 dB***
- Consommation électrique : 227 kWh/an**
- Volume net total : 264 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 192 L
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes

CONGÉLATEUR

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 72 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 12 kg/24 h
- Autonomie : 22 h

CONFORT


- Commandes électroniques LCD sur le top
- Eclairage intérieur par LED
- Alarme sonore/visuelle de porte ouverte
- Alarme sonore/visuelle de température
- Fonction shopping & vacances
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

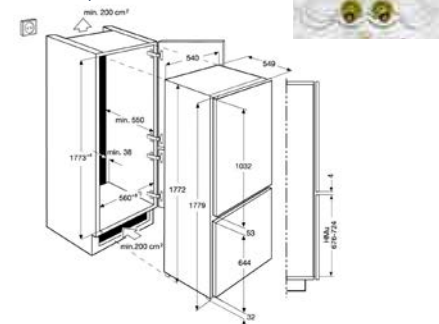

Combiné niche 178 cm

ENN2854COW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 228 kWh/an**
- Volume net total : 253 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 192 L
- 2 clayettes et 1 double amovible en verre
- Compartiment FreshZone®
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets finition métal

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h

CONFORT


- Commandes électroniques LCD sur le top
- Eclairage intérieur par LED
- Alarme sonore/visuelle de porte ouverte
- Alarme sonore/visuelle de température
- Fonction shopping & vacances
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

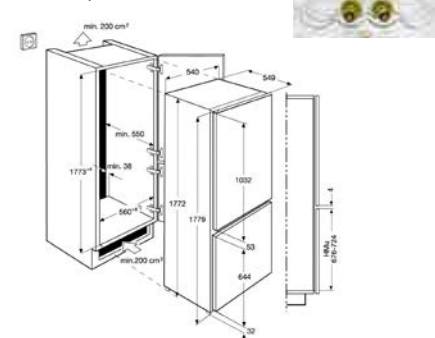

Combiné niche 178 cm

ENN2853COW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 297 kWh/an**
- Volume net total : 253 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 192 L
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets finition métal

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h

CONFORT


- Commandes électroniques LCD sur le top
- Eclairage intérieur par LED
- Alarme sonore/visuelle de porte ouverte
- Alarme sonore/visuelle de température
- Fonction shopping & vacances
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

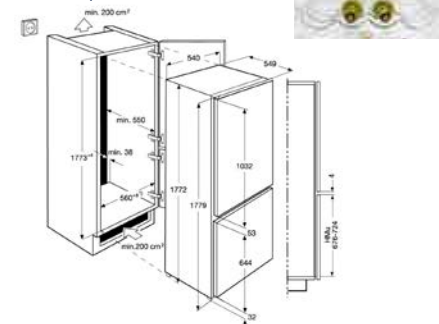

Combiné niche 178 cm

ENN2812BOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 36 dB***
- Consommation électrique : 229 kWh/an**
- Volume net total : 268 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 196 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 72 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h

CONFORT


- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

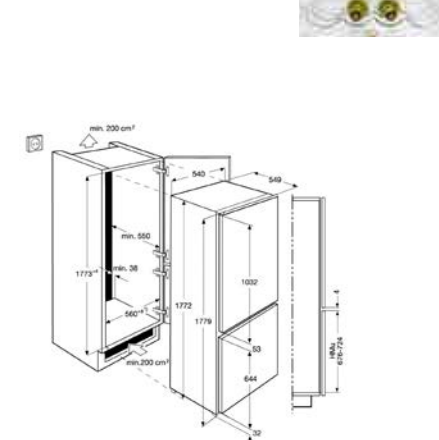

Combiné niche 178 cm

ENN12801AW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 36 dB***
- Consommation électrique : 291 kWh/an**
- Volume net total : 268 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 196 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 72 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h

CONFORT


- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550


Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

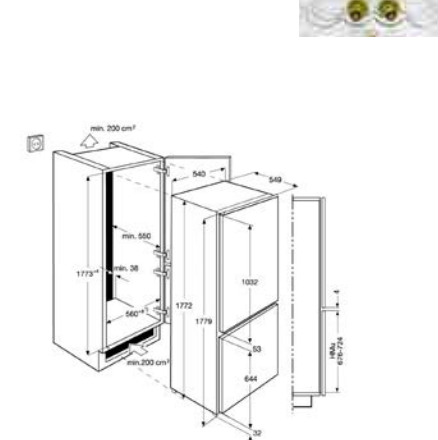

1 porte niche 178 cm

ERN3214AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 34 dB***
- Consommation électrique : 112 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR


- Froid brassé
- Volume net : 310 L
- 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
- Compartiment FreshZone®
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- 3 balconnets finition métal
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Réglage électronique avec écran LCD
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions shopping et vacances

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550



1 porte niche 178 cm

ERN3013FOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 35 dB***
- Consommation électrique : 215 kWh/an**
- Volume net total : 284 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 259 L
- 4 clayettes, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment**** Volume net : 25 L
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT


- Commandes électroniques affichage LED
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - **WINERACK**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



1 porte niche 178 cm

ERN3011FOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 35 dB***
- Consommation électrique : 273 kWh/an**
- Volume net total : 284 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 259 L
- 4 clayettes, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment**** Volume net : 25 L
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT


- Commandes électroniques affichage LED
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - **WINERACK**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



1 porte niche 178 cm

ERN3211AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 34 dB***
- Consommation électrique : 142 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 310 L
- 5 clayettes, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT


- Commandes électroniques affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction shopping

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550


Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - **WINERACK**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Congélateur niche 178 cm

EUN2244AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid No Frost
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Volume net : 204 L
- Consommation électrique : 303 kWh/an**

CONGÉLATEUR


- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparent(s)
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 24 h

CONFORT

- Commandes électroniques LCD internes
- Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
- Alarme sonore/visuelle de température
- Fonction super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550



2 portes niche 158 cm

EJN2710AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 36 dB ***
- Consommation électrique : 279 kWh/an **
- Volume net total : 268 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 218 L
- 4 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR


- Froid statique Low Frost
- Volume net : 50 L
- 1 clayette fil
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1580 x 560 x 550



1 porte niche 122 cm

ERN2012BOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB ***
- Consommation électrique : 174 kWh/an **
- Volume net total : 188 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes, en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle humidité
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment **** Volume net : 15 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h

CONFORT


- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

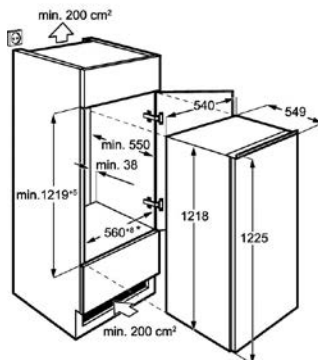

1 porte niche 122 cm

ERN2212BOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB ***
- Consommation électrique : 103 kWh/an **

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 207 L
- 4 clayettes, en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle humidité
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT


- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

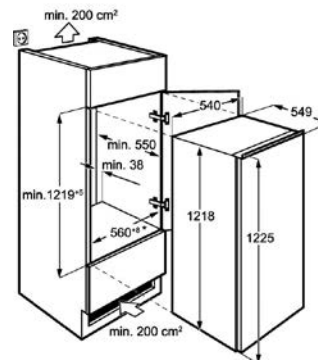

1 porte niche 122 cm

ERN2011FOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 35 dB ***
- Consommation électrique : 214 kWh/an **
- Volume net total : 188 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes, en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment **** Volume net : 15 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h

CONFORT


- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

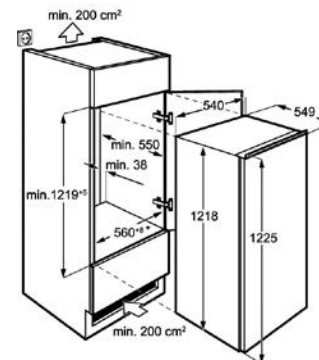

1 porte niche 122 cm

ERN2111AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 35 dB ***
- Consommation électrique : 131 kWh/an **

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 207 L
- 4 clayettes, en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT


- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

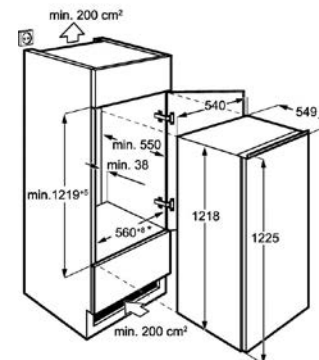

1 porte niche 88 cm

ERN1302FOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Classe énergétique : A++****
- Niveau sonore : 38 dB***
- Consommation électrique : 151 kWh/an**
- Volume net total : 123 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 109 L
- 2 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment**** Volume net : 14 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - [WINERACK](#)

PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



1 porte niche 88 cm

ERN1402AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Classe énergétique : A++****
- Niveau sonore : 38 dB***
- Consommation électrique : 96 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 142 L
- 3 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880 x 560 x 550

Accessoire optionnel

Clayette porte-bouteilles - [WINERACK](#)

PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Congélateur niche 88 cm

EUN1000AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Froid statique Low Frost**
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net : 98 L
- Consommation électrique : 200 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- 4 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur top
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Fonction super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880 x 560 x 550

1 porte niche 82 cm/Sous plan

ERY1201FOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+**
- **Niveau sonore : 38 dB*****
- Consommation électrique : 172 kWh/an**
- Volume net total : 109 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 93 L
- 3 clayettes dont 2 demies, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment**** Volume net : 16 L
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg/24 h
- Autonomie : 13 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par pantographe
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820 x 600 x 550

1 porte niche 82 cm/Sous plan

ERY1401AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+**
- **Niveau sonore : 36 dB*****
- Consommation électrique : 118 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR






- Froid statique
- Volume net : 133 L
- 4 clayettes dont 2 demies, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de fixation par pantographe
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820 x 600 x 550

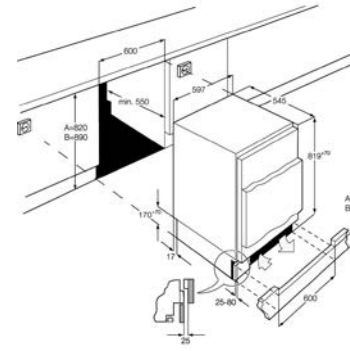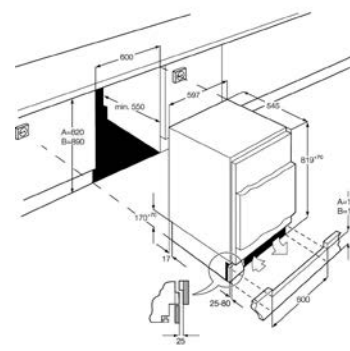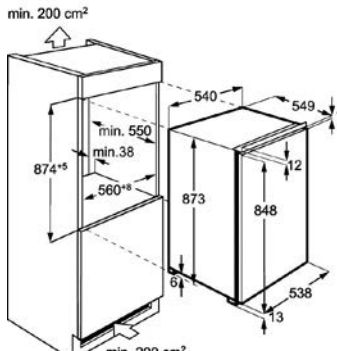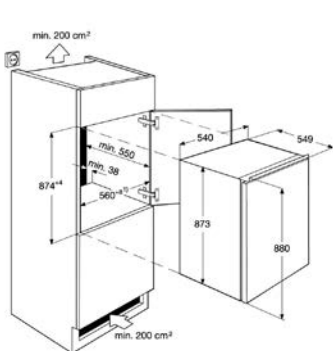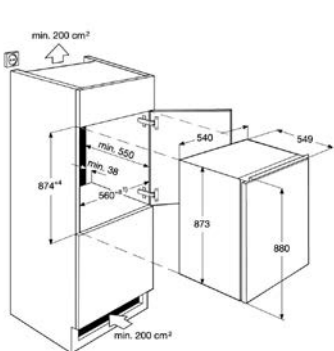

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et n°518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Cahier technique

Combinés niches 185 et 178 cm

					
	ENN3153AOW	ENN3114AOW	ENN3111AOW	ENN2874CFW	ENN2854COW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique *	A+	A++	A+	A++	A++
Consommation électrique (en kWh/an) *	307	238	303	227	228
Volume net total (L)	283	292	292	264	253
Volume net réfrigérateur (L)	219	219	219	192	192
Volume net congélateur (L)	64	73	73	72	61
Volume net compartiment ****(L)					
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur/ Congélateur	Réfrigérateur/ -	Réfrigérateur/ -	Réfrigérateur/ -	Réfrigérateur/ Congélateur
Autonomie (h)	21	20	20	22	21
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	8	4	4	12	10
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A) **	39	36	36	35	39
Installation					
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	185	185	185	178	178
Commandes	Electroniques LED	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Electroniques LCD	Electroniques LCD
Nombre de thermostat	2	1	1	2	2
Fixation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Portes réversibles	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur					
Type de froid	Brassé	Brassé	Brassé	Brassé	Brassé
Nombre de clayettes/demies	5 clayettes dont 2 demies	5 clayettes dont 2 demies	4 clayettes	3 clayettes et 1 double amovible	2 clayettes et 1 double amovible
Nombre de demi- bacs à légumes	-	-	-	2 demis	2 demis
Grand tiroir coulissant	1 bac à légumes sur rails	1 bac à légumes sur rails	1 bac à légumes sur rails	-	-
Kit CustomFlex*	-	-	-	Oui	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED	LED	LED	LED latéral	LED
Alarme température	Sonore et visuelle	-	-	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	-	-	-	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Sécurité enfants	Oui	-	-	-	-
Fonction Shopping	Oui	-	-	Oui	Oui
Fonction Vacances	-	-	-	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Congélateur					
Type de froid	No Frost	Statique	Statique	Statique Low Frost	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Nombre d'abattants	-	-	-	-	-
Nombre de clayettes	1 clayette en verre	-	-	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre
Nombre de bacs à glaçons	1	1	1	1	1
Fonction Super congélation	Oui	-	-	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	Automatique	Manuel	Manuel	Manuel	Automatique
Caractéristiques techniques					
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	1842x540x552	1842x540x552	1842x540x552	1772x540x549	1772x540x549
Encastrement HxLxP (mm)	1850x560x560	1850x560x560	1850x560x560	1780x560x550	1780x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1910x590x600	1910x590x600	1910x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/ net (kg)	64/ 62	63/ 61	63/ 61	58/ 56	60/ 58
Code EAN	7332543180288	7332543180271	7332543423958	7332543469055	7332543249480

Combinés et réfrigérateurs niches 178 cm

				
ENN2853COW	ENN2812BOW	ENNI2801AW	ERN3214AOW	ERN3013FOW
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	1 porte tout utile	1 porte
7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur
A+	A++	A+	A++	A++
297	229	291	112	215
253	268	268	310	284
192	196	196	310	259
61	72	72	-	-
-			-	25
Réfrigérateur/ Congélateur	Réfrigérateur/ -	- / -	Réfrigérateur	Réfrigérateur
21	22	22	-	20
10	4	4	-	3
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
39	36	36	34	35
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
178	178	178	178	178
Electroniques LCD	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Electroniques LCD	Electroniques LED
2	1	1	-	-
Glissières	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Brassé	Brassé	Statique	Brassé	Brassé
3 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes	4 clayettes	3 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes
2 demis	2 demis	2 demis	-	-
-	-	-	1 sur rails télescopiques	1 sur rails télescopiques
-	-	-		
1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
LED	LED	LED	LED latéral	LED
Sonore et visuelle	-	-	-	-
Sonore et visuelle	-	-	Sonore et visuelle	-
-	-	-	-	-
Oui	-	-	Oui	-
Oui	-	-	Oui	-
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
No Frost	Statique Low Frost	Statique Low Frost	-	-
3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	-	-
-	-	-	-	-
2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	-	-
1	1	1	-	-
Oui	-	-	-	-
Automatique	Manuel	Manuel	-	Manuel
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549
1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
60/ 58	56/ 54	56/ 54	56/ 54	57/ 55
7332543249473	7332543275700	7332543292714	7332543243303	7332543335916

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et n°518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

Cahier technique

Réfrigérateurs niches 178, 158 et 122 cm

					
	ERN3011FOW	ERN3211AOW	EJN2710AOW	ERN2012BOW	ERN2212BOW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	1 porte	1 porte tout utile	2 portes	1 porte	1 porte tout utile
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Classe énergétique *	A+	A+	A+	A++	A++
Consommation électrique (en kWh/an) *	273	142	279	174	103
Volume net total (L)	284	310	268	188	207
Volume net réfrigérateur (L)	259	310	218	173	207
Volume net congélateur (L)	-	-	50	-	-
Volume net compartiment ****(L)	25	-	-	15	-
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur/-	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Autonomie (h)	20	-	20	12	-
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	3	-	4	2	-
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A) **	35	34	36	35	35
Installation					
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	178	178	158	122	122
Commandes	Electroniques LED	Electroniques LED	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Nombre de thermostat	-	-	1	-	-
Fixation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur					
Type de froid	Brassé	Brassé	Statique	Brassé	Brassé
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes	5 clayettes	4 clayettes	3 clayettes	4 clayettes
Nombre de demi- bacs à légumes	-	-	-	2 demis	2 demis
Nombre de bacs à légumes	-	-	1	-	-
Grand tiroir coulissant	1 sur rails télescopiques	1 sur rails télescopiques	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	-	-	-	-	-
Fonction Shopping	-	Oui	-	-	-
Fonction Vacances	-	-	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Congélateur					
Type de froid	-	-	Statique	-	-
Nombre de tiroirs transparents	-	-	-	-	-
Nombre d'abattants	-	-	-	-	-
Nombre de clayettes	-	-	1 clayette fil réglable en hauteur	-	-
Nombre de bacs à glaçons	-	-	-	-	-
Fonction Super congélation	-	-	-	-	-
Dégivrage du congélateur	Manuel	-	Manuel	Manuel	-
Caractéristiques techniques					
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	1772x540x549	1772x540x549	1575x540x549	1218x540x549	1218x540x549
Encastrement HxLxP (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1580x560x550	1225x560x550	1225x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1640x590x600	1300x590x600	1300x590x600
Poids brut/ net (kg)	57/55	56/54	48/ 46,5	40.5/39	36.5/ 35
Code EAN	7332543335909	7332543275656	7332543335947	7332543463268	7332543463206

Réfrigérateurs niches 122 et 88 cm

			
ERN2011FOW	ERN2111AOW	ERN1302FOW	ERN1402AOW
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
1 porte	1 porte tout utile	1 porte	1 porte tout utile
7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
A+	A+	A++	A++
214	131	151	96
188	207	123	142
173	207	109	142
-	-		
15	-	14	-
Réfrigérateur	-	-	-
12	-	12	-
2	-	2	-
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
35	35	38	38
Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
122	122	88	88
Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
-	-		
Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Oui	Oui	Oui	Oui
Brassé	Brassé	Statique	Statique
3 clayettes	4 clayettes	2 clayettes	3 clayettes
2 demis	2 demis	-	-
-	-	1	1
-	-	-	-
1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
LED	LED	LED	LED
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Manuel	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
230-240	230-240	230	230
2.4	2.4	2.4	2.4
1218x540x549	1218x540x549	873x540x549	873x540x549
1225x560x550	1225x560x550	880x560x550	880x560x550
1300x590x600	1300x590x600	925x585x630	925x585x630
40.5/39	36.5/35	29.9/28.6	29.3/27.8
7332543464111	7332543463565	7332543269358	7332543269297

Cahier technique

Réfrigérateurs niches 82 cm



ERY1201FOW



ERY1401AOW

Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Sous plan	Sous plan
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Classe énergétique *	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an) *	172	118
Volume net total (L)	109	133
Volume net réfrigérateur (L)	93	133
Volume net compartiment****(L)	-	-
Compartiment sans givre	-	-
Autonomie (h)	13	-
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	2.5	-
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A) **	38	36
Installation		
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	82	82
Commandes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Fixation	Pantographe	Pantographe
Porte réversible	Oui	Oui
Réfrigérateur		
Type de froid	Statique	Statique
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes dont 2 demies	4 clayettes dont 2 demies
Clayette porte-bouteilles	-	-
Nombre de bacs à légumes	1	1
Nombre de demi- bacs à légumes	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED	LED
Alarme température	-	-
Alarme porte ouverte	-	-
Fonction Shopping	-	-
Fonction Vacances	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique
Caractéristiques techniques		
Evaporateur intégré	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	815x596x550	815x596x550
Encastrement HxLxP (mm)	820x600x550	820x600x550
Emballées HxLxP (mm)	870x630x620	870x630x620
Poids brut/ net (kg)	35.78/ 34.5	34.45/ 32.95
Code EAN	7332543175475	7332543175468

Congélateurs niches 178 et 88 cm



EUN2244AOW



EUN1000AOW

Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Congélateur armoire	Congélateur armoire
Catégorie	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire
Classe énergétique *	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an) *	303	200
Volume net congélateur (L)	204	98
Compartiment sans givre	Congélateur	-
Autonomie (h)	24	20
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	20	10
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A) **	39	35
Installation		
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	178	88
Commandes	Electroniques LCD	Electroniques LED
Fixation	Glissières	Glissières
Porte réversible	Oui	Oui
Congélateur		
Type de froid	No Frost	Statique Low Frost
Alarme température	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	-
Fonction super congélation	Oui	Oui
Nombre de tiroirs transparents	5	4
Nombre d'abattants	2	-
Nombre de clayettes	6 en verre	3 en verre
Dégivrage du congélateur	Automatique	Manuel
Caractéristiques techniques		
Evaporateur intégré	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	1772x540x549	873x540x549
Encastrement HxLxP (mm)	1780x560x550	880x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	938x591x627
Poids brut/ net (kg)	65/63	35.14/ 34.05
Code EAN	7332543249381	7332543448784

Innovation

CustomFlex®

Votre rangement sur mesure.

+ modulable + malin + astucieux



Le kit CustomFlex® est composé de :

- 1 demi compartiment crèmerie
- 1 petite FlexBox
- 2 moyennes FlexBox
- 1 grande FlexBox
- 1 profonde FlexBox
- 2 clips



Des clips pour vos sachets alimentaires tels que le gruyère rapé ou autre.

Ouvrez, testez et déplacez

Des rangements de porte adaptables à l'infini.

Vous pourrez ainsi avoir un vaste choix de combinaisons à votre disposition.



Des solutions

Grandes Capacités

Avec les nouvelles gammes "Grandes Capacités", disposez d'un rangement optimal de vos aliments préférés.



Avec un système d'ouverture FrenchDoor, profitez d'une maniabilité totale et accédez en toute simplicité au contenu de votre réfrigérateur.

Réfrigérateur 3 portes

EN6086MOX



NOUVEAU



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid total No Frost
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 43 dB***
- Consommation électrique : 322kWh/an**
- Volume net total : 536 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 417 L
- Distributeur d'eau fraîche (environ 4 L)
- 2 clayettes en verre
- Compartiment FreshZone®
- 2 demis bacs à légumes coulissants sur rails
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 119 L
- 2 plateaux coulissants + 1 tiroir sur rails télescopiques 1 tiroir de porte
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 12 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Fonctions shopping et vacances
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1776 x 912 x 765

Réfrigérateur américain

EAL6140WOU



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid total No Frost
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 44 dB***
- Consommation électrique : 451 kWh/an**
- Volume net total : 549 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 370 L
- Distributeur d'eau et de glaçons avec filtre de pureté d'eau
- 3 clayettes verre
- 2 bacs à légumes
- 3 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 179 L
- 2 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 13 kg/24 h
- Autonomie : 4 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarme sonore ouverture de porte
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1780 x 912 x 738

Combiné 1,87 m

EN4084JOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid total No Frost
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 45 dB***
- Consommation électrique : 350 kWh/an**
- Volume net total : 357 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 260 L
- 2 clayettes en verre
- Compartiment FreshZone®
- 2 demis bacs à légumes
- 1 balconnet

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 97 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 bacs à glaçons sous clayette
- Pouvoir de congélation : 12 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Fonctions shopping et vacances
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes inox anti-trace
- Classe climatique : N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1868 x 700 x 635

Combiné 2 m

EN3889MFX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreshPlus avec colonne d'air
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 41 dB***
- Consommation électrique : 248 kWh/an**
- Volume net total : 341 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé colonne d'air
- Volume net : 250 L
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- 2 clayettes + 1 double amovible en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- Compartiment FreshZone®
- Bac à légumes coulissant sur rails

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 91 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED centrales
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarme sonore ouverture de porte
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 2000 x 595 x 647

Combiné 2 m

EN3790MOX



NOUVEAU



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreshPlus avec colonne d'air
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 43 dB***
- Consommation électrique : 254 kWh/an**
- Volume net total : 334 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé colonne d'air
- Volume net : 243 L
- 3 clayettes en verre
- Compartiment FreshZone®
- Bac à légumes coulissant sur rails
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 91 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 2005 x 595 x 647

Combiné 2 m

EN3858MFX/MFW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 43 dB***
- Consommation électrique : 251 kWh/an**
- Volume net total : 349 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 258 L
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- 2 clayettes + 1 double amovible en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 demis bacs à légumes

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 91 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

CONFORT

- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes Inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 2005 x 595 x 647

Combiné 2 m

EN3853MOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 43 dB***
- Consommation électrique : 251 kWh/an**
- Volume net total : 349 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 258 L
- 3 clayettes en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 91 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

CONFORT

- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes Inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 2005 x 595 x 647

Combiné 1,85 m

EN3390MOX



NOUVEAU



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreshPlus avec colonne d'air
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 43 dB***
- Consommation électrique : 242 kWh/an**
- Volume net total : 298 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé colonne d'air
- Volume net : 207 L
- 2 clayettes en verre
- Compartiment FreshZone®
- Bac à légumes coulissant sur rails
- 1 balconnet

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 91 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes Inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1845 x 595 x 647

Combiné 1,85 m

EN3453MOW/MOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- TwinTech® FreeStore avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 43 dB***
- Consommation électrique : 239 kWh/an**
- Volume net total : 311 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 220 L
- 2 clayettes en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 demis bacs à légumes
- 1 balconnet

CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 91 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction shopping
- Super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1845 x 595 x 647

Combiné 1,85 m

EN3618MFX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 40 dB***
- Consommation électrique : 239 kWh/an**
- Volume net total : 329 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 220 L
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- 1 clayette + 1 double amovible en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 demis bacs à légumes

CONGÉLATEUR

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 109 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes Inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1845 x 595 x 647

Combiné 1,85 m

EN3617MOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 40 dB***
- Consommation électrique : 239 kWh/an**
- Volume net total : 329 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 220 L
- 2 clayettes en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 demis bacs à légumes
- 1 balconnet fixe

CONGÉLATEUR

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 109 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1845 x 595 x 647

Combiné 1,85 m

EN3605JOW / JOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 40 dB ***
- Consommation électrique : 304 kWh/an **
- Volume net total : 329 L

RÉFRIGÉRATEUR

- **Froid brassé**
- Volume net : 220 L
- 2 clayettes en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 demis bacs à légumes
- 1 balconnet fixe

CONGÉLATEUR

- **Froid statique Low Frost**
- Volume net : 109 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1845 x 595 x 647

Combiné 1,54 m

EN2400AOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 41 dB ***
- Consommation électrique : 242 kWh/an **
- Volume net total : 225 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 164 L
- 2 clayettes en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 demis bacs à légumes
- 1 balconnet

CONGÉLATEUR

- Froid statique
- Volume net : 61 L
- 2 tiroirs dont 1 demi transparents
- 1 clayette
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 21 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes Inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1540 x 600 x 609

Réfrigérateur 2 portes

EJF4850JOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Froid total No Frost**
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 42 dB ***
- Consommation électrique : 379 kWh/an **
- Volume net total : 432 L

RÉFRIGÉRATEUR

- **Froid No Frost**
- Volume net : 335 L
- 3 clayettes verre
- **Compartment FreshZone®**
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR

- **Froid No Frost**
- Volume net : 97 L
- 1 clayette en verre
- Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
- Autonomie : 16 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Portes Inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1830 x 700 x 720

Réfrigérateur 2 portes

EJ2803AOW2 / AOX2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 40 dB ***
- Consommation électrique : 240 kWh/an **
- Volume net total : 259 L

RÉFRIGÉRATEUR

- **Froid brassé**
- Volume net : 209 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- 3 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid statique
- Volume net : 50 L
- 1 clayette fil
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1590 x 545 x 604

Réfrigérateur 2 portes

EJ2301AOW2 / AOX2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 40 dB ***
- Consommation électrique : 224 kWh/an **
- Volume net total : 223 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 180 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets

CONGÉLATEUR

- Froid statique
- Volume net : 43 L
- 1 clayette fil
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 19 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1404 x 545 x 604

Réfrigérateur 2 portes

EJ1800AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 40 dB ***
- Consommation électrique : 205 kWh/an **
- Volume net total : 171 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 130 L
- 2 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes
- 1 balconnet

CONGÉLATEUR

- Froid statique
- Volume net : 41 L
- 1 clayette fil
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 17 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1209 x 496 x 606

Réfrigérateur 1,85 m

ERF4114AFX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 116 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 387 L
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- 4 clayettes, en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 bacs à légumes dont 1 sur rails
- 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Réglage électronique avec écran LCD
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions shopping et vacances

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Porte inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1854 x 595 x 668

Réfrigérateur 1,85 m

ERF4116DOW / AOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 116 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 387 L
- Distributeur d'eau
- 4 clayettes, en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 bacs à légumes
- 1 balconnet
- 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1854 x 595 x 668

Réfrigérateur 1,85 m

ERF4113AOW / AOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 116 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 387 L
- 4 clayettes, en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 bacs à légumes
- 1 balconnet
- 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1854 x 595 x 668

Réfrigérateur 1,55 m

ERF3315AOX / AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 139 kWh/an**

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 314 L
- 4 clayettes, en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Porte inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1544 x 595 x 668

Réfrigérateur 1,25 m

ERF2404FOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 40 dB***
- Consommation électrique : 215 kWh/an**
- Volume net total : 226 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 208 L
- 3 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment **** Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1250 x 550 x 612

Réfrigérateur Table Top

ERT1661AOX2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 38 dB ***
- Consommation électrique : 120 kWh/an **

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 150 L
- Top amovible
- 2 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Porte inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 595 x 635

Réfrigérateur Table Top

ERT1502FOW3



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A+++**
- Niveau sonore : 38 dB ***
- Consommation électrique : 143 kWh/an **
- Volume net total : 133 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 115 L
- Top amovible
- 1 clayette, en verre
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment **** Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 550 x 612

Réfrigérateur Table Top

ERT1501FOW3



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 38 dB ***
- Consommation électrique : 182 kWh/an **
- Volume net total : 133 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 115 L
- Top amovible
- 1 clayette, en verre
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONGÉLATEUR

- Compartiment **** Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 550 x 612

Réfrigérateur Table Top

ERT1601AOW3



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 38 dB ***
- Consommation électrique : 119 kWh/an **

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 150 L
- Top amovible
- 2 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 550 x 612

Réfrigérateur Compact

ERB5002AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A++ ****
- Niveau sonore : 40 dB ***
- Consommation électrique : 84 kWh/an **
- Volume net total : 42 L

RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 36 L
- 1 clayette, fil
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage manuel du réfrigérateur et compartiment glaçons
- Compartiment glaçons : 6 L

CONFORT

- Commande interne par thermostat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 510 x 439 x 532

Congélateurs

Le froid maîtrisé



Faites des économies
Electrolux propose des produits classés A+++. Cela vous garantit d'économiser jusqu'à 50% par rapport à un appareil de classe A+.



Fini le dégivrage
La technologie No Frost vous assure une température homogène et évite toute formation de givre. Elle permet également une meilleure visibilité des aliments conservés qui ne collent pas entre eux.



Une utilisation facilitée
Le grand tiroir SpacePlus sur rails télescopiques est plus facile à manipuler. Ses poignées latérales vous permettront de le retirer aisément pour le remplir ou le nettoyer.



Les bienfaits d'une congélation rapide
Conservez toute la valeur gustative et nutritionnelle des aliments grâce à la fonction Super congélation. Son arrêt est automatique au bout de 52 heures.



Des boissons toujours fraîches !
Le DrinksChill vous permet de rafraîchir rapidement vos boissons (30 minutes chrono). Une alarme sonore retentira en fin de décompte.

Plus de sécurité
Les alarmes visuelles et sonores vous signaleront toute remontée anormale de température.

Mieux voir et consommer moins
Vérifiez le contenu de votre congélateur grâce à la technologie LED. Ce système d'éclairage économe en énergie vous offrira une excellente visibilité*.

* Selon modèles

Congélateur armoire 1,85m

EUF2740AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid No Frost
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net : 229 L
- Consommation électrique : 292 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- 6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi transparents
- 1 abattant transparent(s)
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur top
- Alarme visuelle de température
- Fonction super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1850 x 595 x 668

Congélateur 1,55 m

EUF2047AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid No Frost
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net : 177 L
- Consommation électrique : 256 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- 5 tiroirs dont 1 demi transparents
- 1 abattant transparent(s)
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

CONFORT

- Commandes électroniques LED internes
- Alarme sonore et visuelle de la température
- Fonction super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1544 x 595 x 668

Congélateur 1,55 m

EUF2208AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net : 194 L
- Consommation électrique : 192 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- 4 tiroirs dont 1 demi transparents
- 2 abattants transparents
- Pouvoir de congélation : 24 kg/24 h
- Autonomie : 28 h

CONFORT

- Commandes électroniques LED internes
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Fonction super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1544 x 595 x 668

Congélateur 1,25 m

EUF1900AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 40 dB ***
- Volume net : 168 L
- Consommation électrique : 230 kWh/an **

CONGÉLATEUR

- 5 tiroirs dont 1 demi transparents
- Plateau de congélation
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur top
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Fonction super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1250 x 545 x 639

Congélateur Table Top

EUT1100AOX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 41 dB ***
- Volume net : 90 L
- Consommation électrique : 184 kWh/an **

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparents
- Pouvoir de congélation : 14 kg/24 h
- Autonomie : 24 h

CONFORT

- Commandes électroniques sur top
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Fonction super congélation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Porte inox anti-trace
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 595 x 635

Congélateur Table Top

EUT1106AW2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 40 dB ***
- Volume net : 91 L
- Consommation électrique : 185 kWh/an **

CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparents
- Pouvoir de congélation : 12 kg/24 h
- Autonomie : 22 h

CONFORT

- Commandes mécaniques sur Top
- Alarme visuelle de température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 550 x 612

Congélateur Compact

EUB3002AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A++ ****
- Niveau sonore : 41 dB ***
- Volume net : 30 L
- Consommation électrique : 117 kWh/an **

CONGÉLATEUR

- 1 clayette fil
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 510 x 439 x 532

Congélateurs coffres



Système Low Frost : fini le dégivrage !

Tout appareil de froid connaît un “effet de respiration” à chaque cycle du compresseur. Quand celui-ci est à l’arrêt, la température remonte légèrement, l’air se dilate et est expulsé hors de l’appareil.

Quand le compresseur redémarre, la température baisse, l’air se comprime et il aspire de l’air humide à l’extérieur qui se condense sur les parois en formant du givre. Aux ouvertures et fermetures mais surtout pendant le fonctionnement, l’air dans le congélateur va se refroidir et se contracter, créant ainsi un vide.



Technologie classique
Avec une technologie classique, ce vide sera comblé par l’absorption d’air chaud et humide de l’extérieur.

Formation de givre et surconsommation



Technologie Low Frost
Avec la technologie Low Frost, la réserve d’air additionnelle contenue dans le poumon, située à l’extérieur de l’appareil, est alors aspirée dans la cavité pour combler ce vide.

80% de givre en moins et de consommation réduite



Sécurité enfants

Pour plus de confort et de sécurité, la serrure est directement intégrée à la poignée.



Réouverture facilitée

Après que vous ayez refermé le couvercle, il est souvent difficile de réouvrir. Une valve d’évacuation d’air régule la pression et facilite la réouverture.



Plus d’effort

Grâce aux roulettes vous pourrez déplacer votre congélateur facilement.



Chaque chose à sa place

Les congélateurs coffres Electrolux sont équipés de paniers amovibles afin d’optimiser et faciliter le rangement. Vos aliments seront bien séparés et repérables facilement.

Gagner de la place

Les appareils SpacePlus™ possèdent un condenseur intégré aux parois pour un plus grand espace de stockage. Ils sont également plus silencieux, plus faciles à nettoyer et leur taille réduite vous offrent une plus grande modularité.

Congélateur Coffre

EC3330AOW1



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique LowFrost
- Niveau sonore : 44 dB***
- Volume net : 327 L
- Consommation électrique : 150 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarmes sonore et visuelle de température
- Super congélation (commande et voyant de contrôle)
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 58 h

CONFORT

- Thermostat côté droit + LED sur poignée
- Super Isolation
- 4 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Serrure
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 876 x 1611 x 665

Congélateur Coffre

EC5231AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique LowFrost
- Niveau sonore : 47 dB***
- Volume net : 495 L
- Consommation électrique : 372 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarmes sonore et visuelle de température
- Super congélation (commande et voyant de contrôle)
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 31 h

CONFORT

- Thermostat côté droit + LED sur poignée
- 4 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Serrure
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 868 x 1611 x 668

Congélateur Coffre

EC4230AOW2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique LowFrost
- Niveau sonore : 45 dB***
- Volume net : 400 L
- Consommation électrique : 323 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Pouvoir de congélation : 19 kg/24 h
- Autonomie : 31 h

CONFORT

- Commandes mécaniques en façade
- 4 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 868 x 1336 x 668

Congélateur Coffre

EC3132AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique LowFrost
- Niveau sonore : 43 dB***
- Volume net : 292 L
- Consommation électrique : 211 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarmes sonore et visuelle de température
- Super congélation (commande et voyant de contrôle)
- Pouvoir de congélation : 25 kg/24 h
- Autonomie : 52 h

CONFORT

- Thermostat côté droit + LED sur poignée
- Super isolé 90 mm
- 3 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Serrure
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 868 x 1325 x 665

Congélateur Coffre

EC2233AOW1



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique LowFrost
- Niveau sonore : 43 dB***
- Volume net : 223 L
- Consommation électrique : 122 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarme visuelle de température
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 53 h

CONFORT

- Commandes mécaniques en façade
- Super Isolation
- 2 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 876 x 1190 x 665

Congélateur Coffre

EC3230AOW2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique LowFrost
- Niveau sonore : 49 dB***
- Volume net : 300 L
- Consommation électrique : 272 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarme visuelle de température
- Pouvoir de congélation : 17 kg/24 h
- Autonomie : 32 h

CONFORT

- Commandes mécaniques en façade
- 3 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 868 x 1050 x 665

Congélateur Coffre

EC3200AOW2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Niveau sonore : 49 dB***
- Volume net : 300 L
- Consommation électrique : 272 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarme visuelle de température
- Pouvoir de congélation : 17 kg/24 h
- Autonomie : 32 h

CONFORT

- Commandes mécaniques en façade
- 3 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Dégivrage manuel
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 868 x 1050 x 665

Congélateur Coffre

EC2830AOW2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique LowFrost
- Niveau sonore : 45 dB***
- Volume net : 260 L
- Consommation électrique : 252 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarme visuelle de température
- Pouvoir de congélation : 16 kg/24 h
- Autonomie : 32 h

CONFORT

- Commandes mécaniques en façade
- 2 paniers
- Lumière intérieure
- Réouverture facile
- Roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 868 x 946 x 668

Congélateur Coffre

EC1005AOW



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Niveau sonore : 43 dB***
- Volume net : 98 L
- Consommation électrique : 170 kWh/an**

CONGÉLATEUR

- Alarme visuelle de température
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg/24 h
- Autonomie : 30 h

CONFORT

- Commandes mécaniques en façade
- 1 panier
- Dégivrage manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 836 x 562 x 526

Cahier technique

Réfrigérateurs Grandes largeurs, américains et combinés

				
	EN6086MOX	EAL6140WOUE	EN4084JOX	EN3889MFX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	French_Door	Américain	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Catégorie	10. Appareils de réfrigération polyvalents et de type autre	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A++	A+	A+	A++
Consommation électrique (en kWh/an)*	322	451	350	248
Volume net total (L)	536	549	357	341
Volume net réfrigérateur (L)	417	370	260	250
Volume net congélateur (L)	119	179	97	91
Compartiment(s) sans givre	-/-	-/-	-/-	Réfrigérateur/ Congélateur
Autonomie (h)	12	4	15	20
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	10	13	12	10
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	43	44	45	41
Installation				
Type d'installation	Pose-Libre	Side by side	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Electroniques LCD sur la porte	Electroniques LCD sur la porte	Electroniques sur la porte	Electroniques sur la porte
Distributeur	-	Eau et glaçons	Non	-
Nombre de thermostat	2	1	2	2
Portes réversibles	-	-	Oui	Oui
Réfrigérateur				
Type de froid	No frost	No Frost	No Frost	Brassé avec colonne d'air
Nombre de clayettes/demies	2	3 clayettes	2 clayettes	2 clayettes et 1 double amovible
Clayette porte-bouteilles	-	-	-	Oui
Nombre de demi- bacs à légumes	2 demis	-	2 demis	-
Nombre de bacs à légumes	-	2	-	-
Grand tiroir coulissant	-	-	-	1 bac à légumes sur rails
Compartiment FreshZone®	Oui	-	Oui	Oui
Kit CustomFlex®	-	-	-	Oui
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Distributeur d'eau fraîche	Oui en façade	Oui en façade	-	-
Eclairage	LED	LED	LED	LED centrales
Alarme température	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	-	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	-	Sonore	-	Sonore
Fonction Shopping/Vacances	Oui/Oui	Oui/-	Oui/Oui	Oui/-
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Congélateur				
Type de froid	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	2 plateaux coulissants, 1 tiroir sur rails télescopiques	2 tiroirs	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi
Nombre d'abattants	-	-	-	-
Nombre de clayettes	2 en verre	3 clayette en verre	-	2 clayettes en verre
Nombre de bacs à glaçons	-	-	2	-
Fonction Super congélation	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Caractéristiques techniques				
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	230
Longueur de câble (m)	2	1,9	2,4	2,4
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	1776x912x765	1780x912x738	1868x700x635	2000x595x647
Emballées HxLxP (mm)	1889x988x799	1840x970x767	1932x768x700	2060x635x700
Poids brut/net (kg)	134/120	118/107	84,5/77,6	83/81
Code EAN inox anti-trace	7332543527755	7332543173754	7332543429684	7332543413386
Code EAN blanc		-	-	-

Combinés

				
EN3790MOX	EN3858MFX/MFW	EN3853MOX	EN3390MOX	EN3453MOW/MOX
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
A++	A++	A++	A++	A++
254	251	251	242	239
334	349	349	298	311
243	258	258	207	220
91	91	91	91	91
Réfrigérateur/ Congélateur	Réfrigérateur/ Congélateur	Réfrigérateur/ Congélateur	Réfrigérateur/ Congélateur	Réfrigérateur/ Congélateur
18	18	18	20	20
4	4	4	4	4
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
43	43	43	43	43
Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Electroniques sur la porte	Electroniques internes affichage LED	Electroniques internes affichage LED	Electroniques sur la porte	Electroniques internes affichage LED
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Froid brassé colonne d'air	Brassé	Brassé	Froid brassé colonne d'air	Brassé
3	2 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes	2	2 clayettes
-	Oui	Oui	-	Oui
-	2 demis	2 demis	-	2 demis
-	-	-	-	-
1 grand bac à légumes sur rails	-	-	1 grand bac à légumes sur rails	-
Oui	-	-	Oui	-
-	Oui	-	-	-
1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
-	-	-	-	-
LED	LED	LED	LED	LED
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Oui/-	Oui/-	Oui/-	Oui/-	Oui/-
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi
-	-	-	-	-
2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre
-	-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
230	230	230	230	230
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2005x595x647	2005x595x647	2005x595x647	1845x595x647	1845x595x647
2060x635x700	2060x635x700	2060x635x700	1900x635x705	1900x635x705
79/77	75/73	75/73	73/71,1	70/68,1
7332543536115	7332543417063	7332543316946	7332543535637	7332543312139
-	7332543424924	-	-	7332543312122

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et n°518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

Cahier technique

Combinés

				
	EN3618MFX	EN3617MOW	EN3605JOW/JOX	EN2400AOX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique *	A++	A++	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an) *	239	239	304	242
Volume net total (L)	329	329	329	225
Volume net réfrigérateur (L)	220	220	220	164
Volume net congélateur (L)	109	109	109	61
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur/ -	Réfrigérateur/ -	Réfrigérateur/ -	-/ -
Autonomie (h)	20	20	20	21
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	5	5	5	3
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A) **	40	40	40	41
Installation				
Type d'installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Nombre de thermostat	1	1	1	1
Portes réversibles	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur				
Type de froid	Brassé	Brassé	Brassé	Statique
Nombre de clayettes/demies	1 clayette + 1 double amovible	2 clayettes	2 clayettes	2 clayettes
Clayette porte-bouteilles	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de demi- bacs à légumes	2 demis	2 demis	2 demis	2 demis
Nombre de bacs à légumes	-	-	-	-
Grand tiroir coulissant	-	-	-	-
Compartiment FreshZone®	-	-	-	-
Kit CustomFlex®	Oui	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	-	-	-	-
Fonction Shopping	-	-	-	-
Fonction Vacances	-	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Congélateur				
Type de froid	Statique Low Frost	Statique Low Frost	Statique Low Frost	Statique
Nombre de tiroirs transparents	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs dont 1 demi
Nombre d'abattants	-	-	-	-
Nombre de clayettes	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	1 clayette
Nombre de bacs à glaçons	-	-	-	-
Fonction Super congélation	-	-	-	-
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Caractéristiques techniques				
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230	230	230	220-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	2
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	1845x595x647	1845x595x647	1845x595x647	1540x600x609
Emballées HxLxP (mm)	1900x635x705	1900x635x705	1900x635x705	1600x626x643
Poids brut/ net (kg)	73/71.1	69/67.1	69/67.1	56.2/ 49.3
Code EAN inox anti-trace	73325433417049	-	7332543337262	7332543308194
Code EAN blanc	-	7332543337224	7332543337255	-

2 portes

			
EJF4850JOX	EJ2803AOW2/ AOX2	EJ2301AOW2/ AOX2	EJ1800AOW
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
2 portes	2 portes	2 portes	2 portes
7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
A+	A+	A+	A+
379	240	224	205
432	259	223	171
335	209	180	130
97	50	43	41
-/ Congélateur	Réfrigérateur/ -	-/ -	-/ -
16	20	19	17
5	4	3	3
SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
42	40	40	40
Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
2	1	1	1
Oui	Oui	Oui	Oui
No frost	Brassé	Statique	Statique
3	3 clayettes	3 clayettes	2 clayettes
-	-	-	-
2 demis	-	-	-
-	1	1	1
-	-	-	-
Oui	-	-	-
-	-	-	-
1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent
LED	LED	LED	LED
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
No Frost	Statique	Statique	Statique
-	-	-	-
-	-	-	-
1 clayette en verre	1 clayette fil	1 clayette fil	1 clayette fil
-	-	-	-
-	-	-	-
Automatique	Manuel	Manuel	Manuel
Oui	Oui	Oui	Oui
220-240	230	230	230
2.1	1.6	1.6	1.6
1830x700x720	1590x545x604	1404x545x604	1209x496x606
1907x768x828	1630x595x665	1440x595x665	1260x545x665
77.5/ 70	48.45/ 46.95	46.15/ 44.75	40.4/ 39
7332543536566	7332543333516	7332543333370	-
-	7332543333561	7332543333219	7332543179312

Cahier technique

1 porte					
	ERF4114AFX	ERF4116DOW / AOX	ERF4113AOW / AOX	ERF3315AOX / AOW	ERF2404FOW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	1 porte tout utile	1 porte tout utile	1 porte tout utile	1 porte tout utile	1 porte
Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A++	A++	A++	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	116	116	116	139	215
Volume net total (L)	387	387	387	314	226
Volume net compartiment ****(L)	-	-	-	-	18
Volume net réfrigérateur (L)	387	387	387	314	208
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	-
Autonomie (h)	-	-	-	-	11
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	-	-	-	-	2
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)**	39	39	39	39	40
Installation					
Type d'installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Electroniques LCD	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur					
Type de froid	Brassé	Brassé	Brassé	Brassé	Statique
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes	3 clayettes
Nombre de bacs à légumes	2	2	2	1	1
Clayette porte-bouteilles	1	1	1	1	-
Grand tiroir coulissant	1 grand bac à légumes sur rails	-	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	2 balconnets porte-bouteilles transparent	2 balconnets porte-bouteilles transparent	2 balconnets porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	-	-	-	-
Fonction Shopping	Oui	-	-	-	-
Fonction Vacances	Oui	-	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Caractéristiques techniques					
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230	230	230	230	230
Cordon de raccordement (m)	2.4	1.6	1.6	2.4	1.6
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	1854x595x668	1854x595x668	1854x595x668	1544x595x668	1250x550x612
Emballées HxLxP (mm)	1900x635x700	1900x635x700	1900x635x700	1590x635x700	1305x595x680
Poids brut/net (kg)	66/64,106	64/62,1	63/61.1	54/53,044	43.05/ 41.5
Code EAN inox anti-trace	7332543478415	7332543426522	7332543426546	7332543465866	-
Code EAN blanc	-	7332543426508	7332543426539	7332543465835	7332543310739

1 porte				
ERT1661AOX2	ERT1502FOW3	ERT1501FOW3	ERT1601AOW3	ERB5002AOW
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Table Top	Table Top	Table Top	Table Top	Box
1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	4. Réfrigérateur avec compartiment "une étoile"
A+	A++	A+	A+	A++
120	143	182	119	84
150	133	133	150	42
	18	18	-	6
150	115	115	150	36
-	-	-	-	-
-	11	11	-	-
-	2	2	-	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
38	38	38	38	40
Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
2 clayettes	1 clayette	1 clayette	2 clayettes	1 clayette Fil
1	1	1	1	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent
LED	LED	LED	LED	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Manuel
Oui	Oui	Oui	Oui	-
230	230	230	230	220-240
1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
850x595x635	850x550x612	850x550x612	850x550x612	510x439x532
895x635x680	895x595x680	895x595x680	895x595x680	547x478x570
36/34.6	35.95/ 34.6	35.25/ 33.9	35.06/ 34	17.2/14.8
7332543334285	-	-	-	-
-	7332543420810	7332543420780	7332543420827	7332543421251

Cahier technique

Congélateurs armoires

				
	EUF2740AOW	EUF2047AOW	EUF2208AOW	EUF1900AOW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Congélateur armoire	Congélateur armoire	Congélateur armoire	Congélateur armoire
Catégorie	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire
Classe énergétique*	A+	A+	A++	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	292	256	192	230
Volume net congélateur (L)	229	177	194	168
Compartiment sans givre	Congélateur	Congélateur	-	-
Autonomie (h)	15	15	28	18
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	20	20	24	20
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	42	42	40	40
Installation				
Type d'installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Electronique sur le top	Electroniques LED	Electroniques LED	Electronique sur le top
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
Congélateur				
Type de froid	No Frost	No Frost	Statique	Statique
Isolation	-	-	-	-
Technologie LowFrost	-	-	-	-
Alarme température	Visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	-	-	-	-
Fonction super congélation	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de tiroirs transparents	6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi	5 tiroirs dont 1 demi	4 tiroirs dont 1 demi	5 tiroirs dont 1 demi
Nombre d'abattants	1	1	2	-
Nombre de clayettes	6 en verre	5 en verre	5	4
Nombre de paniers	-	-	-	-
Serrure	-	-	-	-
Réouverture facile	-	-	-	-
Roulettes	-	-	-	-
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Manuel	Manuel
Caractéristiques techniques				
Eclairage	-	-	-	-
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)/Fréquence (Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Longueur de câble (m)	1,9	1.9	2.4	1.6
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	1850x595x668	1544x595x668	1544x595x668	1250x545x639
Emballées HxLxP (mm)	1900x635x700	1590x635x700	1590x635x700	1295x595x665
Poids brut/net (kg)	74/72.1	64/63.26	58/56.49	47.01/45.75
Code EAN inox anti-trace	-	-	-	-
Code EAN blanc	7332543178513	7332543465774	7332543465736	7332543172573

Congélateurs armoires

		
EUT1100AOX	EUT1106AW2	EUB3002AOW
Electrolux	Electrolux	Electrolux
Congélateur armoire	Congélateur armoire	Congélateur compact
8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire
A+	A+	A++
184	185	117
90	91	30
-	-	-
24	22	18
14	12	3
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
41	40	41
Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Electronique sur le top	Mécaniques sur le top	Mécaniques internes
Oui	Oui	Oui
Statique	Statique	Statique
-	-	-
-	-	-
Sonore et visuelle	Visuelle	-
-	-	-
Oui	-	-
3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi	3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi	-
-	-	-
1	-	1 clayette fil
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Manuel	Manuel	Manuel
-	-	-
Oui	Oui	Oui
230-240/50	230-240/50	220-240/50
1.6	1.6	1.5
850x595x635	850x550x612	510x439x532
895x635x680	895x595x680	547x478x570
37.67/36.6	34/32.7	19.5/17.2
7332543178155	-	-
-	7332543420834	7332543421244

Cahier technique

Congélateurs coffres

				
	EC3330AOW1	EC5231AOW	EC4230AOW2	EC3132AOW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Catégorie	9. Congélateur coffre	9. Congélateur coffre	9. Congélateur coffre	9. Congélateur coffre
Classe énergétique*	A+++	A+	A+	A++
Eco Label Européen				-
Consommation électrique (en kWh/an)*	150	372	323	211
Volume net congélateur (L)	327	495	400	292
Compartiment sans givre	-	-	-	-
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	20	20	19	25
Autonomie	58	31	31	52
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	44	47	45	43
Installation				
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Commandes	Thermostat + LED sur poignée	Thermostat + LED sur poignée	Mécaniques en façade	Thermostat + LED sur poignée
Porte réversible	-	-	-	-
Congélateur				
Type de froid	Statique	Statique	Statique	Statique
Isolation	Super Maxi	Standard	Standard	Maxi
Technologie LowFrost	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme température	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	-	Sonore et visuelle
Fonction super congélation	Oui	Oui	-	Oui
Nombre de paniers	4	4	4	3
Serrure	Oui	Oui	-	Oui
Réouverture facile	Oui	Oui	Oui	Oui
Roulettes	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Caractéristiques techniques				
Eclairage	Oui	Oui	Oui	Oui
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)/Fréquence (Hz)	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Longueur de câble (m)	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	876x1611x665	868x1611x668	868x1336x668	868x1325x665
Emballées HxLxP (mm)	900x1645x755	900x1645x755	900x1375x755	900x1375x755
Poids brut/net (kg)	70.11/64.36	65.3/60.4	56.5/52.2	58.4/53.31
Code EAN blanc	7332543454778	7332543176632	7332543326976	7332543235933

Congélateurs coffres

					
	EC2233AOW1	EC3230AOW2	EC3200AOW2	EC2830AOW2	EC1005AOW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Catégorie	9. Congélateur coffre	9. Congélateur coffre	9. Congélateur coffre	9. Congélateur coffre	9. Congélateur coffre
Classe énergétique*	A+++	A+	A+	A+	A+
Eco Label Européen	-	-	-	-	
Consommation électrique (en kWh/an)*	122	272	272	252	170
Volume net congélateur (L)	223	300	300	260	98
Compartiment sans givre	-	-	-	-	-
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	20	17	17	16	9.5
Autonomie	53	32	32	32	30
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	43	49	49	45	43
Installation					
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Commandes	Mécaniques en façade	Mécaniques en façade	Mécaniques en façade	Mécaniques en façade	Mécaniques en façade
Porte réversible	-	-	-	-	-
Congélateur					
Type de froid	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Isolation	Super Maxi	Standard	Standard	Standard	Standard
Technologie LowFrost	Oui	Oui	-	Oui	-
Alarme température	Visuelle	Visuelle	Visuelle	Visuelle	Visuelle
Fonction super congélation	-	-	-	-	-
Nombre de paniers	2	3	3	2	1
Serrure	-	-	-	-	-
Réouverture facile	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Roulettes	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Caractéristiques techniques					
Eclairage	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)/Fréquence (Hz)	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	220-240/50
Longueur de câble (m)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	876x1190x665	868x1050x665	868x1050x665	868x946x668	836x562x526
Emballées HxLxP (mm)	900x1225x755	900x1090x755	900x1090x755	900x975x755	881x550x590
Poids brut/net (kg)	58.81/53.9	51.95/47.38	51.95/47.38	45.3/41.7	30/27
Code EAN blanc	7332543294220	7332543327034	7332543327027	7332543326983	7332543413171

Lave-Vaisselle

Un volume de cuve XXL et flexible pour la vie d'aujourd'hui.



Classe énergétique
Nos lave-vaisselle Electrolux sont extrêmement économes.



15 couverts



13 couverts



Spot Control



SoftSpikes®
Picots souples garantissant une stabilité complète des verres.



SoftGrip
Fixe parfaitement le pied du verre.



Moteur Inverter
Le moteur Inverter fonctionne en silence avec une longévité et des performances supérieures.



Programme Intensif 70°C



Bras de lavage satellite
Une double rotation pour une portée maximale lors du rinçage.



Inox anti-trace

Retrouvez-nous sur [Electrolux.fr/Taste](https://www.electrolux.fr/Taste)

ComfortLift®

le lave-vaisselle qui dépasse vos attentes

Ne vous baissez plus, ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.

- Accès pratique et confortable à la vaisselle.
- Une capacité XXL.
- Silencieux et économique.

Une innovation unique

Grâce à cette innovation unique sur le marché, ComfortLift® est le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable.

Il fait plus que soulever son panier



La catégorie A+++ permet de réaliser 30% d'économie par rapport à un appareil classé A.



Ce modèle silencieux (entre 39 et 42 dB) s'intègre au mieux dans tout type de cuisine.



Les systèmes SoftGrip et SoftSpikes permettent le maintien ferme de vos verres, afin d'éviter la casse.



La cuve XXL permet de charger jusqu'à 13 assiettes en un seul cycle.



Grâce à son éclairage LED intérieur, vous pourrez charger et décharger votre vaisselle avec une meilleure visibilité.



La fonction TimeBeam projette le temps restant du cycle sur le sol.



1. **Tirez le panier vers le haut**
Le panier se soulève sans à-coups pour un chargement/déchargement facile.



2. **Relâchez le panier**
Tirer la poignée vers le haut pour relâcher délicatement le panier.



3. **Faites descendre le panier**
Pousser doucement le panier vers le bas.



ComfortLift® 60 cm

ESL7740RA



CARACTÉRISTIQUES

- **ComforLift® - Prenez de la hauteur**
- Nombre de couverts : 13
- **RealLife® - VOLUME XXL (164 L)**
- **Niveau sonore : 42 dB (A)*****
- **TimeBeam**

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Blanc
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 7 programmes, 5 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, **FlexiWash®**, **Verres 45°C**
- Options : MyFavourite, Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- Bras de lavage de voûte
- Bras de lavage " Satellite "
- Tiroir à couverts, avec support couteaux tranchants
- Panier supérieur : **2 SoftSpikes®**, **6 SoftGrip**

CONFORT


- **Lumière intérieure par LED**
- **Moteur inverter**
- **Flexilift** (panier supérieur ajustable)
- **Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage**
- Installation : SmartFit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox Anti-trace
- Consommations ** : 10.2 Litres/0.832 kWh/225 mn
- Programme de référence ** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 234 - 2860
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/900 x 600 x 570
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 550

Accessoire optionnel

Kit rallonge pieds - **FITS-ALLII**
PPI® : 29,90 € TTC

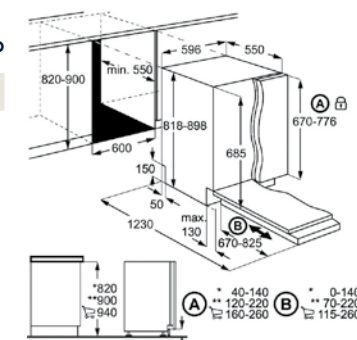

Tout est possible avec le lave-vaisselle RealLife®

Des solutions pour une intégration parfaite.

Une installation facilitée



SmartFit : la solution pour le lave-vaisselle tout intégrable

Installer votre appareil quelle que soit la hauteur de votre plinthe, grâce aux charnières double mouvement accompagné de glissières permettant un alignement parfait avec les meubles.

- Une installation en seulement 15 minutes
- 52 % de temps gagné pour l'installation



FlexInstall™

Système de charnières à double mouvement permettant d'ouvrir l'appareil sans découpe de plinthe entre 4 et 14 cm.

Toutes les informations en un coup d'oeil !

Les lave-vaisselle Electrolux sont tellement silencieux qu'il n'est pas toujours facile de savoir s'ils sont en fonctionnement.

2 types d'affichage projetés au sol sont proposés afin que vous puissiez suivre facilement leur fonctionnement.



Spot Control

- Point rouge : en fonctionnement
- Point vert : cycle terminé



Nouvelle option XtraDry

- Un séchage renforcé pour un résultat encore plus performant.
- Sur 100% de la gamme.



Porte d'habillage pour lave-vaisselle tout intégrable

FFI60XINSP

pour lave-vaisselle 60 cm

Habillage de porte en installation fixe uniquement

PPI⁽¹⁾ : 179,99 € TTC



Toujours plus de confort et de performance.



Un tiroir 15 couverts amovible

Il vous offre un grand espace de rangement, escamotable. Il est très pratique avec son déchargement "une main".

Un nettoyage parfait

Le bras de lavage de voûte (01) et le bras de lavage "satellite" multidirectionnel (02) vous assurent une couverture de la cavité.

Un confort optimal grâce à nos innovations



Une capacité XXL

Flexibilité et modularité grâce au concept ProClean™

Un volume de 164 litres, soit 25% de volume utile par rapport à une cuve classique.



Un lavage en toute sécurité

Picots souples **SoftSpikes®** qui stabilisent le verre.



Système **SoftGrip** qui fixe le pied des verres.

Système rabattable même sur le panier inférieur : disponible sur les 13 et 15 couverts.



Programme Spécial Verres 45°C
Pour un lavage en toute sécurité.

Lave-vaisselle tout intégrable

ESL8523RO



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 15
- RealLife® - VOLUME XXL (164 L)
- Niveau sonore : 42 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- **Départ diff. 24 h** et affichage du temps restant
- 7 programmes, 5 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, FlexiWash®, Verres 45°C
- Options : MyFavourite, Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- Bras de lavage de voûte
- **Bras de lavage " Satellite "**
- Tiroir à couverts
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®** et 6 SoftGrip

CONFORT

- **Lumière intérieure par LED**
- **Moteur inverter**
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- **Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage**
- Installation : en hauteur et SmartFit


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Consommations** : 11 Litres/0.857 kWh/225 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 241 - 3080
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/900 x 600 x 570
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 550

Accessoires optionnels

Kit rallonge pieds- **FITS-ALLII**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Porte d'habillage- **FFI60XINSP**
PPI⁽¹⁾ : 179,99 € TTC



Lave-vaisselle tout intégrable

ESL8522RO



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 15
- RealLife® - VOLUME XXL (164 L)
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- **Départ diff. 24 h** et affichage du temps restant
- 7 programmes, 5 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, FlexiWash®, Verres 45°C
- Options : MyFavourite, Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- Bras de lavage de voûte
- **Bras de lavage " Satellite "**
- Tiroir à couverts
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®** et 6 SoftGrip

CONFORT

- **Lumière intérieure par LED**
- **Moteur inverter**
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- **Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage**
- Installation : en hauteur et SmartFit


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Consommations** : 11 Litres/0.857 kWh/225 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 241 - 3080
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/900 x 600 x 570
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 550

Accessoires optionnels


Kit rallonge pieds- **FITS-ALLII**
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC

Porte d'habillage- **FFI60XINSP**
PPI⁽¹⁾ : 179,99 € TTC



Lave-vaisselle tout intégrable

ESL5355LO



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- **Départ diff. 24 h** et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, Verres 45°C
- Options : Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®**

CONFORT


- **Moteur inverter**
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- **Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Silver
- Consommations** : 9.9 Litres/0.932 kWh/195 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 234 - 2775
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/880 x 600 x 550
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 550

Accessoire optionnel

Porte d'habillage- **FFI60XINSP**
PPI⁽¹⁾ : 179,99 € TTC



Lave-vaisselle tout intégrable

ESL5340LO



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- **Départ diff. 24 h** et affichage du temps restant
- 5 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, Eco 50°C, Intensif 70°C
- Options : Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- **Panier supérieur : 2 soft spikes®**

CONFORT


- **Moteur inverter**
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : en hauteur et Charnières double mouvement : FlexiInstall™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Silver
- Consommations** : 9.9 Litres/0.932 kWh/195 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 262 - 2775
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/880 x 600 x 570
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 555

Accessoire optionnel

Porte d'habillage- **FFI60XINSP**
PPI⁽¹⁾ : 179,99 € TTC



Lave-vaisselle tout intégrable

ESL5315LO



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 45 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- **Départ diff. 24 h** et affichage du temps restant
- 5 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**
- Options : HygienePlus, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®**

CONFORT


- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : en hauteur et Charnières double mouvement : FlexiInstall™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Silver
- Consommations** : 11 Litres/1.05 kWh/195 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 295 - 3080
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/880 x 600 x 550
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 555

Accessoire optionnel

Porte d'habillage- **FFI60XINSP**
PPI⁽¹⁾ : 179,99 € TTC



** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et n°518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Lave-vaisselle tout intégrable

ESL4500LO



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 47 dB (A) ***
- Spot control 2 couleurs

PROGRAMMES ET OPTIONS


- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 5 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**
- Options : Energy Saver, MyFavourite, Tout en un

CONFORT

- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : en hauteur et Charnières double mouvement : FlexiInstall™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Silver
- Consommations ** : 9.9 Litres/0.789 kWh/225 mn
- Programme de référence ** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 222 - 2775
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/900 x 450 x 570
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 446 x 550

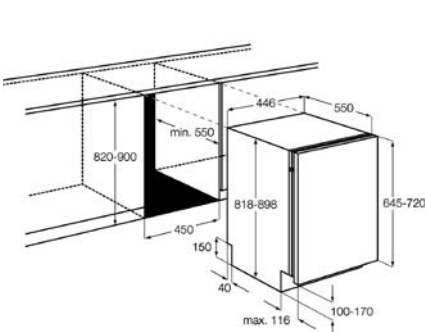

Lave-vaisselle tout intégrable

ESL2400RO



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 6
- Niveau sonore : 54 dB (A) ***

PROGRAMMES ET OPTIONS


- Affichage Led Rouge
- 6 programmes, 4 températures
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- Programmes dont : Express 20 min, Eco 55°C, Verres 40°C, Normal 65°C, Rapide 40°C

CONFORT

- Installation : en hauteur et Charnières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Noir
- Consommations ** : 6.5 Litres/0.63 kWh/190 mn
- Programme de référence ** : Eco 55°C avec prélavage
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 174 - 1820
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 443 x 555 x 550
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 438 x 550 x 500



Lave-vaisselle intégrable

ESI5550LOX



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A) ***

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C
- Options: MyFavourite, Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS


- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Installation : Charnières double mouvement : FlexiInstall™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Consommations ** : 9.9 Litres/0.832 kWh/240 mn
- Programme de référence ** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 234 - 2775
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/880 x 600 x 550
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 575



Lave-vaisselle intégrable

ESI5540LOK/LOW/LOX



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A) ***

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C
- Options : MyFavourite, Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- Panier supérieur : 2 soft spikes®

CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : en hauteur et Charnières double mouvement : FlexiInstall™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Noir
- Consommations ** : 9.9 Litres/0.932 kWh/195 m
- Programme de référence ** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 262 - 2775
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/880 x 600 x 570
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 575



ESI5540LOW Blanc




ESI5540LOX Inox Anti-trace



ESI5515LOW Blanc



ESI5515LOK Noir

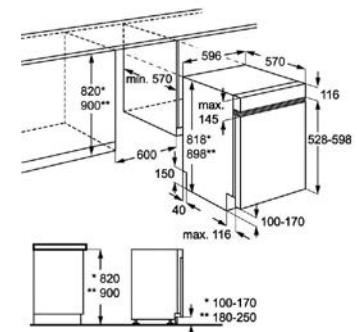

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Consommations ** : 11 Litres/1.05 kWh/195 m
- Programme de référence ** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 295 - 3080
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820/880 x 600 x 550
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818 x 596 x 575

Cahier technique

Lave-vaisselle tout intégrables

					
	ESL7740RA	ESL8523RO	ESL8522RO	ESL5355LO	ESL5340LO
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Nombre de couverts	13	15	15	13	13
Classe énergétique*	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Conso.énergétique annuelle (kWh/an)*	234	241	241	234	262
Conso.énergétique/ cycle (kWh)*	0.832	0.857	0.857	0.832	0.932
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5	5	5	5
Conso.annuelle eau (L)*	2860	3080	3080	2775	2775
Efficacité de séchage*	A	A	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	225	225	225	240	195
Durée du mode 'Laissé sur marche' (mn)*	5	5	5	5	5
Niveau sonore dB (A) **	42	42	44	44	44
Taille (cm)/Installation	60/Tout intégrable Comfort Lift®	60/Tout intégrable	60/Tout intégrable	60/Tout intégrable	60/Tout Intégrable
Efficacité de lavage*	A	A	A	A	A
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Oui	Oui	-	-
Spot Control	Affch. Tps restant sur sol	Rouge et vert	Rouge et vert	Rouge et vert	Rouge et vert
Water sensor	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Programmes					
Programmes	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, FlexiWash®, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, FlexiWash®, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	Intensif 70°C, Verres 45°C, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, FlexiWash®, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	Lavage d'attente, QuickPlus 60°C 30 minutes, Eco 50°C, Intensif 70°C,AutoFlex 45°C-70°C
Options	MyFavourite, Time Manager®, XtraDry	Time Manager®, MyFavourite, XtraDry	Time Manager®, MyFavourite, XtraDry	XtraDry, Time Manager®	XtraDry, Time Manager®
Equipement					
Aménagement panier supérieur	2 soft spikes*, 6 soft grips	2 soft spikes*, 6 soft grips	2 soft spikes*, 6 soft grips	2 soft spikes*	2 soft spikes*
Tiroir à couverts	Oui avec support couteaux tranchants	Oui	Oui	-	-
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	4 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables
Installation de la porte	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit	SmartFit	double mouvement : FlexiInstall™
Possibilité d'installation en hauteur	-	Oui	Oui	-	Oui
Connection à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques					
Puissance (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Ampérage (A)	10	10	10	10	10
Tension (V)	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240
Frequence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	180	180	180	150	150
Tuyau de vidange (cm)	180	180	180	150	150
Type de séchage	AirDry Technology	AirDry Technology	AirDry Technology	AirDry Technology	Chaleur résiduelle
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x555
Encastrement HxLxP (mm)	820/900 X 600 X 570	820/900x600x570	820/900x600x570	820/880x600x550	820/880 x 600 x 570
Emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680	870x635x680	864x635x680	864x635x680
Poids brut/net (kg)	40.1/38.67	40.1/38.67	40.1/38.67	41.5/40	36.5/34.82
Code EAN inox/silver	7332543526727	7332543472390	7332543472383	7332543477210	7332543398232
Code EAN blanc	-	-	-	-	-
Code EAN noir	-	-	-	-	-

Lave-vaisselle tout intégrables

					
ESL5315LO	ESL4500LO	ESL2400RO	ESI5550LOX	ESI5540LOK/LOW/LOX	ESI5515LOX/LOW/LOK
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
13	9	6	13	13	13
A+	A+	A+	A+++	A++	A+
295	222	174	234	262	295
1.05	0.789	0.63	0.832	0.932	1.05
0.1	0.1	0.29	0.1	0.1	0.1
5	5	0.34	5	5	5
3080	2775	1820	2775	2775	3080
A	A	B	A	A	A
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 55°C avec prélav.	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
195	225	190	240	195	195
5	5		5	5	5
45	47	54	44	44	45
60/Tout Intégrable	45/Tout intégrable	55/Tout intégrable	60 / Intégrable	60/Intégrable	60/Intégrable
A	A	A	A	A	A
1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Oui	Oui		oui	Oui	Oui
-	-	-	-	-	-
Rouge et vert	Rouge et vert	-	-	-	-
Oui	Oui	-	oui	Oui	Oui
Oui	Oui	-	oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	oui	Oui	Oui
Eco 50°C, AutoFlex 45°C-70°C, Lavage d'attente, QuickPlus 60°C 30 minutes, Intensif 70°C	Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C	Express 20 min, Eco 55°C, Verres 40°C, Intensif 70°C, Normal 65°C, Rapide 40°C	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	AutoFlex 45°C-70°C, Lavage d'attente, Verres 45°C, Eco 50°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes	QuickPlus 60°C 30 minutes, Intensif 70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Lavage d'attente, AutoFlex 45°C-70°C
HygienePlus, XtraDry	Energy Saver, Tout en un, MyFavourite	-	MyFavourite, Time Manager®, XtraDry	MyFavourite, Time Manager®, XtraDry	MyFavourite, HygienePlus, XtraDry
2 soft spikes*	-	-	2 soft spikes*	2 soft spikes*	2 soft spikes*
-	-	-	-	-	-
Oui	Oui	-	oui	Oui	Oui
2 supports assiettes rabattables Charnières double mouvement : FlexiInstall™	2 supports assiettes rabattables Charnières double mouvement : FlexiInstall™	-	2 supports assiettes rabattables Charnières double mouvement : FlexiInstall™	2 supports assiettes rabattables Charnières double mouvement : FlexiInstall™	2 supports assiettes rabattables Charnières double mouvement : FlexiInstall™
Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	oui	Oui	Oui
1950	2100	1180	1550-2200	1550-2200	1950
10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	230	200-240	200-240	220-240
50	50	50	50-60	50-60	50
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150
Chaleur résiduelle	Chaleur résiduelle	Naturel		Chaleur résiduelle	Chaleur résiduelle
-	-	-	oui	Oui	-
818x596x555	818x446x550	438x550x500	818x596x575	818x596x575	818x596x575
820/880x600x550	820/900x450x570	443x555x550	820 / 880 x 600 x 550	820/880 x 600 x 570	820/880 x 600 x 550
864x635x680	870x490x685	503x605x555	864x635x680	864x635x680	864x635x680
40.52/39	33.5/32	26/22.5	39.8 / 38.12	37/35.48	40.73/39.05
7332543479894	7332543345663	7332543446988	7332543477296	7332543398164	7332543479856
-	-	-	-	7332543398157	7332543479832
-	-	-	-	7332543398171	7332543479870

* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et n°518/2014, et norme EN50242. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles.
**Conformément à la norme EN60704-3.

Lave-vaisselle

Flat Design

Un modèle qui s'adapte à toutes les cuisines.

Flexibilité et confort



Un nettoyage optimal

- 5 niveaux d'aspersion
- Bras de lavage de voûte
- Bras de lavage "satellite" multidirectionnel



Couverture de bras de lavage standard




Couverture de bras de lavage "satellite"



Un tiroir 15 couverts

- Capacité 75 pièces
- Amovible et flexible
- Déchargement "1 main"

Un encastrement facilité

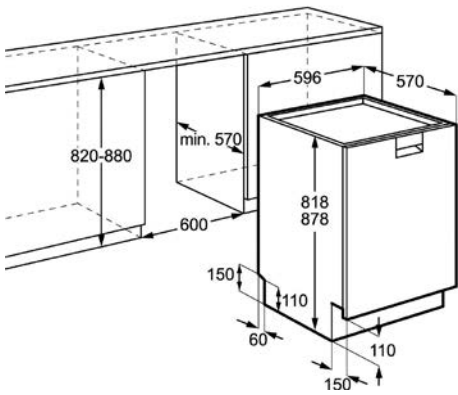

Pratique, le Spot Control

- Point rouge : en fonctionnement
- Point vert : cycle terminé (Gardez un oeil sur votre cycle de lavage)

Lave-vaisselle Pose Libre 60 cm

ESF8650ROW / ROX



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 15
- RealLife® - VOLUME XXL (164 L)
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs
- Flat Design

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 7 programmes, 5 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, FlexiWash®, Verres 45°C
- Options : HygienePlus, MyFavourite, Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- Bras de lavage de voûte
- Bras de lavage " Satellite "
- Tiroir à couverts avec support couteaux tranchants
- Panier supérieur : 2 SoftSpikes® et 6 SoftGrip

CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Consommations** : 11 Litres/0.857 kWh/225 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 241 - 3080
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 610



ESF8650ROW
Inox anti-trace

Accessoire optionnel

Kit rallonge pieds - FITS-ALLII
PPI⁽¹⁾ : 29,90 € TTC



Lave-vaisselle Pose Libre 60 cm

ESF5545LOW / LOX



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C
- Options : Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Consommations** : 9.9 Litres/0.832 kWh/240 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 234 - 2775
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 600 x 625



ESF5545LOW
Inox anti-trace

Lave-vaisselle Pose Libre 60 cm

ESF5541LOX / LOW



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, 1 heure 50°C
- Options : Time Manager®, XtraDry

ÉQUIPEMENTS

- Panier supérieur : 2 SoftSpikes®
- Paniers Flexiform Plus

CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox Anti-trace
- Consommations** : 9.9 Litres/0.932 kWh/195 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 262 - 2775
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 600 x 625



ESF5541LOW
Blanc

Lave-vaisselle Pose Libre 60 cm

ESF5528LOW / LOX



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 45 dB (A)***

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, 1 heure 50°C
- Options : HygienePlus, XtraDry

CONFORT

- Flexilift (panier supérieur ajustable)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanc
- Consommations** : 11 Litres/1.05 kWh/195 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 295 - 3080
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 600 x 625



ESF5528LOW
Inox anti-trace

Lave-vaisselle 45 cm

ESF4510LOX / LOW



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 47 dB (A)***

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : **AutoFlex 45°C-70°C**, Eco 50°C, Intensif 70°C
- Options : Energy Saver, MyFavourite

CONFORT

- Flexilift (panier supérieur ajustable)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Inox Anti-trace
- Consommations** : 9.9 Litres/0.789 kWh/225 mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 222 - 2775
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 446 x 615



ESF4510LOW
Blanc

Cahier technique

Lave-vaisselle Pose libre



ESF8650ROW/ROX



ESF5545LOW/LOX



ESF5541LOX/LOW

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Nombre de couverts	15	13	13
Classe énergétique*	A+++	A+++	A++
Conso.énergétique annuelle (kWh/an)*	241	234	262
Conso.énergétique/cycle (kWh)*	0.857	0.832	0.932
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.1	0.1	0.1
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5	5
Conso.annuelle eau (L)*	3080	2775	2775
Efficacité de séchage*	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	225	240	195
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	5	5
Niveau sonore dB (A) **	44	44	44
Taille (cm)/Installation	60/Pose libre	60/Pose libre	60/Pose libre
Efficacité de lavage*	A	A	A
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	-	-	-
Spot Control	Rouge et vert	-	-
Water sensor	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui
Programmes			
Programmes	Intensif 70°C, Verres 45°C, FlexiWash*, Eco 50°C, AutoFlex 45°C-70°C, Lavage d'attente, QuickPlus 60°C 30 minutes	QuickPlus 60°C 30 minutes, Intensif 70°C, AutoFlex 45°C-70°C, Verres 45°C, Lavage d'attente, Eco 50°C	AutoFlex 45°C-70°C,Eco 50°C, Intensif 70°C, 1 heure 50°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
Options	XtraDry, Time Manager*, MyFavourite, HygienePlus	Time Manager*, XtraDry	Time Manager*, XtraDry
Equipement			
Aménagement panier supérieur	6 soft grips, 2 soft spikes*	2 soft spikes*	2 soft spikes*
Tiroir à couverts	Oui avec support couteaux tranchants	-	-
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	4 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables
Installation de la porte	-	-	-
Possibilité d'installation en hauteur	-	-	-
Connection à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques			
Puissance (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Ampérage (A)	10	10	10
Tension (V)	200-240	200-240	200-240
Frequence (Hz)	50-60	50-60	
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	180	150	150
Tuyau de vidange (cm)	180	150	150
Type de séchage	AirDry Technologie	AirDry Technology	Chaleur résiduelle
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	850x596x610	850x600x625	850x600x625
Emballées HxLxP (mm)	900x635x680	894x635x680	894x635x680
Poids brut/net (kg)	47.7/ 46.08	48.4/ 46.4	42.54/ 41.6
Code EAN inox	7332543476169	7332543472901	7332543392681
Code EAN blanc	7332543476152	7332543472895	7332543392674

Lave-vaisselle Pose libre



ESF5528LOW/LOX



ESF4510LOX/LOW

Electrolux	Electrolux
13	9
A+	A+
295	222
1.05	0.789
0.1	0.1
5	5
3080	2775
A	A
Eco 50°C	Eco 50°C
195	225
5	5
45	47
60/ Pose libre	45 cm/ Pose libre
A	A
1h-24h	1h-24h
Oui	Oui
-	-
-	-
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Intensif 70°C, 1 heure 50°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, 1 heure 50°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
XtraDry, HygienePlus	Tout en un, MyFavourite
-	-
-	-
Oui	Oui
2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables
-	-
-	-
Oui	Oui
1950	2100
10	10
220-240	220-240
50	50
1.5	1.5
150	150
150	150
Chaleur résiduelle	Chaleur résiduelle
-	-
850x600x625	850x446x615
894x635x680	900x490x685
45.66/ 43.65	37.5/ 36.66
7332543484409	7332543322688
7332543484393	7332543322671

Home Comfort

Rafrâchissez, chauffez et ventilez.



Confort pour tous

Produits créés pour vous apporter du confort en toutes circonstances.



Ambiance intérieure confortable

températures idéales en toutes saisons.



Filtres

Elimine les particules de poussière ainsi que les odeurs.



Mode ventilation

Plusieurs niveaux sont disponibles pour votre confort.



Départ différé 24 h

Climatiseur portable

EXP12HN1W6



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Climatiseur monobloc portable réversible
- Puissance de refroidissement : 3.4 kW
- Classe énergétique froid : A
- EER : 2.6
- Puissance calorifique : 3 kW
- Classe énergétique chaud : A+
- COP : 2.7

FONCTIONNALITÉS

- Pression sonore (Maxi/Nominal/Mini) : 53/50/45 dB (A)
- Volume d'air brassé : 386/327/305 m³/h
- Surface climatisée recommandée : 24 m²
- Déshumidification : 1.6 Litres/heure
- Départ différé : 24 h
- Vitesses de ventilation : Grande vitesse, Petite vitesse, Moyenne vitesse
- Modes : Automatique, Froid, Déshumidification, Ventilation, Chauffage
- Filtres : Filtre à air

ACCESSOIRES

- Télécommande LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions hors tout : HxLxP (mm) : 764 x 465 x 397
- Poids brut/net (kg) : 37.5/34

Climatiseur portable

EXP09HN1W6



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Climatiseur monobloc portable réversible
- Puissance de refroidissement : 2.7 kW
- Classe énergétique froid : A
- EER : 2.7
- Puissance calorifique : 2.6 kW
- Classe énergétique chaud : A++
- COP : 3.1

FONCTIONNALITÉS

- Pression sonore (Maxi/Nominal/Mini) : 52/49/44 dB (A)
- Volume d'air brassé : 386/327/305 m³/h
- Surface climatisée recommandée : 18 m²
- Déshumidification : 1.2 Litres/heure
- Départ différé : 24 h
- Vitesses de ventilation : Grande vitesse, Petite vitesse, Moyenne vitesse
- Modes : Automatique, Froid, Déshumidification, Ventilation, Chauffage
- Filtres : Filtre à air

ACCESSOIRES

- Télécommande LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions hors tout : HxLxP (mm) : 764 x 465 x 397
- Poids brut/net (kg) : 34.5/30.5

Collection portable

Pratique et mobile.



BON A SAVOIR
Pour des économies d'énergie, évitez d'exposer votre appareil au soleil, maintenez les filtres propres et éteignez toutes lumières superflues.



Départ différé
Grâce à cette fonction, vous pouvez retarder le départ de votre climatiseur jusqu'à 24 h. Vous bénéficierez ainsi de la température idéale au bon moment.

Confort
En choisissant l'option "Nuit", la ventilation du climatiseur sera maintenue en vitesse lente, préservant ainsi votre tranquillité.

Cahier technique

Climatiseurs portables

		
	EXP12HN1W6	EXP09HN1W6
Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Climatiseur monobloc	Climatiseur monobloc
Réversible	Oui	Oui
Classe énergétique froid	A	A
Puissance de refroidissement (kW)	3.4	2.7
EER	2.6	2.7
Classe énergétique chaud	A+	A++
Puissance calorifique (kW)	3	2.6
COP	2.7	3.1
Niveaux sonores (Maxi/Nominal/Mini) dB(A)	53/50/45	52/49/44
Volume d'air brassé (Maxi/Nominal/Mini) m³/h	386/327/305	386/327/305
Surface climatisée recommandée (m2)	24	18
Déshumidification Litres/heure	1.6	1.2
Départ différé	24h	24h
Télécommande	Oui LCD	Oui LCD
Filtres	Filtre à air	Filtre à air
Caractéristiques techniques		
Gaz réfrigérant	R410A	R410A
Tension (V)	220V	220V - 240V
Fréquence (Hz)	50	50
Cordon de raccordement (M)	1,8	1,8
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	764x465x397	764x465x397
Emballées HxLxP (mm)	870x520x455	870x525x445
Poids brut/ net (kg)	37.5/34	34.5/30.5
Code EAN	7332543465033	7332543456925

* Conformément à la norme EN 12102.



Lavage

Nous prenons soin
de vos vêtements.



Départ différé



Fin différée



TimeManager®



DelicateCare™



Pompe à chaleur



Rotation alternée



Boîte à produits
flexible DuoDose



Programme Outdoor



Moteur inverter



UltraCare™



Lavage à la main



Fonction vapeur



Eclairage LED



OptiSense



AutoSense



Classes énergétiques lavage



A

A+++

A+++
-20%



A+++
-50%

A+++
-10%



Efficacité
de lavage A

Vitesses d'essorage



1600



1400



1300



1200

Classes énergétiques séchage



A+++



A++



A+



B



C



A



A



B



B

Electrolux

Le lavage et le séchage de votre linge en toute sécurité

Au delà de bien laver et de bien sécher, nous cherchons des solutions pour préserver vos vêtements pour qu'ils gardent leur couleur, forme et douceur, lavage après lavage...



Soin du linge

Lave-linge front	Lave-linge top	Lavante-séchante	Séche-linge
UltraCare™ Vos vêtements délicats entre de bonnes mains UltraMix Fonction vapeur Time Manager OptiSense Woolmark® Green*			
SteamCare™ Prenez soin de votre linge avec la vapeur Fonction vapeur TimeManager OptiSense Woolmark® Blue*		DualCare™ Deux fois plus de soin deux fois moins d'espace Fonction vapeur Moteur inverser Woolmark® Blue*	DelicateCare™ Vous l'aimez ? Séchez-le sans crainte OptiSense Pompe à chaleur Moteur inverser Woolmark® Blue*
TimeCare™ Votre linge toujours prêt à temps TimeManager AutoSense Woolmark® Blue*			GentleCare Un séchage en douceur à basse température OptiSense Pompe à chaleur
FlexCare™ Un soin du linge adapté à vos besoins AutoSense Woolmark® Blue*			FlexCare™ Un soin du linge adapté à vos besoins Condensation standard OptiSense

Labels Woolmark®

Les avantages des produits Electrolux labellisés Woolmark®



- Woolmark® Blue**
- Recommandé pour le lavage et le séchage du linge délicat : laine, cachemire, soie.
 - Utilisable en machine même sur les vêtements portant les étiquettes suivantes :



- Woolmark® Green**
- Recommandé pour le lavage du linge délicat : laine, cachemire, soie.
 - **Le plus économique**
 - Utilisable en machine même sur les vêtements portant les étiquettes suivantes :



Lave-linge UltraCare™

Des résultats exceptionnels même à 30°C

Préservez plus longtemps vos textiles



Ultra 60 minutes
D'excellents résultats de lavage en seulement 60 minutes pour une charge de 5 kg* de linge jusqu'à 60°C, tout en maintenant une performance de lavage A.



OptiSense
Règle avec précision la quantité d'eau, la consommation d'énergie et la durée du cycle selon la charge. Evite le surlavage pour garder vos vêtements neufs.



Fonction vapeur
Rafraîchissez et défroissez vos vêtements grâce à la vapeur naturelle.



Woolmark® Green
Recommandé pour le lavage du linge délicat. Economie en énergie.



2. DirectSpray
Pulvérisation directe dans le tambour après le mélange. Le pré-mélange permet une répartition plus efficace et homogène des produits sur tous les textiles.



1. Système UltraMix
Pendant 6 minutes, l'eau est prémélangée en début de cycle avec la lessive et en fin de cycle avec l'adoucissant, avant le rinçage final. Les produits sont 100% dissous, les rendant plus efficaces même à basse température.



Lave-linge UltraCare™

EWFI697CDW



SOIN DU LINGE

- UltraCare™
- Woolmark® Green : sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour SoftDrum alvéolé : 69 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique A+++ -50% **
- Efficacité d'essorage A **
- Capacité de lavage 9 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1600 tr/min
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Moteur Inverter
- Système Direct Spray

PROGRAMMES

- Programmes dont : **Ultra 60 min**, laine, duvets, rapide 14 min., rafraîchir (vapeur), défroissage synthétiques (vapeur), coton (vapeur)
- Options Repassage facile, Rinçage plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Ouverture hublot XXL
- Sécurité enfants
- Débitmètre

DESIGN

- Bandeau noir vernis acrylique rétro-éclairage ambré
- Manette rétro-éclairée
- Grand écran LCD
- Hublot noir et chrome

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 105 - 10499
- Niveaux sonores Lavage/Essorage *** : 51/77 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 605/639

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Lave-linge UltraCare™

EWFI496CDW



SOIN DU LINGE

- UltraCare™
- Woolmark® Green : sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour SoftDrum alvéolé : 69 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique : A+++ -50% **
- Efficacité d'essorage : B **
- Capacité de lavage 9 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Moteur Inverter
- Système Direct Spray

PROGRAMMES

- Programmes dont : **Ultra 60 min**, laine, jeans, duvets, rapide 14 min., rafraîchir (vapeur), défroissage synthétiques (vapeur), coton (vapeur)
- Options Repassage facile, Rinçage plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Ouverture hublot XXL 34 cm pour le chargement et déchargement
- Sécurité enfants
- Débitmètre

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Manette rétro-éclairées
- Ecran LCD
- Hublot noir et silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L) ** : 105 - 10499
- Niveaux sonores Lavage/Essorage *** : 51/75 dB(A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 605/639

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Lave-linge SteamCare™

Prenez soin de votre linge
avec la vapeur

Défroisse et rafraîchit vos vêtements



Réduit le temps
de repassage.



Rafrâchit les vêtements
en retirant les odeurs.



TimeManager®
S'adapte au temps
dont vous disposez.



Fonction vapeur

Utilisez cette fonction sur
des vêtements secs pour :

- rafraîchir vos vêtements
comme une veste
après une soirée
- défroisser par exemple
chemise ou chemisiers
avant le repassage
(jusqu'à 5 chemises par
cycle ou 1.5kg de linge)

Tambour SoftDrum

Les perforations du tambour
et l'effet "jacuzzi" réduisent
les frottements et assurent
une meilleure pénétration
de l'eau dans le linge.



Boîte à produit DuoDose

Adaptée à la lessive en
poudre et à la lessive liquide
elle permet de lancer vos
départs différés avec
la lessive liquide sans
risque de perte.

Lave-linge SteamCare™

EWFI486EHW



SOIN DU LINGE

- **SteamCare™**
- **Fonction vapeur**
- **TimeManager®**
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour SoftDrum inox : **52 L**

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique A+++**
- Efficacité d'essorage B**
- Capacité de lavage **8 kg**
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Départ diff. 20 h et temps restant

PROGRAMMES

- Programmes dont : laine, duvets, Sport, rapide 14 min., rafraîchir (vapeur), défroissage synthétiques (vapeur), coton (vapeur)
- Options Repassage facile, Rinçage plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Sécurité enfants
- Débitmètre

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Manette rétro-éclairée
- Ecran LCD
- Hublot silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 191 - 10900
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 59/79 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 522/555

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**

PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**

PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**

PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Lave-linge TimeCare™

Votre linge toujours prêt à temps

Adaptez la durée du cycle au temps dont vous disposez



TimeManager®
S'adapte au temps dont vous disposez.



AutoSense
Evite le surlavage pour maintenir les vêtements comme neufs plus longtemps.




PowerJet
Les jets d'eau permettent de garder la boîte à produits propre.



TimeManager®
Adaptez la durée du cycle au temps dont vous disposez selon le niveau de salissure et la charge de linge. 4 ou 8 paliers sont disponibles selon les modèles.

Boîte à produit DuoDose
Adaptée à la lessive en poudre et à la lessive liquide elle permet de lancer vos départs différés avec la lessive liquide sans risque de perte. Le niveau de dosage est indiqué sur le clapet pour la lessive liquide (100ml ou 60ml)

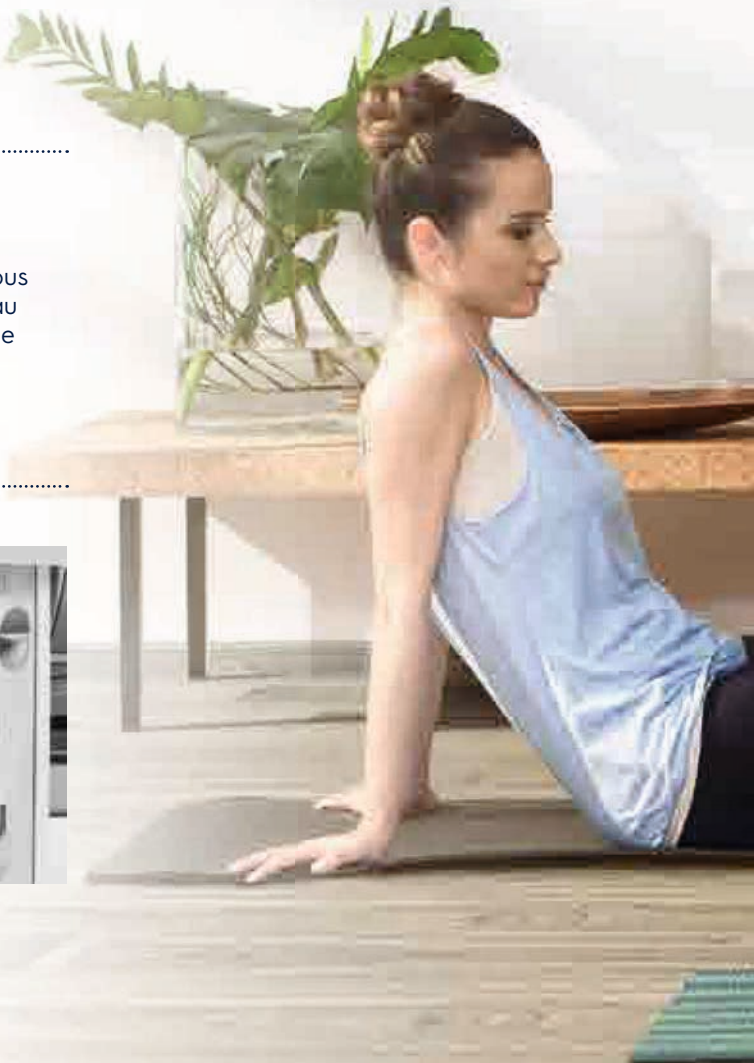

Lave-linge TimeCare™

EWFI485EOW



SOIN DU LINGE

- TimeCare™
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour inox : 53 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique A+++**
- Efficacité d'essorage B**
- Capacité de lavage 8 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Départ diff. 20 h et temps restant

PROGRAMMES

- Programmes dont : laine, soie, duvets, voilages, Sport, 5 chemises
- Options Arrêt cuve pleine, Repassage facile, Rinçage plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Sécurité enfants

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD
- Hublot blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 190 - 9999
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 58/78 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 559/578

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Lave-linge TimeCare™

EWFI475EOS



SOIN DU LINGE

- TimeCare™
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour inox : 53 L
- AutoSense

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique : A+++**
- Efficacité d'essorage : B**
- Capacité de lavage 7 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Départ diff. 20 h et temps restant

PROGRAMMES

- Programmes dont : laine, duvets, jeans, voilages, Sport, 5 chemises
- Options Arrêt cuve pleine, Repassage facile, Rinçage plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Sécurité enfants

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD
- Hublot silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 171 - 9499
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 58/78 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 559/578

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Lave-linge FlexCare™


Un soin du linge adapté à vos besoins

Une gamme destinée à tous les foyers



AutoSense

Ajuste le cycle de lavage en fonction de votre charge de linge.



DuoDose

Lancez de départs différés avec la lessive liquide sans risque de perte !



Moteur Inverter

Des économies et des résultats optimisés.



Woolmark® Blue

Recommandé pour le lavage du linge délicat, même sur les vêtements portant une étiquette lavage à la main.



Facilité d'utilisation

Lancez votre programme en 3 temps.



Tambour alvéolé

Les perforations du tambour réduisent les frictions et l'étirement du linge lors de l'essorage final, tout en diminuant l'usure du textile.



Ouverture XXL

Le hublot d'un diamètre de 34 cm et l'ouverture de 360° vous facilite le chargement et le déchargement de votre linge.

Lave-linge FlexCare™

EWFI405RA



SOIN DU LINGE

- FlexCare™
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos laines
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour inox alvéolé : 68 L AutoSense

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique : A+++ -20%***
- Efficacité d'essorage : B**
- Capacité de lavage 10 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Moteur Inverter

PROGRAMMES

- Programmes dont : laine, duvets, rapide 20 mn 3 Kg, mix 20°
- Options Arrêt cuve pleine, Repassage facile, Rinçage plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Ouverture hublot XXL 34 cm pour le chargement et déchargement
- Sécurités enfants : bandeau, ouverture, fermeture du hublot

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD avec fin différée
- Hublot silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 190,0 - 11790
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 54/78 dB(A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/660

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Lave-linge FlexCare™

EWFI495RB



SOIN DU LINGE

- FlexCare™
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos laines
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour inox alvéolé : 68 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique A+++ - 20%**
- Efficacité d'essorage B**
- Capacité de lavage 9 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Moteur Inverter

PROGRAMMES

- Programmes dont : laine, duvets, rapide 20 mn 3 Kg, mix 20°
- Rinçage Plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Ouverture hublot XXL 34 cm pour le chargement et déchargement
- Sécurités enfants : bandeau, ouverture, fermeture du hublot

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD avec fin différée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 191 - 10900
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 59/79 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/660

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.


Lave-linge CompactCare™

Installation facile dans un espace réduit

Des solutions d'aménagement.

Electrolux propose toute une gamme gain de place, spécialement conçue pour les petits espaces afin d'en profiter au maximum.

Les lave-linge SLIM de faible profondeur

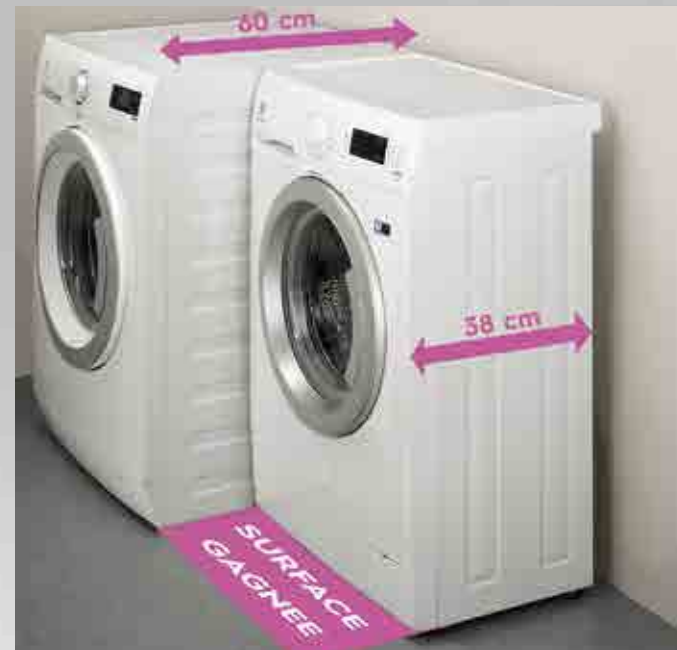

Avec un encombrement minimum de **38 cm de profondeur**, vous trouverez la solution idéale pour les petites pièces (salle de bain, studio d'étudiant, cuisine étroite...).

Les points fort de notre modèle 38 cm



Gérer votre temps

Grâce à **TimeManager®** vous pouvez régler le cycle de lavage. Ainsi votre linge sera prêt exactement quand vous le demandez. Il vous offre un résultat optimal par rapport au degré de salissure de votre linge.



Certification Woolmark® Blue

Elle a été attribuée au lave-linge Slim de 38 cm. Vous avez ainsi la garantie que votre laine sera lavée en toute sécurité.



Classe énergétique A+++



Capacité 6kg



Le lave-linge Compact, une installation facile dans un espace réduit.



Lave-linge CompactCare™

EWS1264SDU



SOIN DU LINGE

- CompactCare™
- Solution **GAIN DE PLACE** : 38 cm
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- TimeManager®
- Tambour inox : 42 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique A+++**
- Efficacité d'essorage B**
- Capacité de lavage 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1200 tr/min
- Départ diff. 20 h et temps restant

PROGRAMMES

- Programmes dont : laine, soie, duvets, voilages, Sport, chemises
- Options Arrêt cuve pleine, Repassage facile, Rinçage plus

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Sécurité enfants

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD
- Hublot silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 152 - 9999
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 58/77 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 595 x 377/420

Lave-linge CompactCare™

EWC1350



SOIN DU LINGE

- CompactCare™
- Capacité de lavage : 3 kg
- Classe énergétique A**
- Efficacité d'essorage B**
- Vitesse d'essorage : 1300 tr/min
- Volume tambour : 27 L
- Capacité variable automatique

PROGRAMMES

- Programmes dont : froid, laine 40°, laine froid
- 5 touches dont : lavage rapide, Rinçage plus
- Départ différé 8h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 126 - 8299
- Niveau sonore, lavage dB (A)*** : 53
- Niveau sonore, essorage dB (A)*** : 74
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 670 x 495 x 515

Lavante-séchante DualCare™

Deux fois plus de soin,
deux fois moins d'espace

Gagnez en style et en espace



Système DualCare™
Programmes sur-mesure de lavage et séchage, même pour les textiles délicats.



Fonction Vapeur
Rafraîchit et défroisse vos vêtements tout en douceur.



Lave & Sèche en 60 min
Programme enchainé en seulement 60 minutes.



Economie d'énergie
A savoir que si DualCare™ a obtenu une classe énergétique A, elle est aussi efficace qu'une machine à laver classée A+++ -10%.



Lavez et séchez, en toute sécurité
Les lavantes-séchantes Electrolux sont les seules à avoir obtenu la certification Woolmark® Blue en **LAVAGE** et en **SECHAGE**.
Vous pouvez laver et sécher TOUS vos textiles, mêmes les plus délicats.



Une capacité de séchage au dessus de la moyenne !
En sachant qu'une famille standard sèche en moyenne 4 kg de linge par cycle, Electrolux vous offre des lavante séchantes pouvant sécher jusqu'à 6 kg. Cela correspond à 24 tee-shirts.

Lavante-séchante DualCare™

EWV1605SWR



NOUVEAU



SOIN DU LINGE

- DualCare™
- Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- Fonction vapeur
- Time manager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour SoftDrum 69 L

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités Lavage/séchage : **10/6 kg**
- Classe énergétique : A**
- Efficacité de lavage : A**
- Vitesse d'essorage maximale : 1600tr/mn
- Départ différé 20h et temps restant
- Moteur Inverter

PROGRAMMES

- Programmes dont : **propre et sec 60 min**, laine, duvet, séchage laine, séchage (synthétiques), séchage (coton), rafraîchir / défroissage (vapeur)
- Minuterie complémentaire

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Ouverture hublot XXL 34 cm pour le chargement et déchargement
- Séchage électronique
- Sécurité enfants

DESIGN

- Manette rétro-éclairées
- Ecran LCD
- Hublot silver poignée blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh) ** : 184
- Conso. eau annuelle en lavage (L) ** : 12200
- Conso. énergétique annuelle en Lavage/ Séchage (kWh) ** : 1340
- Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L) ** : 23000
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 605/639

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC



Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC



Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC



Lavante-séchante DualCare™

EWV1688SWG



SOIN DU LINGE

- DualCare™
- Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- Fonction vapeur
- Time manager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour SoftDrum 66 L

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités Lavage/séchage : **8/6 kg**
- Classe énergétique : A**
- Efficacité de lavage : A**
- Vitesse d'essorage maximale : 1600 tr/mn
- Départ différé 20 h et temps restant
- Moteur Inverter

PROGRAMMES

- Programmes dont : **propre et sec 60 min**, soie, laine, duvets, séchage laine, séchage (synthétiques), séchage (coton), rafraîchir / défroissage (vapeur)
- Minuterie complémentaire

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Ouverture hublot XXL 34 cm pour le chargement et déchargement
- Séchage électronique
- Sécurité enfants

DESIGN

- Manette rétro-éclairée
- Ecran LCD
- Hublot silver poignée blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh) ** : 206
- Conso. eau annuelle en lavage (L) ** : 11400
- Conso. énergétique annuelle en Lavage/ Séchage (kWh) ** : 1088
- Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L) ** : 19000
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 605/639

Accessoires optionnels

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC



Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC





Lave-linge Top

La solution gain de place

Les + produit



Fonction Vapeur
Rafraîchissez et défroissez vos vêtements grâce à la vapeur naturelle.



TimeManager®
Adaptez la durée du cycle à la salissure de vos vêtements et au temps dont vous disposez.




Soft opening
- Ouverture douce du tambour
- Arrêt du tambour en position haute



Boîte à produits placée sur la table
Amovible, elle est composée de 2 parties pour une manipulation et un entretien plus facile.



Facilité de nettoyage
- Trémie lisse : unique sur le marché
- Plus de trace de lessive sur les grosses pièces lors du déchargement de linge
- Joint d'étanchéité situé sur le couvercle et détachable

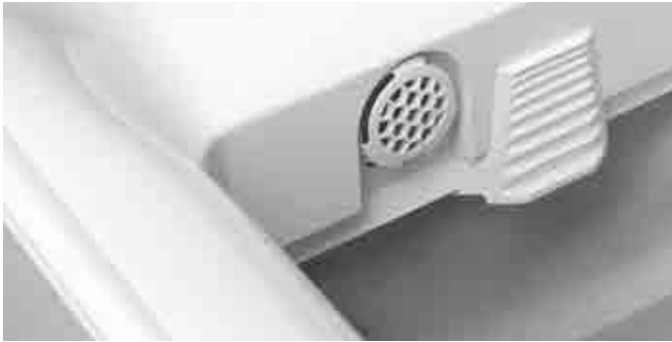

AirFlow
Plus besoin de laisser le couvercle pour aérer votre lave-linge, la technologie AirFlow permet de réduire la formation des mauvaises odeurs dans le tambour.

Lave-linge TimeCare™

EWT1369HZD



NOUVEAU



SOIN DU LINGE

- SteamCare™
- Certifié Woolmark® Blue
- Fonction vapeur
- Time Manager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique commerciale A+++ -10%***
- Efficacité d'essorage B**
- Capacité de lavage : 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1300 tr/min
- Départ différé 20 h et temps restant
- Moteur Inverter

PROGRAMMES

- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes dont : laine, jeans, duvet, Sport, rapide 14 min., rafraîchir (vapeur), défroissage synthétiques (vapeur), coton (vapeur)

CONFORT ET SÉCURITÉS

- Formule SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- **Filtre en façade**
- Sécurité enfants

DESIGN

- Ecran LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 138 - 8490
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 51/77 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 890 x 400 x 600

Lave-linge TimeCare™

EWT1376HZ1



SOIN DU LINGE

- TimeCare™
- Certifié Woolmark® Blue : **sécurité maximale pour vos lainages**
- Time Manager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : **42 L**

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique : **A+++****
- Efficacité d'essorage : B**
- Capacité de lavage : **7 kg**
- Vitesse d'essorage maximale : 1300 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant

PROGRAMMES

- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes dont : jeans, chemises, voilages, duvets, lingerie, rapide 14 min., soie, sport, laine

CONFORT ET SÉCURITÉS

- **Formule SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)**
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- Filtre en façade
- Sécurité enfants

DESIGN

- Ecran LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 175 - 9990
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 57/77 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 890 x 400 x 600

Lave-linge TimeCare™

EWT1366AZ2



NOUVEAU



SOIN DU LINGE

- TimeCare™
- Certifié Woolmark® Blue
- Time Manager®
- Volume tambour : 42 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique commerciale A+++**
- Efficacité d'essorage B**
- Capacité de lavage : 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1300 tr/min
- Départ différé 20 h et temps restant

PROGRAMMES

- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes dont : laine, duvet, jeans, voilages, Sport, 5 chemises

CONFORT ET SÉCURITÉS

- Boîte à produits placée sur la table
- Formule Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- Filtre en façade
- Sécurité enfants

DESIGN

- Ecran LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 150 - 8990
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 57/77 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 890 x 400 x 600

Lave-linge TimeCare™

EWT1263AA3



NOUVEAU



SOIN DU LINGE

- TimeCare™
- Certifié Woolmark® Blue
- Time Manager®
- Volume tambour : 42 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique commerciale A+++**
- Efficacité d'essorage B**
- Capacité de lavage : 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1200 tr/min
- Départ différé 20 h et temps restant

PROGRAMMES

- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes dont : laine, duvet, jeans, voilages, Sport, 5 chemises

CONFORT ET SÉCURITÉS

- Boîte à produits placée sur la table
- Formule Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- Filtre en façade
- Sécurité enfants

DESIGN

- Ecran LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 150 - 9490
- Niveaux sonores Lavage/Essorage*** : 57/76 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 890 x 400 x 600

Sèche-linge DelicateCare™

Vous l'aimez, séchez le


Sèche doucement et en toute sécurité



DelicateCare™
La solution optimale pour la laine.



Pompe à chaleur
Sèche à basse température tous vos textiles, ce qui permet de préserver la forme des vêtements et l'éclat des couleurs.



EcoFlow
Un filtre double soufflet qui garantit une consommation d'énergie basse et des performances de séchage constantes au fil du temps.



DelicateCare™
Le programme laine breveté sèche délicatement à une vitesse de rotation qui plaque la laine contre les parois du tambour, pour reproduire le principe

du séchage à plat. Pour la Soie, il reproduit les mouvements de balançoire.



programme OutDoor
Il restaure l'imperméabilisation grâce à une température et durée de séchage précises, adaptées aux caractéristiques des vêtements techniques d'extérieur (anoraks, coupe-vents).



4 positions possibles d'ouverture (selon modèles)
La réversibilité complète de la porte de ce sèche-linge offre 4 options différentes pour positionner la poignée. Ainsi vous pourrez l'installer sans aucune contrainte.



Woolmark® Blue
Recommandé pour le séchage du linge délicat, même sur les vêtements portant une étiquette interdit en sèche-linge.

Sèche-linge DelicateCare™

EDH3989TDW



SOIN DU LINGE

- DelicateCare™
- Technologie pompe à chaleur
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Tambour Inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique : A+++
- Efficacité de condensation : A**
- Moteur Inverter
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : facile à repasser, outdoor, rapide, soie, laine, duvets
- Volume tambour : 118L

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Kit évacuation directe

DESIGN

- Bandeau blanc
- Manette rétro-éclairée
- Ecran LCD
- Hublot silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation d'énergie en kWh/an** : 177
- Niveau sonore dB (A)*** : 65
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/630

Accessoires optionnels

Kit de superposition - STA9GW
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - E4WHPED1
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - E6WHPED3
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Sèche-linge DelicateCare™

EDH3498RDE



SOIN DU LINGE

- DelicateCare™
- Technologie pompe à chaleur
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Tambour Inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 9 kg
- Classe énergétique : A++
- Efficacité de condensation : A*
- Moteur Inverter
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : facile à repasser, rafraîchir, rapide, laine, duvets
- Volume tambour : 118 L

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Kit évacuation directe
- Panier spécial linge délicat

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Manette rétro-éclairées
- Grand écran LCD
- Hublot silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation d'énergie en kWh/an** : 259
- Niveau sonore dB (A)*** : 65
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/630

Accessoires optionnels

Kit de superposition - STA9GW
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - E4WHPED1
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - E6WHPED3
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Sèche-linge DelicateCare™

EDH3788GGE



SOIN DU LINGE

- DelicateCare™
- Technologie pompe à chaleur
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Tambour Inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique : A++
- Efficacité de condensation : B**
- Moteur Inverter
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : facile à repasser, rafraîchir, soie, laine, duvets, Sports
- Volume tambour : 118L

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Porte réversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Signal sonore en fin de programme
- Kit évacuation directe

DESIGN

- Bandeau blanc
- Ecran LCD
- Hublot blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation d'énergie en kWh/an** : 235
- Niveau sonore dB (A)*** : 66
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/630

Accessoires optionnels

Kit de superposition - STA9GW
PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - E4WHPED1
PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - E6WHPED3
PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC

Sèche-linge GentleCare

EDH3685PZW



SOIN DU LINGE

- GentleCare
- Technologie pompe à chaleur
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique : A**
- Efficacité de condensation : B**
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : délicats, facile à repasser, rafraîchir, rafraîchir laine, duvets, Sports
- Volume tambour : 118L

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Porte reversible
- Signal sonore en fin de programme
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Kit évacuation directe

DESIGN

- Bandeau blanc
- Ecran LCD
- Hublot opaque blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation d'énergie en kWh/an** : 308
- Niveau sonore dB (A)*** : 66
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/630

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**

PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**

PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**

PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC



Sèche-linge FlexCare™

EDC2086PDE



SOIN DU LINGE

- FlexCare™
- Tambour Inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique : B**
- Efficacité de condensation : A*
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : facile à repasser, rafraîchir, rapide, laine, duvets, délicats
- Volume tambour : 118 L

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Porte reversible
- Kit évacuation directe

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Manette rétro-éclairées
- Ecran LCD
- Hublot et poignée silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation d'énergie en kWh/an** : 560
- Niveau sonore dB (A)*** : 64
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/630

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**

PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**

PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**

PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC



Sèche-linge FlexCare™

EDP2075GDW



NOUVEAU



SOIN DU LINGE

- FlexCare™
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 7 kg
- Classe énergétique** : B
- Efficacité de condensation : A*
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : délicats, facile à repasser Plus, rafraîchir, sports, rafraîchir laine
- Volume tambour : 104L

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Porte reversible
- Signal sonore en fin de programme

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD
- Hublot et poignée silver

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation d'énergie en kWh/an** : 504
- Niveau sonore dB (A)*** : 65
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 540/570

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**

PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**

PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**

PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC



Sèche-linge à évacuation

EDE1074PDW



SOIN DU LINGE

- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 7 kg
- Classe énergétique : C**
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : facile à repasser, jeans, laine
- Volume tambour : 108 L

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Grande ouverture de la porte (180°) avec filtre intégré
- Porte reversible
- Signal sonore en fin de programme

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Manette rétro-éclairées
- Ecran LCD
- Porte carrée opaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation d'énergie en kWh/an** : 512
- Niveau sonore dB (A)*** : 64
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600/630

Accessoires optionnels

Kit de superposition - **STA9GW**

PPI⁽¹⁾ : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant - **E4WHPED1**

PPI⁽¹⁾ : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir - **E6WHPED3**

PPI⁽¹⁾ : 199,90 € TTC



Lave-linge intégrable

EWG127410W



SOIN DU LINGE

- CompactCare™
- TimeManager®
- Tambour inox : 46 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique : A+++
- Efficacité d'essorage : B**
- Capacité de lavage 7 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1200 tr/min
- Départ diff. 20 h et temps restant

PROGRAMMES

- Programmes dont : mixtes 20°, soie, lavage main, laine
- Option Nuit Silence Plus
- Rinçage Plus

CONFORT ET SÉCURITÉ


- Grande ouverture pour le chargement et le déchargement du linge
- Sécurité enfants

DESIGN

- Bandeau blanc
- Ecran LCD
- Hublot blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 190,0 - 10469
- Niveaux sonores Lavage / Essorage*** : 56/72 dB (A)
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 820 x 596 x 544

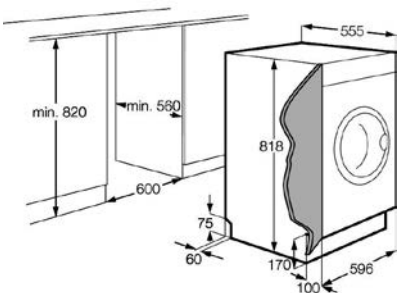

Lavante-séchante intégrable

EWX127410W



SOIN DU LINGE

- DualCare™
- Time manager®
- Volume tambour 46 L

CARACTÉRISTIQUES

- Classe énergétique : C**
- Efficacité de lavage : A**
- Capacités Lavage/séchage : 7/4 kg
- Vitesse d'essorage maximale : 1200tr/mn
- Départ différé 20h et temps restant

PROGRAMMES

- Programmes dont : repassage facile, soie 30, lavage main, laine, séchage (synthétiques), séchage (coton)
- Minuterie complémentaire

CONFORT ET SÉCURITÉ


- Turbo séchage à condensation
- Séchage électronique
- Sécurité enfants

DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)** : 210
- Conso. eau annuelle en lavage (L)** : 11000
- Conso. énergétique annuelle en Lavage/ Séchage (kWh)** : 1302
- Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)** : 25800
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 820 x 596 x 544/544

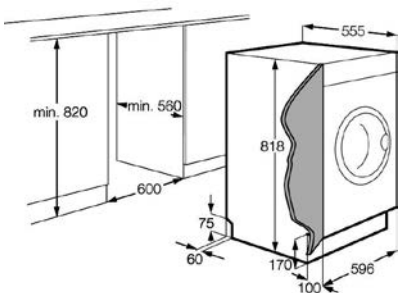

Cahier technique

Lave-linge à chargement frontal

					
	EWF1697CDW	EWF1496CDW	EWF1486EHW	EWF1485EOW	EWF1475EOS
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Segmentation de gamme	UltraCare™	UltraCare™	SteamCare™	SteamCare™	SteamCare™
Eco Label européen	-	-	-	-	-
Capacité maxi de lavage (kg)	9	9	8	8	7
Classe énergétique*	A+++ -50%	A+++ -50%	A+++	A+++	A+++
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L) **	105 - 10499	105 - 10499	191 - 10900	190 - 9999	171- 9499
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.64 - 226	0.64 - 226	1.02 - 242	0.96 - 244	0.92 - 250
Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.34 - 185	0.34 - 185	0.78 - 211	0.73 - 210	0.68 - 204
Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.34 - 199	0.34 - 199	0.59 - 191	0.62 - 196	0.59 - 189
Conso. énergétique mode “arrêt” (W)*	0,05	0.48	0.48	0,48	0.48
Conso. énergétique mode “laissé sur marche” (W)*	1,00	1	0.75	0,75	0.75
Efficacité d'essorage	A	B	B	B	B
Vitesse d'essorage maxi (tr/ min)	1600	1400	1400	1400	1400
Durée du mode “laissé sur marche” (mn)*	5	5	5	5	5
Niveau sonore, lavage dB (A) **	51	51	59	58	58
Niveau sonore, essorage dB (A) **	77	75	79	78	78
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Equipement et performances					
Volume du tambour (L)	69	69	52	53	53
Affichage	Grand écran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
Type de programmation	Départ différé 20 h/Temps restant	Départ différé 20 h/Temps restant	Départ différé 20 h/Temps restant	Départ différé 20 h/Temps restant	Départ différé 20 h/Temps restant
Finition du bandeau	Noir	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Finition du hublot	noir et chrome	noir et silver	Silver	Blanc	Silver
Programmes	coton, Ultra 60 min, synthétiques, délicats, laine, jeans, duvets, rapide 14min., rafraichir (vapeur), défroissage synthétiques (vapeur), coton (vapeur)	laine, jeans, coton, Ultra 60 min, synthétiques, délicats, duvets, rapide 14 min., rafraichir (vapeur), défroissage synthétiques(vapeur), coton(vapeur)	coton, synthétiques, délicats, laine,jeans, duvets, Sport,rapide 14 min., rafraichir (vapeur), défroissage synthétiques (vapeur), coton (vapeur)	chemises, Sport, voilages, jeans, duvets, soie, laine, délicats, synthétiques, coton	délicats, laine, soie, duvets, jeans, voilages, Sport, synthétiques, chemises, coton
Options	My Favorites, TimeManager®, Repassage facile, Rinçage plus	Rinçage plus, Repassage facile, TimeManager®	TimeManager®, Repassage facile, Rinçage plus	TimeManager®, Repassage facile, Rinçage plus	Rinçage plus, TimeManager®, Repassage facile
Equipement	Aqua control, Débitmètre, Auto-Off	Débitmètre	Débitmètre	-	-
Moteur	Inverter	Inverter	Standard	Standard	Standard
Woolmark®	Green	Green	-	-	-
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
Caractéristiques techniques					
Puissance (W)	2200	2200	2200	2200	2200
Tension (V)	230	230	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x600x605/639	850x600x605/639	850x600x522/555	850x600x559/578	850x600x559/578
Emballées HxLxP (mm)	900x640x710	900x640x710	900x640x626	900x640x626	900x640x626
Poids brut/ net (kg)	NC/NC	81/79.27	70/68.42	67/65.4	67/65.4
Tuyau d'eau/vidange (cm)	150/145	150/145	130/145	130/145	130/145
Code EAN	7332543491445	7332543491438	7332543401895	7332543486816	7332543486830

Lave-linge à chargement frontal

				
EWF1405RA	EWF1495RB	EWS1264SDU	EWC1350	EWG127410W
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Frontale	Frontale	Slim	Frontale compact	Frontale
FlexCare™	FlexCare™	CompactCare™	CompactCare™	CompactCare™
-	-	-	-	-
10	9	6	3	7
A+++ - 20%	A+++ - 20%	A+++	A	A++
190.0 - 11790	173,0 - 10390	152,0 - 9999	126 - 8299	190.0 - 10469
1.02 - 252	0.95 - 248	0.76 - 202	0.59 - 127	1.01 - 180
0.74 - 205	0.64 - 209	0.59 - 170	0.54 - 127	0.78 - 149
0.67 - 205	0.61 - 205	0.48 - 169	0.48 - 137	0.61 - 140
0.48	0,48	0,48	0.1	0.10
1	1,00	0,75	1.9	1.9
B	B	B	B	B
1400	1400	1200	1300	1200
5	5	5	0	5
54	54	58	53	56
78	78	77	74	72
Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Tout Intégrable
68	68	42	27	46
Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	LED	Ecran LCD moyen
Fin différée	Fin différée	Départ différé 20 h/Temps restant	Départ différé 3-4-8h	Départ différé 20 h/Temps restant
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Silver	Silver	Silver	Blanc	Blanc
mix 20°, rapide 20 mn 3 Kg, coton, synthétiques, délicats, laine, duvets	coton, synthétiques, délicats, laine, duvets, rapide 20 mn 3 Kg, mix 20°	synthétiques, délicats, laine, soie, duvets, jeans, voilages, Sport, chemises, coton	coton 90°, froid, synthétiques, délicats, laine 40°, laine froid	coton, coton avec prélavage, synthétiques, synthétiques avec prélavage, délicats, mixtes 20°, soie, lavage main, laine, coton éco avec prélavage
-	Repassage facile	TimeManager®, Repassage facile, Rinçage plus	Lavage rapide, Rinçage plus	Repassage facile, Rinçage plus, TimeManager®
-	-	-	-	-
Inverter	Inverter	Standard	Standard	Standard
Blue	Blue	Blue	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
2200	2200	2000	1600	2000
230	230	230	230	230
50	50	50	50	50
1.8	1.8	1.4	1.5	1.5
850x600x600/660	850x600x600/660	850x595x377/420	670x495x515/-	820x596x544/544
900x640x710	900x640x710	875x635x492	740x545x575	900x640x640
77/75.27	77/75.27	58/56.34	55/52.38	63/60.39
130/145	130/145	130/130	130/-	150/145
7332543486809	7332543490547	7332543437627	5907580671413	7332543227891

* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 220 cycles (exemple) : les programmes coton standard à 60°C et 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en terme de consommation combinée d'eau et d'énergie.

** Conformément à la norme EN60704-3.

Cahier technique

Lave-linge à chargement par le dessus

				
	EWT1369HZD	EWT1376HZ1	EWT1366AZ2	EWT1263AA3
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Top	Top	Top	Top
Segmentation de gamme	SteamCare™	TimeCare™	TimeCare™	TimeCare™
Eco Label européen	-	-	-	-
Capacité maxi de lavage (kg)	6	7	6	6
Classe énergétique*	A+++	A+++	A+++	A+++
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L) **	138,0 - 8490	175 - 9990	150,0 - 8990	150,0 - 9490
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.75 - 247	0.95 - 255	0.79 - 248	0.8 - 246
Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0 - 181	0 - 188	0 - 174	0 - 174
Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.44 - 179	0.59 - 187	0.48 - 169	0.49 - 175
Conso. énergétique mode “arrêt” (W)*	0,3	0,48	0,48	0,48
Conso. énergétique mode “laissé sur marche” (W)*	0,30	0,48	0,48	0,48
Efficacité d'essorage	B	B	B	B
Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	1300	1300	1300	1200
Durée du mode “laissé sur marche” (mn)*	5	5	5	5
Niveau sonore, lavage dB (A) **	51	57	57	57
Niveau sonore, essorage dB (A) **	77	77	77	76
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Equipement et performances				
Volume du tambour (L)	42	42	42	42
Affichage	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Display LED
Finition du bandeau	blanc	Blanc	blanc	blanc
Programmes	coton, synthétiques, délicats, laine, jeans, duvet, Sport, rapide 14 min., rafraichir (vapeur), défroissage synthétiques (vapeur), coton (vapeur)	coton, synthétiques, délicats, laine, jeans, lingerie, soie, voilages, duvets, Sport, chemises	Sport, 5 chemises, soie, duvet, jeans, voilages, coton, synthétiques, délicats, laine	5 chemises, Sport, voilages, jeans, duvet, soie, laine, délicats, synthétiques, coton
Options	Rinçage plus, Repassage facile	TimeManager®, Rinçage plus Repassage facile,	Repassage facile, Rinçage plus	Repassage facile, Rinçage plus
Equipement	Sécurité enfants	Sécurité enfants	Sécurité enfants	Sécurité enfants
Ouverture du couvercle	Douce	Douce	Standard	Standard
Ouverture du tambour	Soft opening	Soft opening	Soft opening	Soft opening
Arrêt du tambour en position haute	Oui	-	Oui	Oui
Boîte à produits	Flexible DuoDose	Flexible Duo Dose	placée sur la table	placée sur la table
Moteur	Inverter	Standard	Standard	Standard
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de pieds	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 roulettes
Caractéristiques techniques				
Puissance (W)	2200	2200	2200	2200
Tension (V)	230	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1,61	1.65	1,65	1,65
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP mini/ maxi (mm)	890x400x600	890x400x600/-	890x400x600	890x400x600
Emballées HxLxP (mm)	965x435x690	965x435x690	965x435x690	965x435x690
Poids brut/net (kg)	63/61	60/58.60	60/ 58	60/ 58
Tuyau d'eau/vidange (cm)	130/142	130/142	130/135	130/142
Code EAN	7332543549016	7332543498055	7332543558285	7332543573394

Lavante-séchante

			
	EWW1605SWR	EWW1688SWG	EWX127410W
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Lavante-séchante	Lavante-séchante	Lavante-séchante
Segmentation de gamme	DualCare™	DualCare™	DualCare™
Classe énergétique*	A	A	C
Efficacité de lavage*	A	A	A
Vitesse d'essorage maximum tr/min	1600	1600	1200
Capacité maxi de lavage (kg)	10	8	7
Capacité maxi de séchage (kg)	6	6	4
Conso. énergétique cycle lavage (kWh)*	0.92	1.03	1.05
Conso. eau cycle lavage (L)*	61	57	55
Durée du cycle lavage (min)	275	220	185
Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)*	184	206	210
Conso. eau annuelle en lavage (L)*	12200	11400	11000
Conso. énergétique annuelle en Lavage/ Séchage (kWh)*	1340	1088	1302
Conso. eau annuelle en Lavage/ Séchage (L)*	23000	19000	25800
Conso. énergétique mode “arrêt” (W)*	0	0	0.1
Conso.énergétique mode “laissé sur marche” (W)*	0	1	1.9
Niveau sonore en lavage dB (A) **	51	51	56
Niveau sonore en essorage dB (A) **	77	77	72
Niveau sonore en séchage dB (A) **	63	63	62
installation	Pose libre	Pose libre	Tout Intégrable
Equipement et performances			
Volume du tambour (L)	69	66	46
Affichage	Grand écran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD moyen
Type de programmation	Départ différé 20 h/Temps restant	Départ différé 20 h/Temps restant	Départ différé 20 h/Temps restant
Finition du bandeau	Blanc	Blanc	Blanc
Finition du hublot	silver poignée blanche	silver poignée blanche	Blanc
Programmes	coton, Lave& sèche 60 min., synthétiques, soie, laine, délicats, duvet, séchage laine, séchage (synthétiques), séchage (coton), rafraichir/défroissage (vapeur)	coton, propre et sec 60 min., synthétiques, délicats, rafraichir/ défroissage (vapeur), séchage (synthétiques), séchage (coton), soie, laine, duvets, séchage laine	séchage (coton), laine, soie 30, lavage main, synthétiques, délicats, repassage facile, coton, séchage (synthétiques), coton avec prélavage
Options	My Favorites	TimeManager®	Rinçage plus, TimeManager®
Equipement	Aqua control,Débitmètre	Débitmètre	-
Boîte à produits	Flexible DuoDose	Flexible DuoDose	Standard
Moteur	Inverter	Inverter	Standard
Woolmark®	Blue en lavage et séchage	Blue en lavage et séchage	-
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables
Caractéristiques techniques			
Puissance (W)	2200	2200	2000
Tension (V)	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8	1.5
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP mini/ maxi (mm)	850x600x605/639	850x600x605/639	820x596x544/-
Emballées HxLxP (mm)	900x640x710	900x640x710	900x640x640
Poids brut/net (kg)	83/81.5	83/81.27	71/68.39
Code EAN	7332543558285	7332543462728	7332543227983

* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 220 cycles (exemple) : les programmes coton standard à 60°C et 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en terme de consommation combinée d'eau et d'énergie.

** Conformément à la norme EN60704-3.

Cahier technique

Sèche-linge



EDH3989TDW



EDH3498RDE



EDH3788GGE

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Capacité maxi de séchage (kg)	8	9	8
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Segmentation de gamme	DelicateCare™	DelicateCare™	DelicateCare™
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique*	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie en kWh/an*	177	259	235
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.51	2.28	1.99
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.8	1.08	1.07
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.11	0.5	0.13
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.11	0.5	0.13
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	215	200	154
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	123	103	89
Efficacité de condensation*	A	A	B
Niveau sonore dB (A) ***	65	65	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91	89.4	84.2
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91	91.3	84.2
Equipement et performances			
Volume du tambour (L)	118	118	118
Affichage	Ecran LCD moyen	Grand écran LCD	Ecran LCD moyen
Finition du bandeau	blanc	blanc	blanc
Finition du hublot	Hublot silver	Hublot silver	Hublot blanc
Tambour	Inox	Inox	Inox
Eclairage intérieur	LED	LED	-
Rotation alternée du tambour	Oui	Oui	Oui
Porte réversible	Oui		Oui
Verres et porte démontables	-	Oui	-
Capacité du bac de récupération (L)	5.28	5.28	5.28
Accessoires inclus	Kit d'évacuation directe	Kit d'évacuation directe, panier de séchage	Kit d'évacuation directe
Programmes spéciaux	facile à repasser, draps, outdoor, soie, minuterie, laine, duvets	rapide, soie, minuterie, laine, duvets, facile à repasser, rafraîchir, jeans, textiles mélangés, chemises, sports, outdoor	facile à repasser, rafraîchir, soie, minuterie, laine, duvets, sports
Options	départ différé, anti-froissage	départ différé, anti-froissage	alarme, départ différé, anti-froissage
Déroulement de programme	anti-froissage/fin, refroidissement, séchage	refroidissement, anti-froissage/fin, séchage	séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
Voyants	nettoyage condenseur, bac plein, nettoyage filtre	nettoyage filtre, nettoyage condenseur, bac plein	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter
Woolmark®	Blue	Blue	Blue
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables
Caractéristiques techniques			
Puissance (W)	900	900	900
Tension (V)	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.45	1.45	1.45
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x600x600/630	850x600x600/630	850x600x600/630
Emballées HxLxP (mm)	890x640x680	890x640x680	890x640x680
Poids brut/net (kg)	62/59.46	53/50.46	50.5/47.96
Code EAN	7332543495740	7332543437603	7332543487615

224 *Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50229 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3

Sèche-linge



EDH3685PZW



EDC2086PDE



EDP2075GDW



EDE1074PDW

Electrolux	Electrolux		Electrolux
8	8	7	7
Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à évacuation
	FlexCare™	FlexCare™	-
Pompe à chaleur	-	Condensation	-
A+	B	B	C
308	560	504	512
automatique	automatique	automatique	automatique
2.65	4.79	4.29	4.25
1.34	2.48	2.26	2.35
0.44	0.5	0.41	0.5
0.44	0.5	0.41	0.5
10	10	10	10
181	134	124	115
101	72	68	70
B	A	A	-
66	64	65	64
80.17	90.5	91.6	-
81.12	90.8	90.9	-
118	118	104	108
Ecran LCD moyen	Ecran LCD moyen		Ecran LCD
blanc	blanc	Blanc	blanc
Hublot opaque blanc	Hublot et poignée silver	Hublot et poignée silver	Porte carrée opaque
zinc	Inox	inox	inox
-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	-	Oui	-
-	Oui		Oui par SAV
5.28	5.28	4.66	-
Kit d'évacuation directe	Kit d'évacuation directe	-	Tuyau d'évacuation
déliçats, facile à repasser, rafraîchir, minuterie, rafraîchir laine, duvets, sports	déliçats, facile à repasser, rafraîchir, rapide, minuterie, laine, duvets	déliçats, facile à repasser Plus, rafraîchir, textiles mélangés, sports, minuterie, rafraîchir laine	facile à repasser, jeans, textiles mélangés, minuterie, laine
alarme, départ différé, anti-froissage	-	alarme	alarme, anti-froissage
anti-froissage/fin, refroidissement, séchage	anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser, sec	-	anti-froissage/fin, séchage, refroidissement
bac plein, nettoyage condenseur, nettoyage filtre	nettoyage filtre, nettoyage condenseur, bac plein	nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein	nettoyage filtre
Standard	Standard	Standard	Standard
-	Apparel Care	-	-
4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
950	2800	2800	2600
230	230	230	230
50	50	50	50
1.45	1.45	1.45	1.45
850x600x600/630	850x600x600/630	850x600x540/570	850x600x600/630
890x640x680	890x640x680	890x640x610	890x630x660
50.5/47.96	41.65/39.11	38.4/35.86	32.5/29.96
7332543352951	7332543402106	7332543317813	7332543273461




* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°392/2012. Consommations annuelles calculées sur la base de 160 cycles de séchage " standard " coton, à charges totale et partielle ; les consommations d'énergie de veille et de fin de cycle sont également prises en compte.*** Conformément à la norme EN60704-3.



Accessoires

Nos accessoires, produits d'entretien et consommables, ont été sélectionnés avec soin pour vous rendre la vie plus simple. Nous vous proposons des solutions intelligentes pour faciliter l'utilisation de vos appareils.

Accessoires optionnels **fours**

Rails télescopiques sur 1 niveau	Rails télescopiques sur 1 niveau pour four vapeur	Cocotte vapeur
		
TRILFV_H PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 59,90 € TTC	TRILFSTV_H PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 79,90 € TTC	S.STEAMKIT PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 149,00 € TTC
Tiroir Inox	Sachets sous-vide (lot de 50)	Rails télescopiques sur 1 niveau
		 L'indispensable
EED14500OX PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 299,99 € TTC	E3OS PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux PPI** : 34,90 € TTC	E4OHTRI1 PCB* : 7 pièces - boîte Electrolux PPI** : 29,90 € TTC
Rails télescopiques 3 niveaux	Set de cuisson inox pour four vapeur (8 pièces)	Set de cuisson inox pour four vapeur (2 pièces)
 L'indispensable		
E4OHTR31 PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 79,90 € TTC	PKKS8 PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux PPI** : 179,90 € TTC	E9OOGC23 Dimensions : 32,5 x 34,4 cm PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 79,90 € TTC
Plaque à pâtisserie perforée, compatible four vapeur	Plat à rôtir antiadhésif grande profondeur	Pierre à pizza avec spatule
		
E9OOPT01 Dimensions : 46,6 x 38,5 cm PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 59,90 € TTC	E4OHDT01 Dimensions : 46,6 x 38,5 x 6,6 cm PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 49,90 € TTC	E9OHPS01 PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux PPI** : 149,90 € TTC
Plat antiadhésif extensible pour four (de 38 à 52 cm)	Grille de four extensible (de 35 à 56 cm)	Set pour four vapeur
		
E40HBAE1 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 22,90 € TTC	E4OHGRI1 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 16,90 € TTC	E6OK3102 (1 spray four, 1 détartrant four vapeur, 1 chiffon doux) PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC


Accessoires optionnels **fours**

Détartrant 250 ml pour four vapeur	Crème nettoyante 250 ml pour four	Spray nettoyant 250 ml pour four
	 L'indispensable	 L'indispensable
E6OCHI03 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC	E6OCCI02 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC	E6OCSI02 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC
Set cuisine	Feuille de cuisson	Thermomètre à viande analogique
		
E6KK4102 (1 spray inox, 1 crème four, 1 spray réf, 1 chiffon) PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	E4OSBS02 Dimensions : 33 x 86 cm PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 9,90 € TTC	E4TAM01 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 9,90 € TTC
Thermomètre de cuisson digital		
		
E4KTD001 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC		

Accessoires optionnels **micro-ondes**

Cuit-vapeur pour micro-ondes	Couvercle pour micro-ondes	Spray nettoyant 250 ml pour micro-ondes
 L'indispensable	 L'indispensable	 L'indispensable
E4MWSTE1 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 24,90 € TTC	E4MWCOV1 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 3,90 € TTC	E6MCSI02 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC

Accessoires optionnels tables de cuisson

Kit d'installation pour table affleurante	Caisson de protection - 60 cm	Caisson de protection - 68 cm
		
FLUSHKIT PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 49,90 € TTC	PBOX-6IR PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 79,90 € TTC	PBOX-7IR8I PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 79,90 € TTC
Caisson de protection - 80 cm	Wok induction bombé inox - 34 cm avec support antidérapant	Plancha Gril
		
PBOX-8R9I PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 99,90 € TTC	INFI-WOK PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux PPI** : 189,90 € TTC	E9HL33 Dimensions : 22 x 43,2 x 18 cm (sans les poignées) PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux PPI** TTC : 189,90 € TTC
Gril extra large pour table induction	Set vitro	Crème nettoyante vitrocéramique 250 ml
		  L'indispensable
GEMGRILL Dimensions : 33 x 43 cm PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux PPI** : 189,90 € TTC	E6HK2I02 (2 crèmes vitro, 1 grattoir, 1 chiffon) PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	E6HCC102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 7,90 € TTC
Grattoir pour table vitrocéramique	Lames pour grattoir (lot de 10) pour table vitrocéramique	Spray nettoyant inox 250 ml
  L'indispensable	  L'indispensable	
E6HUE102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 4,90 € TTC	E6HUB102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 4,90 € TTC	E6SCS102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC
Crème nettoyante inox 250 ml	Gant en silicone	Manique en silicone
		
E6SCC102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC	E4KPGLO1 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux PPI** : 12,90 € TTC	E4KPPH01 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux PPI** : 4,90 € TTC

Accessoires optionnels tables de cuisson

Minuteur de cuisson Inox	Protection enfants pour table de cuisson encastrable	Protection enfants pour cuisinière
		
E4KTAT01 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 7,90 € TTC	E4OHPR55 PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 49,90 € TTC	E4OHPR60 PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 69,90 € TTC
Feuilles de protection pour table de cuisson (lot de 4)	Eponge multusage (lot de 2)	
		
E4HPS001 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 14,90 € TTC	E6GSF101 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC	

Infinite Chef Collection

Notre ligne d'ustensiles de cuisine, de haute performance, a été créée en partenariat avec des chefs professionnels pour obtenir des résultats de cuisson parfaits. Élégante et moderne, elle allie la puissance et la précision de la technologie induction pour faire ressortir toutes les saveurs et les textures des aliments.

Construction 5 couches
Épaisseur 3 mm

L'inox ferromagnétique à l'extérieur permet une excellente performance avec l'induction.

Les 3 couches d'aluminium au centre offrent une excellente conductivité thermique.

L'inox 18/10 à l'intérieur est plus hygiénique, facile à nettoyer et résistant à la corrosion.

La construction 5 couches est optimisée pour l'induction mais fonctionne également avec tous types de foyers.

Une technologie fiable

Les 5 couches sont parfaitement intégrées entre-elles pour assurer une diffusion optimale de la chaleur sur l'intégralité de l'ustensile, y compris les bords pour une cuisson uniforme et contrôlée.

Accessoires Infinite Chef Collection

Marmite inox 5 couches
Ø 24 cm / 9 L / avec couvercle



E9KLSP01
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 199,90 € TTC

Cuit pâtes inox pour marmite
Ø 24 cm



E9KLPS01
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 109,90 € TTC

Casserole inox 5 couches
Ø 22 cm / 3 L / avec couvercle



E9KLSA01
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 139,90 € TTC

Casserole conique inox 5 couches
Ø 22 cm / 2 L



E9KLCS01
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 109,90 € TTC

Chinois inox Ø 22 cm
pour casserole conique



E9KLCS01A
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 59,90 € TTC

Rondeau inox 5 couches
Ø 30 cm / 4,5 L / avec couvercle



E9KLCC01
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 179,90 € TTC

Poêle inox 5 couches
Ø 28 cm



E9KLFP01
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 119,90 € TTC

Lot 2 poêles aluminium / Ø 26
+ Ø 30 cm / Couleur champagne



E9KLFP02
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 119,90 € TTC

Teppanyaki



E9KLI
Dimensions : 25,5 x 47 x 2,5 cm
(sans les poignées)
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 249,90 € TTC

Plat à rôtir inox 5 couches
avec couvercle



E9KLCC1
Dimensions : 28 x 39 x 8 cm
(sans les poignées)
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 299,90 € TTC

Casserole inox 5 couches
Ø 16 cm / 1,7 L / avec couvercle



E9KLSA21
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 129,90 € TTC

Cocotte inox 5 couches
Ø 22 cm / 3 L / avec couvercle




E9KLSA11
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 159,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Accessoires optionnels hottes

Kit cheminée inox  K9416X Dimensions : H 1206,5/2325 x L 240 x P 250 mm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 249,90 € TTC	Kit cheminée inox  K9536X Dimensions : H 1520/1950 x L 300 x P 260 mm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 199,90 € TTC	Kit cheminée inox  K5010M Dimensions : H 460/875 x L 365 x P 175 mm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 149,90 € TTC
Kit cheminée inox  K1426X Dimensions : L 278 x P 278 mm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 449,90 € TTC	Kit cheminée inox  K2000X Dimensions : H 630/980 mm x L 300 x P 200 mm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 139,90 € TTC	Kit d'installation pour déporter le moteur pour hotte ascenseur  KITDRAFT PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 169,90 € TTC
Télécommande pour hotte  RM10000 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 99,90 € TTC	Filtre à charbon type 60  TYPE60 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 29,90 € TTC	Filtre à charbon type 14 Long Life (lot de 2)  TYPE14 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 44,90 € TTC
Filtre à charbon type 15  TYPE15 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 29,90 € TTC	Filtre à charbon type 200 (lot de 2)  TYPE200 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 29,90 € TTC	Filtre à charbon type 48  TYPE48 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 24,90 € TTC
Filtre à charbon type EFF62 (lot de 2)  EFF62 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 44,90 € TTC	Filtre à charbon type 28  TYPE28 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 24,90 € TTC	Filtre à charbon type EFF72  EFF72 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 29,90 € TTC

Accessoires optionnels hottes

Filtre à charbon type 57 (lot de 2)  TYPE57 PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 34,90 € TTC	Crédence inox  EFB60X/UK Dimensions : L 60 x H 70 cm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 79,90 € TTC	Crédence inox  EFB90X/UK Dimensions : L 90 x H 70 cm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 129,90 € TTC
Crédence inox  EFB675X Dimensions : L 60 x H 75 cm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 79,90 € TTC	Crédence inox  EFB975X Dimensions : L 90 x H 75 cm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 99,90 € TTC	Crème nettoyante inox 250 ml  E6SCC102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC
Filtre à charbon type 10 avec Timestrip® Advisor  E3CFE10 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 24,90 € TTC	Filtre à charbon type 15 avec Timestrip® Advisor  E3CFE15 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 29,90 € TTC	Filtre à charbon type 25 avec Timestrip® Advisor  E3CFT25 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 24,90 € TTC
Filtre à charbon type 26 avec Timestrip® Advisor  E3CFE26 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	Filtre à charbon type 28 ELICA avec Timestrip® Advisor  E3CFE28 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 16,90 € TTC	Filtre à charbon type 29 (lot de 2) avec Timestrip® Advisor  E3CFT29 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 34,90 € TTC
Filtre à charbon type 30 avec Timestrip® Advisor  E3CFE30 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	Filtre à charbon type 34 avec Timestrip® Advisor  E3CFE34 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 24,90 € TTC	Filtre à charbon type 48 avec Timestrip® Advisor  E3CFT48 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 24,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Accessoires optionnels hottes

Filtre à charbon type 150
avec Timestrip® Advisor



E3CFE150
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 34,90 € TTC

Filtre à charbon type 160
avec Timestrip® Advisor



E3CFE160
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

Filtre à charbon type 190 ELICA
avec Timestrip® Advisor



E3CFE190
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 34,90 € TTC

Filtre à charbon type 200
(lot de 2) avec Timestrip® Advisor



E3CFE200
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

Filtre à charbon type 303
avec Timestrip® Advisor



E3CFE303
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 25,90 € TTC

Filtre à charbon type EFF52
avec Timestrip® Advisor



E3CFF52
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 34,90 € TTC

Filtre à charbon type EFF54
avec Timestrip® Advisor



E3CFF54
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 18,90 € TTC

Filtre à charbon type EFF55
(lot de 2) avec Timestrip® Advisor



E3CFF55
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 34,90 € TTC

Filtre à charbon type EFF57
(lot de 2) avec Timestrip® Advisor



E3CFF57
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

Filtre à charbon type EFF62
(lot de 2) avec Timestrip® Advisor



E3CFF62
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 44,90 € TTC

Filtre à charbon type EFF70
(lot de 2) avec Timestrip® Advisor



E3CFF70
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 34,90 € TTC

Filtre à charbon type EFF72
avec Timestrip® Advisor



E3CFF72
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

Filtre à charbon Turboair Type A
avec Timestrip® Advisor



E3CFOA
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

Filtre à charbon Technowind type H
avec Timestrip® Advisor



E3CFWH
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

Filtre à charbon type 190 BEST
(lot de 2) avec Timestrip® Advisor



E3CFP19
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

Accessoires optionnels hottes

Filtre à charbon type D241
avec Timestrip® Advisor



E3CFP241
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 27,90 € TTC

Filtre à charbon type 210
avec Timestrip® Advisor



E3CFT210
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

Filtre à charbon type T211
avec Timestrip® Advisor



E3CFT211
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

Filtre à charbon type Baraldi
avec Timestrip® Advisor



E3CFR
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

Filtre à charbon Long Life type 20



E3CFL20
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 49,90 € TTC

Filtre à charbon type 31 Long Life
(lot de 2)



E3CFL31
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 59,90 € TTC

Filtre à charbon Long Life
avec filtre à graisse



E3CFLBS1
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 89,90 € TTC

Filtre à graisse et odeurs avec
indicateur 360 g/m² + 130 g/m²



E3CGC361
Dimensions : 57 x 47 cm
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 14,90 € TTC

Filtre à graisse et odeurs 400 g/m²



E3CGC402
Dimensions : 57 x 47 cm
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 10,90 € TTC

Filtre à graisse polyester 100 g/m²



E3CGA102
Dimensions : 114 x 47 cm
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 4,90 € TTC

Filtre à graisse avec indicateur,
100% fibres naturelles 100 g/m²



E3CGB002
Dimensions : 114 x 47 cm
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 5,90 € TTC

Accessoires optionnels **froid**

Clayette porte-bouteilles 54 cm - pour froid intégrable  WINERACK PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 29,90 € TTC	Support 3 bouteilles pour réfrigérateur  ★ L'indispensable E4RHBH01 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	Absorbeur d'odeurs  ★ L'indispensable E6RDO101 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 4,90 € TTC
Filtre à air pour réfrigérateur  E3RWAF01 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	Tapis fraîcheur réfrigérateur  ★ L'indispensable E3RSMA02 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 5,90 € TTC	Grattoir à givre  E6FUE101 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 2,90 € TTC
Bac à glaçons (lot de 2)  E3FVTRA1 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 3,90 € TTC	Thermomètre Digital  E4RTDR01 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	Spray dégivrant 250 ml pour congélateur  E6FCS103 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC
Spray nettoyant 250 ml pour réfrigérateur  ★ L'indispensable E6RCS102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC	Set réfrigérateur  E6RK4102 (1 spray nettoyant, 1 tapis fraîcheur, 1 absorbeur d'odeurs, 1 chiffon doux) PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	

Accessoires optionnels **lave-vaisselle**

Kit rallonge pieds pour lave-vaisselle  FITS-ALLII PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 29,90 € TTC	Porte d'habillage pour lave-vaisselle tout intégrable - 60 cm Inox anti-trace  FFI60XINSP Habillage de porte en installation fixe uniquement Dimensions : H 720 x L 594 x P 17 mm PCB* : 1 pièce - boîte neutre PPI** : 179,99 € TTC	Panier à verres universel pour lave-vaisselle 60 et 45 cm  ★ L'indispensable E9DHGB01 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux PPI** : 29,90 € TTC
Panier à couverts universel pour lave-vaisselle  E4DHCB01 PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	Set lave-vaisselle  E6DK4102 (1 dégraissant, 1 détartrant, 1 blister de 2 désodorisants, 1 kg de sel) PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux PPI** : 19,90 € TTC	Dégraissant pour lave-vaisselle 200 g  ★ L'indispensable E6DMH102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 5,90 € TTC
Détartrant 200 g pour lave-linge et lave-vaisselle  ★ L'indispensable E6SMP102 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 5,90 € TTC	Désodorisant pour lave-vaisselle (lot de 2)  ★ L'indispensable E6DDM101 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux PPI** : 6,90 € TTC	Sel régénérant 1 Kg  ★ L'indispensable E6DMU101 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux PPI** : 2,90 € TTC

Accessoires optionnels lavage

Kit de superposition
avec tablette coulissante



STA9GW
Pour appareils de 60 cm de large
ayant une profondeur de 54 ou 60 cm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 69,90 € TTC

Piédestal avec panier coulissant



E4WHPED1
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 99,90 € TTC

Piédestal premium avec tiroir



E6WHPED3
Dimensions : 59,5 x 59,5 x 32 cm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 199,90 € TTC

Kit d'équerres pour superposition



BR11
Pour appareils de 60 cm de large
et profondeur
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 29,90 € TTC

Kit de superposition



STA8GW
Pour appareils de 60 cm de large
et 54 cm de profondeur
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 59,90 € TTC

Kit de superposition
avec tablette coulissante




E4YHMKP2
Pour appareils de 60 cm de large
ayant une profondeur de 54 ou 60 cm
PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 69,90 € TTC

Filet de lavage pour linge délicat



E4WSWB41
Dimensions : 40 x 60 cm
(+1 gratuit : 30 x 40 cm)
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

Pieds anti-vibrations (lot de 4)
pour lave-linge et sèche-linge

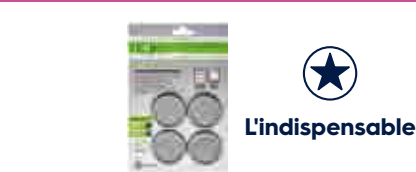

E4WHPA02
PCB* : 15 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

Lingettes pour sèche-linge
(lot de 30)



E6YRDS01
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 14,90 € TTC

Kit d'évacuation pour sèche-linge
à condensation



E2YH01
PCB* : 5 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

Tuyau de vidange
classique droit/droit 1,5 m



E2WDA150B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 5,90 € TTC

Tuyau de vidange
classique droit/droit 2,5 m



E2WDA250B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 6,90 € TTC

Tuyau de vidange
Extensible droit/droit 0,5 m>2 m



E2WDE200B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 7,90 € TTC

Tuyau de vidange
Extensible droit/droit 1,2 m>4 m



E2WDE400B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 9,90 € TTC

Tuyau d'alimentation
classique IMQ droit/coudé 1,5 m



E2WII150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 4,90 € TTC

Accessoires optionnels lavage

Tuyau d'alimentation
classique IMQ droit/coudé 2,5 m



E2WII250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 6,90 € TTC

Tuyau d'alimentation
classique IMQ droit/coudé 3,5 m



E2WII350A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

Tuyau d'alimentation haute qualité
eau froide droit/coudé 1,5 m



E2WIC150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 7,90 € TTC

Tuyau d'alimentation haute qualité
eau froide droit/coudé 2,5 m



E2WIC250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

Tuyau d'alimentation haute qualité
eau froide droit/droit 1,5 m



E2WIC150B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 7,90 € TTC

Tuyau d'alimentation haute qualité
eau chaude droit/coudé 1,5 m



E2WIH150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

Tuyau d'alimentation haute qualité
eau chaude droit/coudé 2,5 m



E2WIH250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 11,90 € TTC

Tuyau d'alimentation
avec sécurité droit/coudé 1,5 m




E2WIS150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 24,90 € TTC

Tuyau d'eau avec sécurité
droit/coudé 2,5 m



E2WIS250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 27,90 € TTC

Set de 6 détartrants pour lave-linge
et lave-vaisselle (6 x 200 g)



E6SMP103K6
PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

Détartrant et dégraissant (lot de 10)



E6WMG100
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 15,90 € TTC

Détartrant 200 g
pour lave-linge et lave-vaisselle



E6SMP102
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 5,90 € TTC

Super-Clean nettoyant
pour lave-linge (lot de 2)



E6WMI1021
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 9,90 € TTC

Set lavage



E6WK9102
(4 détartrants, 4 dégraissants, 1 filet de lavage)
PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 39,90 € TTC

Détartrant universel 1 L



E6GMG200
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 6,90 € TTC

Dispositif anticalcaire



E6WMA101
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.



A series of horizontal lines for taking notes, spanning the width of the page below the logo.